



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
САМОЛЕТОВ И ВЕРТОЛЕТОВ**

**ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И НОРМЫ КАЧЕСТВА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ**

**ГОСТ 19705—89
(СТ СЭВ 4333—84)**

Издание официальное

ГС 5—89/373

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ САМОЛЕТОВ
И ВЕРТОЛЕТОВ**

**Общие требования и нормы качества
электроэнергии**

ГОСТ**19705—89**

**Electric power supply systems of aircrafts
and helicopters. General requirements and norms
of quality of electric energy** (СТ СЭВ 4333—84)

ОКП 75 5360**Дата введения 01.01.90****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на первичные и вторичные системы электроснабжения самолетов и вертолетов, устанавливают требования к качеству электроэнергии в установившихся и переходных режимах и к входным устройствам питания приемников электроэнергии.

Пояснения терминов, применяемых в настоящем стандарте, приведены в ГОСТ 19431, ГОСТ 23875 и приложении I настоящего стандарта.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Системы электроснабжения при эксплуатации в соответствии с техническими условиями и питании от бортовых или наземных систем генерирования должны обеспечивать на выводах приемников качество электроэнергии, соответствующее требованиям настоящего стандарта при всех условиях работы и состояния окружающей среды.

1.2. При нормальной работе система электроснабжения должна состоять не менее чем из двух независимых каналов или подсистем, за исключением самолетов и вертолетов, имеющих один двигатель, на которых допускается применять одноканальные основные системы электроснабжения, если электропитание приемников электроэнергии, необходимых для безопасного полета и посадки, обеспечивается другими средствами.

Допускается электрическое соединение независимых подсистем.

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1989

С. 2 ГОСТ 19705—89

1.3. Первичные и вторичные системы электроснабжения должны выполняться двух видов:

переменного трехфазного тока постоянной частоты;
постоянного тока.

1.4. В технически обоснованных случаях допускаются следующие виды систем электроснабжения:

первичные — переменного трехфазного тока переменной частоты;
вторичные — переменного однофазного тока постоянной частоты;
специальные.

1.5. Системы электроснабжения должны быть соединены с корпусом самолета или вертолета:

силовой нейтралью — для трехфазной системы;
минусовым проводом — для системы постоянного тока;
одним из проводов — для однофазной системы.

При неэлектропроводящей конструкции самолета или вертолета допускается прокладка нейтрального, минусового, обратного или общего провода.

1.6. Работа первичной системы электроснабжения и связанной с ней вторичной системы не должна зависеть от работы других систем электроснабжения, не относящихся к рассматриваемым.

1.7. Уровень напряжения радиопомех, создаваемых системами электроснабжения в точках подключения системы генерирования к системе распределения, в децибелах по отношению к 1 мВ не должен превышать значений, указанных в табл. 1.

Таблица 1

Диапазон частот, Гц, МГц	Уровень напряжения радиопомех, дБ, не более
От 0,01 до 0,15 включ.	90—28,60 лг $\frac{f}{0,01}$
Св. 0,15 > 0,50 >	66—22,97 лг $\frac{f}{0,15}$
> 0,50 > 6,00 >	54—12,97 лг $\frac{f}{0,50}$
> 6,00 > 100,00 >	40

1.8. Системы электроснабжения должны быть контролепригодны. Характеристики контролепригодности определяют по ГОСТ 19838.

1.9. Фазы трехфазных систем электроснабжения должны быть обозначены: А, В, С.

Напряжения в фазах должны достигать амплитудных значений в прямом порядке — А, В, С. Выводы источников электроэнергии должны быть обозначены в соответствии с порядком чередования фаз.

1.10. Конструкция управления и защита источников, их пуско-регулирующей аппаратуры, элементов системы распределения электроэнергии и приемников должны быть такими, чтобы выход из строя любого источника, его аппаратуры, элемента системы распределения или приемника и их отключение от системы не могли вызвать отклонения параметров электроэнергии на элементах системы распределения, не соединенных непосредственно с вышедшим из строя источником, его аппаратурой или элементом системы распределения за предельные значения, установленные настоящим стандартом для нормальной работы.

1.11. Требования к качеству электроэнергии, устанавливаемые настоящим стандартом, относятся к электроэнергии на входных выводах приемников при всех режимах работы системы электроснабжения, если для конкретного значения параметра качества нет уточнения места измерения или режима работы системы.

Для точек регулирования принимаются только значения установленвшегося напряжения.

2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

2.1. Система электроснабжения переменного трехфазного тока постоянной частоты

2.1.1. Система электроснабжения переменного трехфазного тока постоянной частоты должна быть трехпроводной с соединением фаз в звезду, nominalным напряжением 115/200 В и nominalной частотой 400 Гц. Нейтральные точки обмоток источников электроэнергии должны быть соединены с корпусом самолета или вертолета, который используется как четвертый провод в системе распределения электроэнергии. При неэлектропроводящей конструкции самолета или вертолета допускается прокладка центрального провода.

2.1.2. Базовыми параметрами электроэнергии являются параметры фазы. Линейные параметры определяют на основе установленных параметров фаз.

2.1.3. Однофазные приемники должны быть распределены между фазами каждого канала трехфазной системы электроснабжения, чтобы разность нагрузок наиболее и наименее нагруженных фаз не превышала:

при нормальной или частичной работе — 5 % nominalной мощности канала или 15 % мощности фазы источника;

при аварийной работе — 10% номинальной мощности канала или 30% мощности фазы источника.

Примечание. В технически обоснованных случаях по согласованию с разработчиком самолета допускается разность нагрузок наиболее и наименее нагруженных фаз не более 10% номинальной мощности канала при нормальной или частичной работе.

2.1.4. Угол сдвига фаз между векторами напряжений любых соседних фаз при нормальной, частичной или аварийной работе должен составлять 116—124°.

2.1.5. Значения установившегося напряжения должны соответствовать указанным в табл. 2, при этом значения частоты должны соответствовать указанным в пп. 2.1.13, 2.1.17, а неравномерность нагрузок — п. 2.1.3.


Таблица 2

Точка измерения	Диапазон напряжений, В, любой фазы при работе системы			Диапазон средних значений напряжения, В, трех фаз при работе системы		
	нормаль-ной или частич-ной	искор-маль-ной	аварий-ной	нормаль-ной или частич-ной	искор-маль-ной	аварий-ной
Выводы приемни-ков	108—119	100—127	104—122	—	—	—
В точке регулиро-вания	—	—	—	114—118	105—125	112—120

2.1.6. Небаланс напряжений при неравномерности нагрузок фаз (п. 2.1.3) для нормальной и частичной работы системы электроснабжения должен быть не более 3 В. При питании от аварийного источника электроэнергии небаланс должен быть не более 4 В. При нормальной или частичной работе и неравномерности нагрузок фаз более 5% мощности системы небаланс напряжений должен быть не более 4 В.

2.1.7. Коэффициент амплитудной модуляции напряжения в установленном режиме работы при импульсно-периодической нагрузке с сою ф, равным 0,95 и более, амплитудное значение силы тока которой в импульсе равно 7% номинального амплитудного значения силы тока канала (источника), должен быть не более 1%. Частотные составляющие огибающей кривой амплитудной модуляции напряжения должны находиться в пределах, указанных на черт. I и в табл. 3.

Пределы значений частотных составляющих
огибающей кривой модуляции напряжения

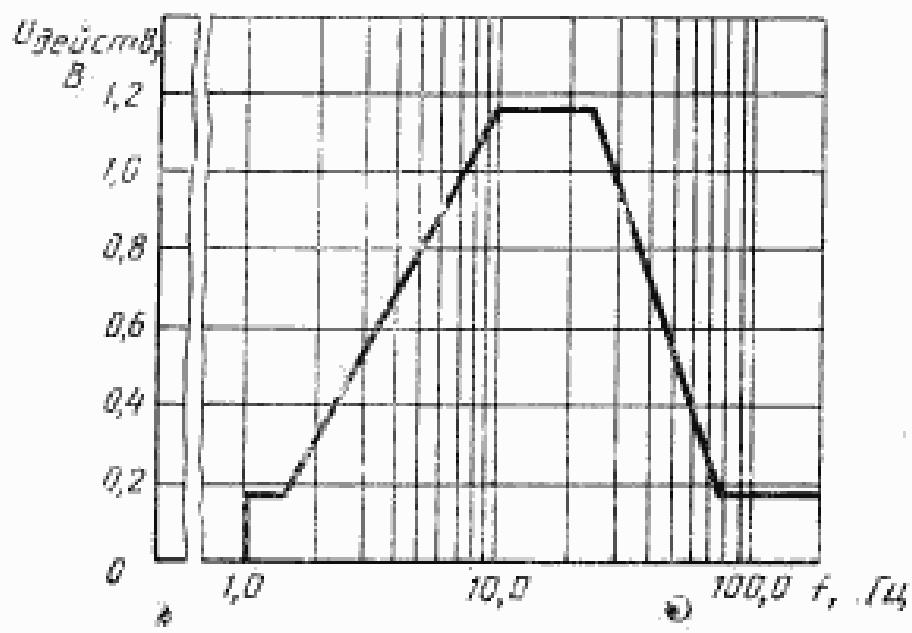

Черт. 1

Таблица 3

Наименование параметра	Значение					
Напряжение, В	0—0,18	0,18	1,15	1,15	0,18	0,18
Частота, Гц	1,0	1,7	10,0	25,0	70,0	200,0

2.1.8. Несинусоидальность напряжения в установленвшемся режиме работы должна быть такой, чтобы при трехфазной двухполупериодной трансформаторно-выпрямительной нагрузке, равной 25 % мощности канала (источника), выполнялись следующие требования:

коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения был не более 8 %;

действующее значение любой отдельной высшей гармоники частоты до 10 кГц было не более 5 % действующего значения первой гармоники напряжения;

действующее значение любой высшей гармоники частоты 10 кГц и более не превышало значения, установленного п. 1.7 настоящего стандарта;

коэффициент амплитудного значения напряжения был равен $1,41 \pm 0,15$;

постоянная составляющая напряжения была не более $\pm 0,1$ В.

С. 6 ГОСТ 19705—89


2.1.9. Импульсы напряжения, поступающие на питающую шину системы при отключениях приемников электроэнергии, должны быть в пределах от минус 70 до 70 В (амплитудное значение), длительностью от 0,05 до 5 мкс и накладываться на напряжение шины в момент поступления.

2.1.10. При нормальной или частичной работе системы электроснабжения и внезапных изменениях нагрузки от 10 до 160% мощности канала (системы) и обратно приведенное переходное напряжение должно укладываться в пределы 2 и 3, указанные на черт. 2 и в табл. 4.

Преобразование напряжений в переходных режимах в приведенные переходные напряжения указано в приложении 2.

2.1.11. При нормальной или частичной работе системы электроснабжения может иметь место перерыв электропитания длительностью не более 80 мс, после чего значения приведенного переходного напряжения при восстановлении питания должны укладываться в пределы 2 и 3, указанные на черт. 2 и в табл. 4.

Пределы 1—4 значений приведенных переходных напряжений переменного тока

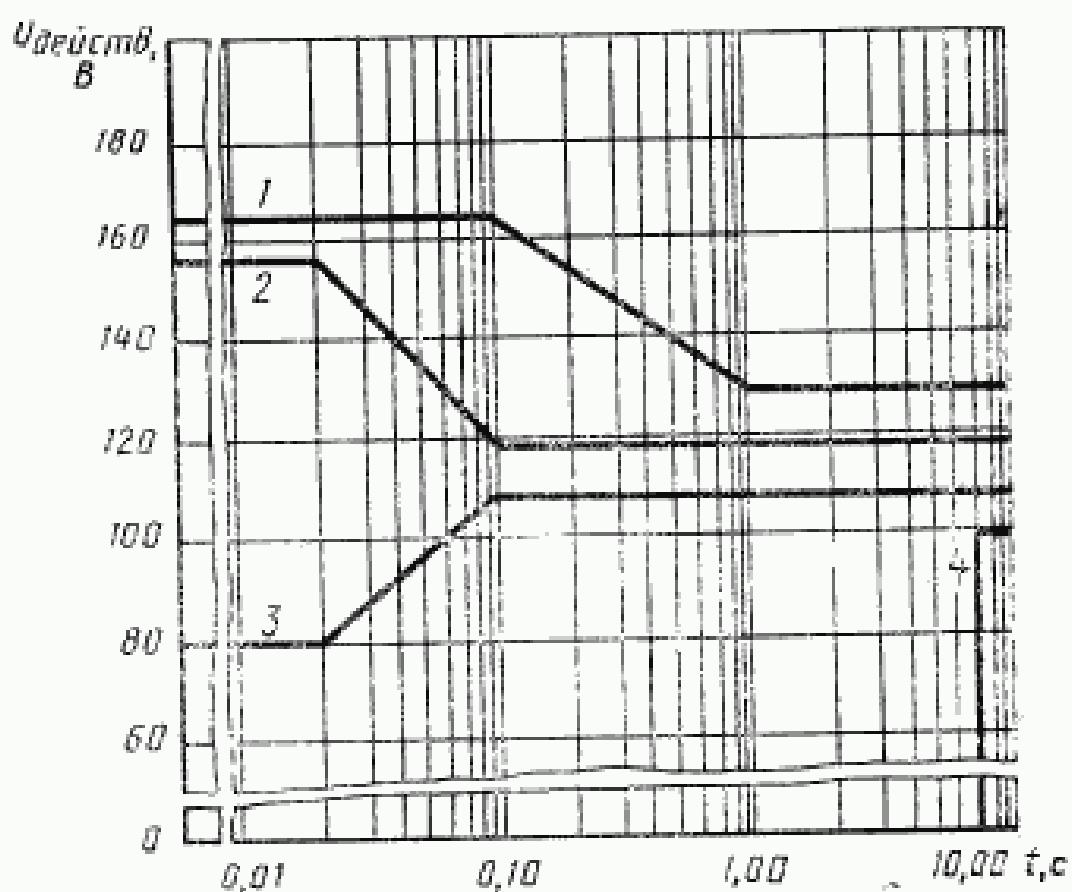


Черт. 2

Таблица 4

Время, с	Напряжение, В, для предела			
	1	2	3	4
0,01		155	80	
0,02	165			
0,05		137	96	
0,10				0
0,20	152			
0,50	139	119	108	
1,00	127			
7,00				0—100

2.1.12. При ненормальной работе системы электроснабжения значения приведенного переходного напряжения должны укладываться в пределы 1 и 4, указанные на черт. 2 и в табл. 4.

Пределы значений частотных составляющих модуляции частоты

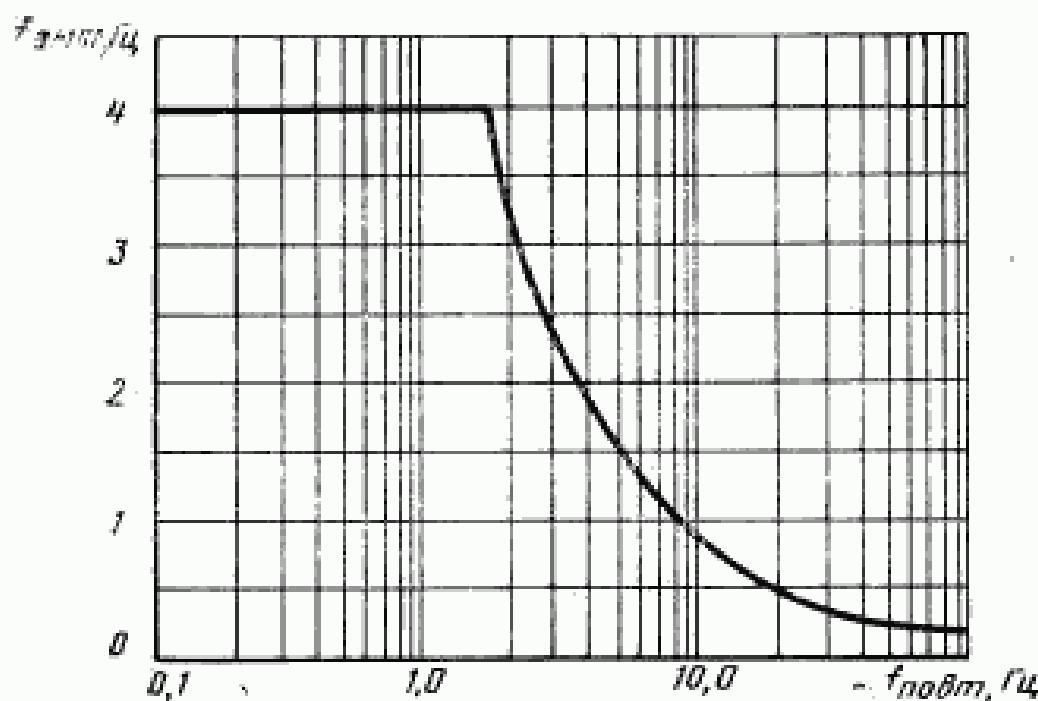

Черт. 3

2—835

2.1.13. Установившаяся частота переменного тока при нормальной или частичной работе должна находиться в диапазоне от 380 до 420 Гц, а при аварийной работе — в диапазоне от 360 до 440 Гц.


2.1.14. Скорость изменения частоты из-за ухода ее в пределах допусков установленного режима работы должна быть не более 2,5 Гц/с.

2.1.15. Коэффициент модуляции частоты при установившейся работе системы электроснабжения должен быть не более 1% номинальной частоты.

Частотные составляющие огибающей кривой модуляции частоты должны находиться в пределах, указанных на черт. 3.

2.1.16. При нормальной или частичной работе системы электроснабжения и внезапных изменениях нагрузки от 10 до 160% мощности канала (системы) и обратно значения переходной частоты должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 5 (пределы 2, 3).

Пределы 1—4 значений переходной частоты

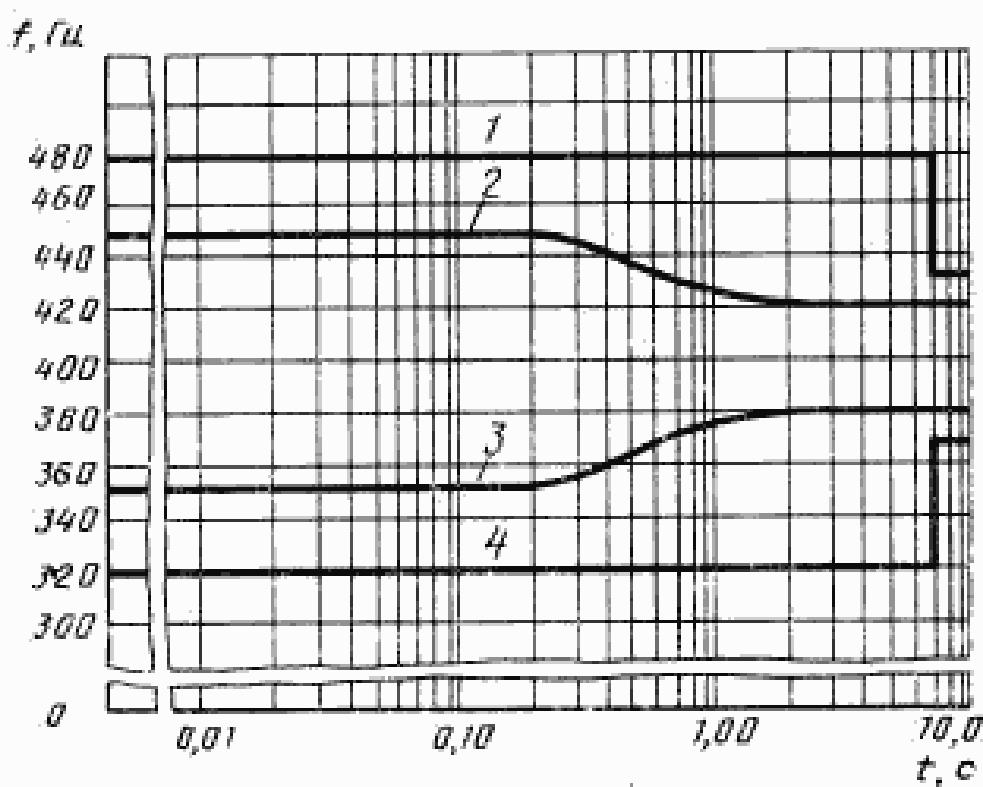

Черт.

Таблица 5

Время, с	Частота, Гц, для предела			
	1	2	3	4
0,01				
0,10		450	350	
0,15				
0,30	480	446	354	320
0,50		438	362	
2,00				
4,00		420	380	
7,00	480—430			320—370

В технически обоснованных случаях в установившемся режиме земного малого газа силовой установки по согласованию с заказчиком при нормальной или частичной работе системы электроснабжения переходные процессы должны укладываться в пределы 2 и 3, указанные на черт. 4:

пневмомеханических приводов постоянной частоты вращения при изменениях нагрузки от 0,05 до 1,05 номинальной мощности;

гидроприводов при изменениях нагрузки от 0,05 до 0,55 номинальной мощности.

2.1.17. При ненормальной работе системы электроснабжения значения переходной частоты должны укладываться в пределы 1 и 4, указанные на черт. 4 и в табл. 5.

При изменении частоты от 360 Гц в сторону ее уменьшения отношение частоты к напряжению ($\frac{f}{U}$) не должно быть менее 2,7.

2.1.18. При ненормальной работе одного из раздельно работающих каналов системы электроснабжения защита соответствующего канала должна выдавать сигнал на отключение канала распределения электроэнергии от неисправного источника и подключение его к исправному источнику не более чем за 7 с (если такое подключение предусмотрено).

2.1.19. Среднее значение установившегося напряжения фаз в точках регулирования допускается изменять (вручную) с помощью уставок регуляторов напряжения от 118 до 114 В.

?*

2.2. Система электроснабжения постоянного тока

2.2.1. Система электроснабжения постоянного тока должна быть однопроводной номинальным напряжением 27 В. Минусовой вывод источника электроэнергии должен быть соединен с корпусом самолета или вертолета, который используется как второй провод в системе распределения электроэнергии. При незлектропроводящей конструкции самолета или вертолета допускается прокладка минусового провода.

2.2.2. Установившееся напряжение должно соответствовать указанному в табл. 6.

Таблица 6

Точка измерения	Допустимое напряжение, В, при работе системы		
	нормальной или частичной	ненормальной	аварийной
Выводы приемника	24,0—29,4	21,0—31,5	18,0—31,0
Точка регулирования в системе с регулируемым источником	27,0—29,0	24,0—31,5	20,0—29,0
Точка подключения выпрямительного устройства	25,4—29,4	21,0—31,5	20,0—31,0

Примечание. Напряжение в точке подключения выпрямительного устройства может быть изменено с помощью уставки до $\pm 0,5$ В.

2.2.3. Коэффициент пульсации напряжения постоянного тока должен быть не более 7,4% номинального значения.


Частотные составляющие пульсации напряжения должны укладываться в пределы, указанные на черт. 5 и в табл. 7, в диапазоне частот от 0,01 до 10 кГц и соответствовать п. 1.7 в диапазоне частот от 10 кГц и более.

2.2.4. Импульсы напряжения, поступающие на питющую шину системы при отключении приемников электроэнергии, должны быть в пределах от минус 50 до 50 В (амплитудное значение), длительностью от 0,05 до 5 мкс и накладываться на напряжение шины в момент поступления.

2.2.5. При нормальной или частичной работе системы электроснабжения, питаемой генераторами постоянного тока, в ненормальных изменениях нагрузки от 10 до 160% мощности канала (системы) и обратно значения приведенного переходного напряжения должны укладываться в пределы 2 и 3, указанные на черт. 6 и в табл. 8.

2.2.6. При нормальной или частичной работе системы электроснабжения, питаемой генераторами постоянного тока, может иметь

Пределы значений частотных составляющих пульсаций
напряжения 27 В постоянного тока

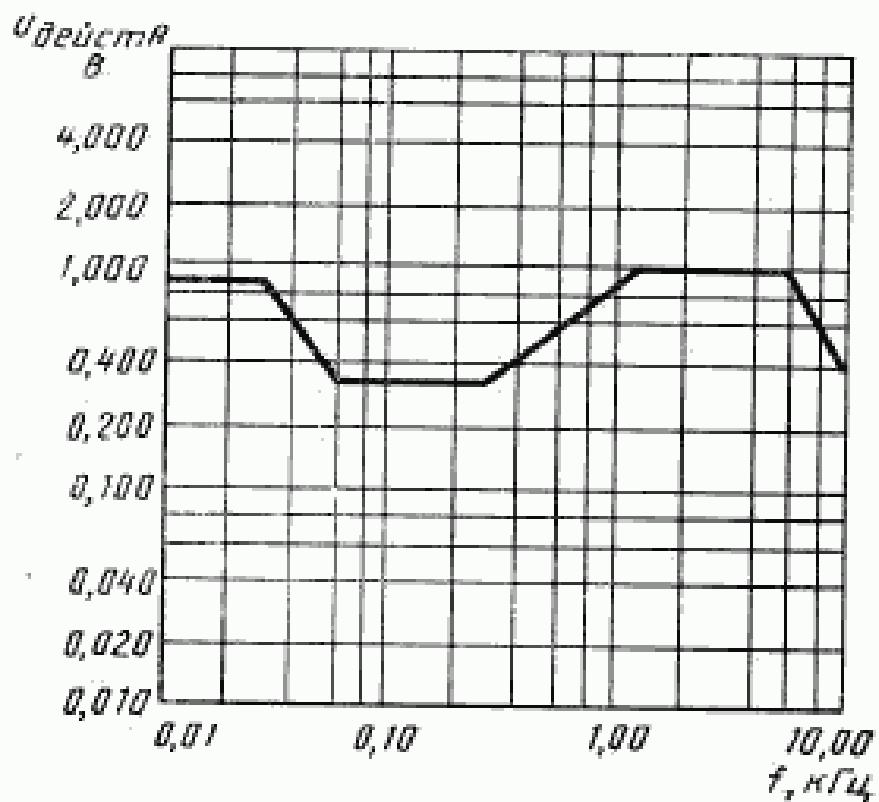

Черт. 5


Таблица 7

Наименование параметра	Значение						
	0,900	0,900	0,320	0,320	1,000	1,000	0,32
Напряжение, В							
Частота, кГц	0,010	0,025	0,060	0,25	1,700	6,000	10,000

Место перерыв электропитания длительностью не более 80 мс, после чего значения приведенного переходного напряжения при восстановлении питания должны укладываться в пределы 2 и 3, указанные на черт. 6 и в табл. 8.

С. 12 ГОСТ 19705—89

Пределы 1—4 значений приведенных переходных напряжений постоянного тока в системах, питаемых генераторами

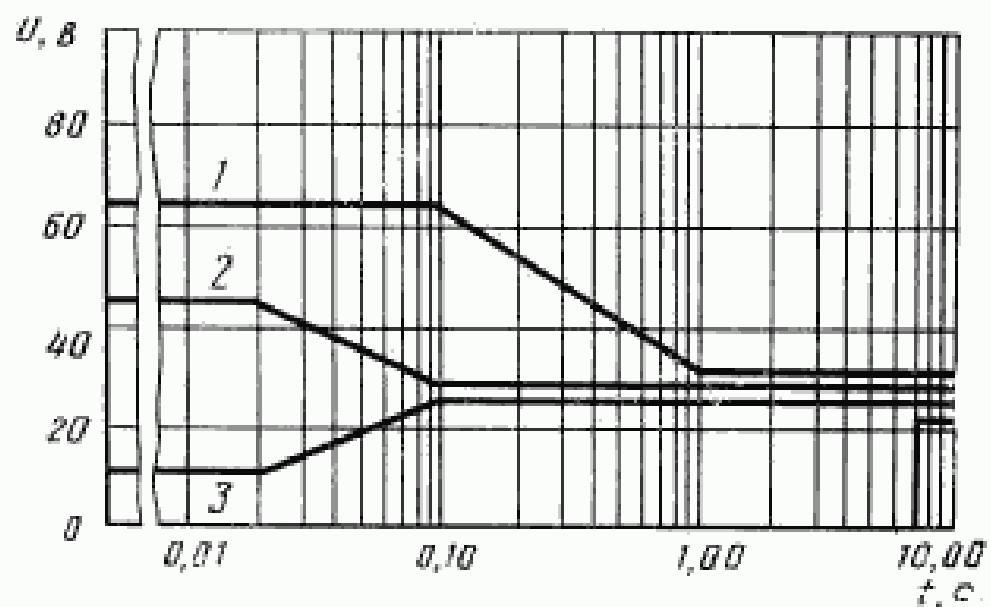

Черт. 6

Таблица 8

Время, с	Напряжение, В, для предела			
	1	2	3	4
0,01		45,0	13	
0,02		65,0		
0,05		35,0	20	
0,10				0
0,20	53,5			
0,50	41,0	29,4	24	
1,00	31,5			
7,00				0—21

2.2.7. При ненормальной работе системы электроснабжения, питаемой генераторами постоянного тока, значения приведенного переходного напряжения должны укладываться в пределы 1 и 4, указанные на черт. 6 и в табл. 8.

2.2.8. При нормальной или частичной работе системы электроснабжения, питаемой выпрямительными устройствами, значения приведенного переходного напряжения должны укладываться в пределы 2 и 3, указанные на черт. 7 и в табл. 9.

2.2.9. При нормальной или частичной работе системы электроснабжения, питаемой выпрямительными устройствами, может иметь место перерыв электропитания длительностью не более 80 мс, после чего значения приведенного переходного напряжения при восстановлении питания должны укладываться в пределы 2 и 3, указанные на черт. 7 и в табл. 9.

2.2.10. При ненормальной работе системы электроснабжения, питаемой выпрямительными устройствами, значения приведенного переходного напряжения должны укладываться в пределы 1 и 4, указанные на черт. 7 и в табл. 9.

2.2.11. При запуске авиадвигателей и бортовых вспомогательных силовых установок от наземных и бортовых источников электроэнергии напряжение на распределительных шинах систем электроснабжения может снижаться до 10 В в течение не более 1 с и до 14 В в течение не более 5 с с последующим восстановлением напряжения до значения не менее 15 В в течение не более 40 с. Характеристики, работоспособность и условия эксплуатации приемников, которые должны работать или оставаться включенными в течение запуска авиадвигателей или вспомогательной силовой установки (ВСУ), должны быть указаны в нормативно-технической документации.


2.2.12. При ненормальной работе одного из раздельно работающих каналов системы электроснабжения защита соответствующего канала должна выдать сигнал на отключение канала распределения электроэнергии от неисправного источника и подключение его к исправному источнику не более чем за 7 с (если такое подключение предусмотрено).

2.3. Вторичная система электроснабжения переменного однофазного тока постоянной частоты

2.3.1. Система электроснабжения переменного однофазного тока постоянной частоты должна быть однопроводной номинальным напряжением 115 В и номинальной частотой 400 Гц. Один из выводов источника электроэнергии должен быть соединен с корпусом самолета или вертолета, который используется как второй провод в системе распределения электроэнергии. При незлектропроводящей конструкции самолета или вертолета допускается прокладка обратного или общего провода.

С. 14 ГОСТ 19705—89

Пределы значений приведенных переходных напряжений в системах постоянного тока, питаемых выпрямительными устройствами от генераторов переменного тока постоянной частоты

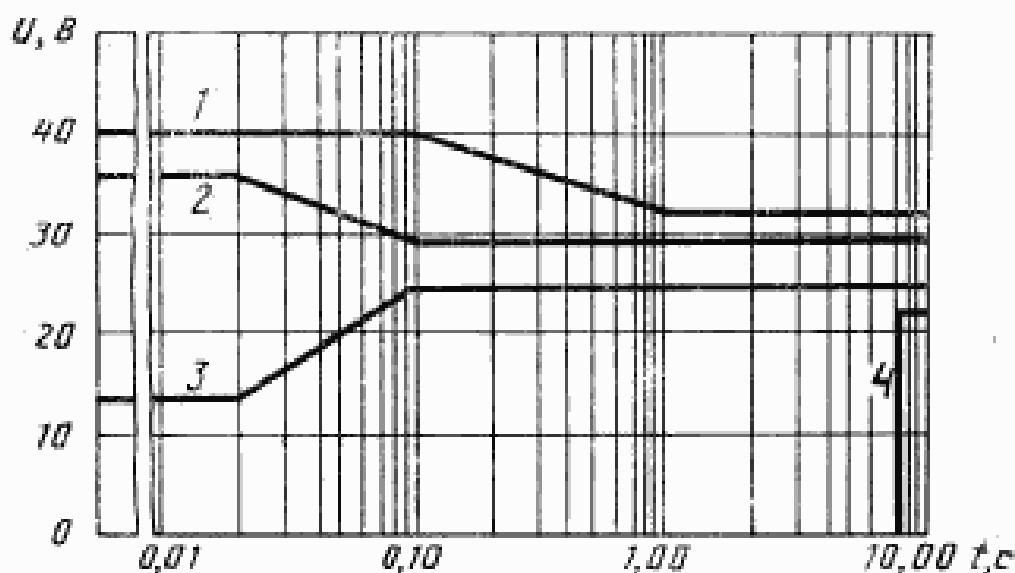

Черт. 7

Таблица 9

Время, с	Напряжение, В, для пределов			
	1	2	3	4
0,01		37,0	13,0	
0,02	40,0			
0,05		32,0	19,5	
0,10				0
0,20	37,5			
0,50	33,5	29,4	24,0	
1,0	31,5			
7,0				0—21

2.3.2. Система электроснабжения переменного однофазного тока постоянной частоты должна соответствовать требованиям пп. 2.1.7, 2.1.9—2.1.17.

2.3.3. Установившееся напряжение должно соответствовать указанному в табл. 10.

2.3.4. Несинусоидальность напряжения в установившемся режиме работы должна быть такой, чтобы:

коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения был не более 8%;

действующее значение любой отдельной высшей гармоники частоты до 10 кГц было не более 5% действующего значения первой гармоники напряжения;

действующее значение любой высшей гармоники частоты 10 кГц и выше не превышало значения, установленного в п. 1.7;

коэффициент амплитудного значения напряжения был равен $1,41 \pm 0,15$;

постоянная составляющая напряжения была не более $\pm 0,1$ В.

Таблица 10

Точка измерения	Диапазон напряжений, В, при работе системы		
	нормальной или частичной	ненормальной	изаренной
Выводы приемников	108—119	100—127	104—122
Точки регулирования	115—119	105—125	112—120

2.4. Система электроснабжения переменного трехфазного тока переменной частоты

2.4.1. Система электроснабжения переменного трехфазного тока переменной частоты должна быть трехпроводной с соединением фаз в звезду номинальным напряжением 115/200 В и частотой, не выходящей за пределы диапазона от 320 до 640 Гц. Нейтральные точки обмоток источников электроэнергии должны быть соединены с корпусом самолета или вертолета, который используется как четвертый провод в системе распределения электроэнергии. При изолированный конструкции самолета или вертолета допускается прокладка нейтрального провода.

2.4.2. Система электроснабжения переменного трехфазного тока переменной частоты должна соответствовать требованиям пп. 2.1.2—2.1.8, 2.1.18.

2.4.3. Приведенные переходные напряжения и импульсы напряжения при частотах от 320 до 420 Гц должны соответствовать требованиям, указанным в пп. 2.1.9—2.1.12.

2.4.4. Верхние пределы приведенных переходных напряжений при частотах более 420 Гц должны быть равны верхним пределам 1 и 2, установленным в пп. 2.1.10—2.1.12, умноженным на отношение $f/420$. Нижние пределы приведенных переходных напряжений при частотах менее 380 Гц и импульсах напряжения за

3—535

С. 16 ГОСТ 19705—89

пределами диапазона частоты от 380 до 420 Гц должны быть равны нижним пределам 3 и 4 и импульсам, установленным в пп. 2.1.9—2.1.12.

2.5. Специальные вторичные системы электроснабжения

2.5.1. Специальные вторичные системы электроснабжения должны быть выполнены как системы переменного однофазного тока постоянной частоты номинальным напряжением 27 и 6 В и номинальной частотой 400 Гц.

2.5.2. Вторичные специальные системы электроснабжения должны применяться для питания приемников, входящих в состав светотехнического оборудования. Установившееся отклонение напряжения в системах должно быть не более $\pm 10\%$ номинального напряжения.

2.5.3. Вторичные специальные системы электроснабжения должны отвечать требованиям пп. 2.1.7; 2.1.9; 2.1.11; 2.1.13—2.1.17.

Допустимые значения приведенных переходных напряжений должны находиться в пределах, указанных в пп. 2.1.10 и 2.1.12, умноженных в зависимости от номинального значения напряжения системы на отношение 27/115 или 6/115.

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМНИКАМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

3.1. По назначению приемники электроэнергии подразделяются на три категории:

приемники первой категории применяются для обеспечения завершения полета и безопасной посадки.

При отказе первичных источников электропитание приемников должно обеспечиваться от аварийных источников:

на самолетах, не оборудованных ВСУ или генератором с приводом от выпускаемой в воздушный поток турбины,— до момента завершения полета и безопасной посадки;

на самолетах, оборудованных ВСУ или генератором с приводом от выпускаемой в воздушный поток турбины,— в процессе безопасного снижения до высоты зануска ВСУ (турбины) и ее запуск;

приемники второй категории применяются для безопасного продолжения полета, выполнения задания и посадки;

приемники третьей категории, выход которых из строя не влияет на безопасность полета.

3.2. При нормальной или частичной работе системы электроснабжения приемники электроэнергии всех категорий должны обеспечивать свои выходные характеристики, если качество электроэнергии на их выходных выводах соответствует требованиям настоящего стандарта. По согласованию с заказчиком допускается прекращение работы приемника на время перерыва электропитания.

ния и переходного процесса при нормальной или частичной работе системы электроснабжения (переключение шин) без снятия сигнала исправности.

3.3. При ненормальной работе системы электроснабжения должны выполняться следующие требования:

выходные характеристики приемников электроэнергии первой и второй категорий должны соответствовать требованиям НТД на эти приемники для условий электропитания при ненормальной работе системы электроснабжения;

на время ненормальной работы системы электроснабжения допускается прекращение работы приемников третьей и второй категорий, в НТД на которые требования к выходным характеристикам электропитания при ненормальной работе системы электроснабжения не предъявляются, но это не должно влиять на их характеристики при последующей работе в условиях нормального электропитания;

приемники всех категорий после восстановления нормальной или частичной работы или приемники первой категории после перехода на аварийную работу системы электроснабжения должны автоматически и полностью восстанавливать свои характеристики (за исключением случаев, когда в НТД предусмотрено восстановление работоспособности приемника вручную);

приемники всех категорий не должны являться источниками аварийных ситуаций или опасных режимов работы агрегатов и систем самолета или вертолета.

3.4. При аварийной работе системы электроснабжения и электропитании от аварийного источника электроэнергии:

приемники электроэнергии первой и второй категорий, для которых аварийная работа предусмотрена в НТД, должны обеспечивать свои характеристики, указанные в технической документации;

после восстановления нормальных характеристик электропитания приемники всех категорий должны полностью восстанавливать свои характеристики;

приемники всех категорий не должны являться источниками аварийных ситуаций или опасных режимов работы агрегатов и систем самолета или вертолета.

3.5. Приемники не должны выбывать отклонения характеристик электроэнергии из входных импульсов, выходящих за пределы, установленные настоящим стандартом.

Пусковой ток приемника мощностью более 200 Вт (за исключением «акт-фит») не должен превышать $5 I_{\text{н}}$, в течение не более 0,1 с.

Изменение нагрузки приемников не должно создавать в системе электроснабжения модуляцию, пульсацию, несинусоидальность напряжения, а также переходные напряжения и частоты.

3*


превышающие значения или выходящие за пределы, установленные в пп. 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10, 2.1.15, 2.1.16, 2.2.3, 2.2.5.

3.6. Приемники электроэнергии переменного тока мощностью более 50 В·А не должны иметь входных цепей питания с однополупериодным выпрямлением. Коэффициент искажения синусоидальности кривой потребляемого тока приемников мощностью 500 В·А и более не должен превышать 35%.

Постоянная составляющая силы тока приемника переменного тока должна быть не более 2% его номинального значения.

Предел значений неравномерности нагрузок различных фаз трехфазных приемников

Неравномерность нагрузки, ВА

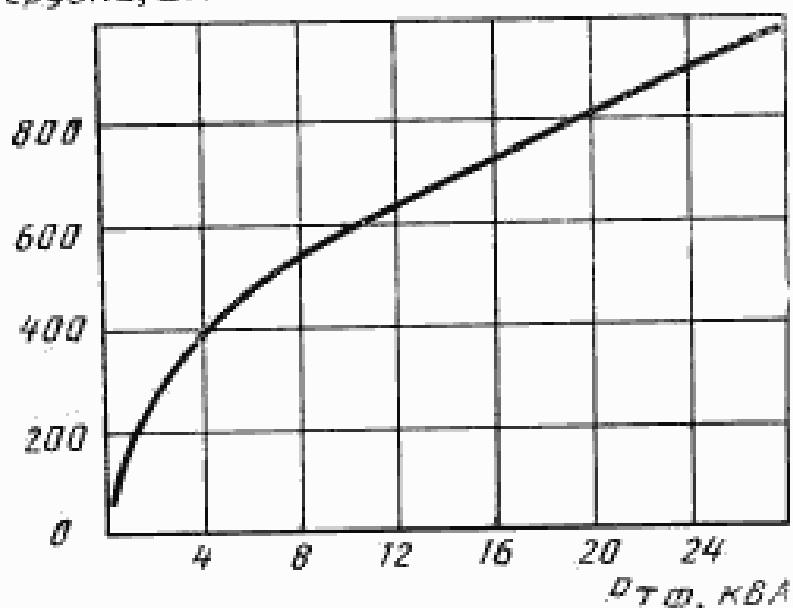

Черт. 8


Таблица 11

Назначение параметра	Значение								
Неравномерность нагрузки, В·А	100	200	400	500	650	825	900	950	1000
Трехфазная мощность, кВ·А	0,5	1,0	4,0	7,0	12,0	20,0	24,0	27,0	30,0

3.7. Приемники электроэнергии (за исключением работающих только в режиме запуска двигателя или ВСУ) не должны создавать импульсно-периодическую нагрузку, амплитудное значение силы тока которой в первичной системе электроснабжения более 2 А. Применение приемников, создающих импульсно-периодические нагрузки большей мощности, должно быть согласовано с разработчиком самолетной или вертолетной системы электроснабжения и заказчиком.

3.8. Приемники электроэнергии переменного тока мощностью 500 В·А и более следует рассчитывать на трехфазное электробитание, за исключением ламп-фар, для которых допускается потребление однофазного переменного тока мощностью до 1200 В·А.

Пределы 1—3 значений коэффициента мощности приемников:

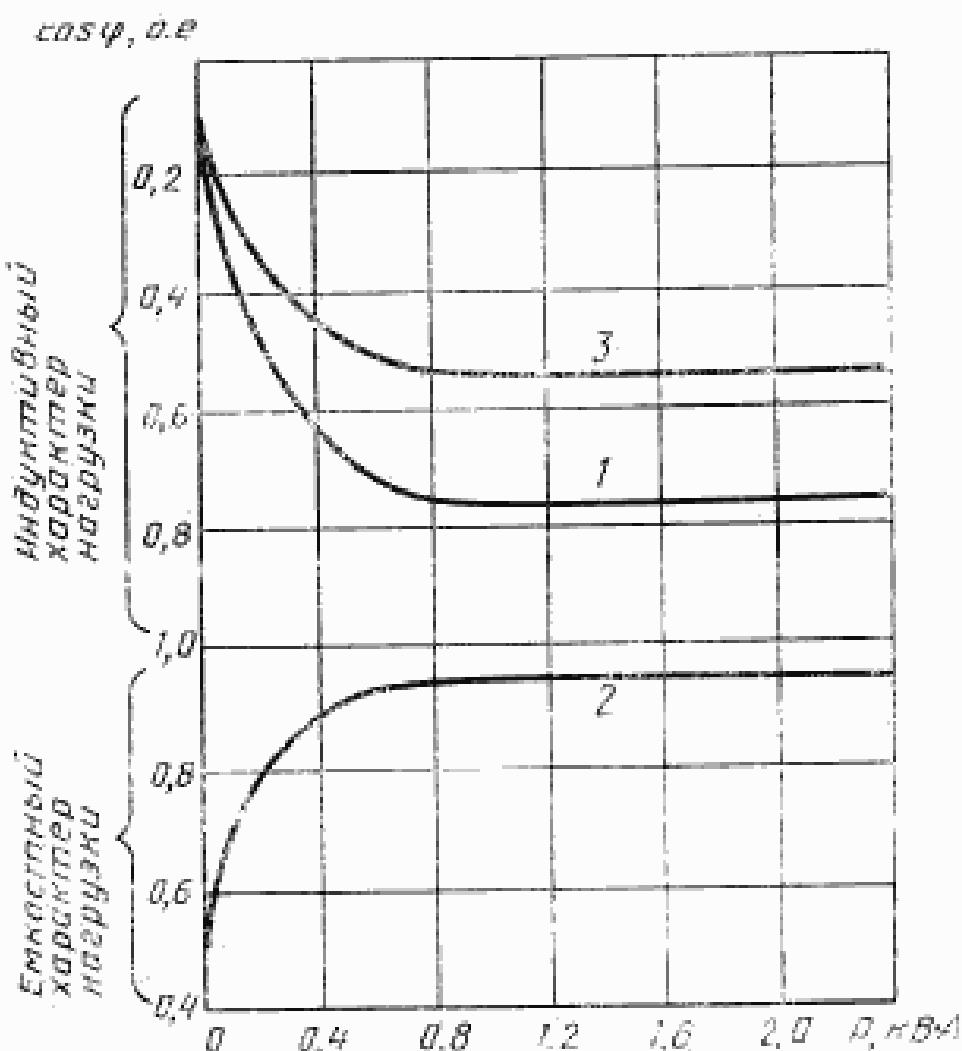

Черт. 9

3.9. Мощности и коэффициенты мощностей различных фаз трехфазного приемника электроэнергии, кроме электротепловых противообледенительных систем, должны быть близкими по значению. Разность максимальной и минимальной мощностей фаз должна быть меньше значений, указанных на черт. 8 и в табл. II, а минимальный коэффициент мощности при нагрузках в каждой фазе, близких к номинальной, должен быть не менее значений, указанных на черт. 9 (пределы 1 и 2). В технически обоснованных случаях допускается применять асинхронные двигатели, минимальные коэффициенты мощностей которых должны быть не менее значений, указанных для предела 3 на черт. 9.

3.10. Мощность, потребляемая различными приемниками электроэнергии одного типа, указанная в технической документации, при номинальном напряжении не должна отличаться от номинального значения более чем на 10%. Это требование не распространяется на приемники, номинальные мощности которых менее 50 В·А или 50 Вт.

3.11. При выходе из строя одной и более фаз трехфазного электропитания или одного из видов электропитания при потреблении приемником одновременно постоянного и переменного тока требования к характеристикам приемника не должны предъявляться (если такого требования нет в технической документации на этот приемник). Вышедший из строя приемник не должен влиять на работу других приемников или быть причиной возникновения аварийной ситуации на самолете или вертолете и должен восстанавливать свои характеристики после восстановления нормального электропитания.

3.12. Приемники первой категории должны быть рассчитаны на электропитание постоянным током.

Приемники второй и третьей категорий должны быть рассчитаны на электропитание переменным током, цепи включения приемников допускается питать постоянным током.


3.13. Если для нормальной работы приемника требуется электроэнергия с другими параметрами или меньшими отклонениями, чем установлено в настоящем стандарте, то генерирование или преобразование электроэнергии или обеспечение меньших допусков должны осуществлять устройства, не входящие в систему электроснабжения и разрабатываемые разработчиком приемника по согласованию с разработчиком самолета или вертолета.

3.14. Все выводы (прямые и обратные) электропитания приемника должны подключаться к независимым контактам соединителя. Для исключения перерывов электропитания в приемнике должны быть предусмотрены отдельные выводы для подключения к независимым каналам системы электроснабжения.

Для приемников мощностью 100 Вт и менее допускается использование диодной развязки.

3.15. Импульсы напряжения, возникающие в момент размыкания цепи на контактах коммутационных аппаратов со стороны выключаемых приемников электроэнергии, не должны выходить за пределы, указанные на черт. 10.

Огибающая импульса напряжения для приемников переменного и постоянного токов

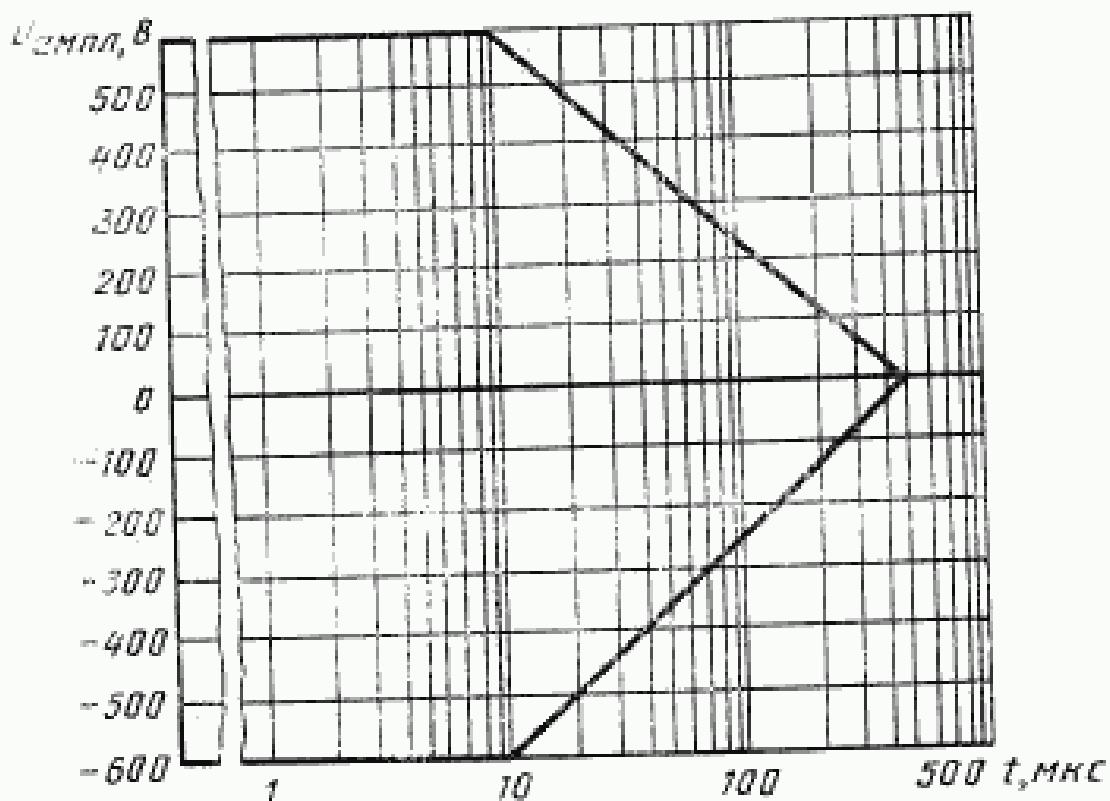

Черт. 10

Внутреннее сопротивление приемника, генерирующего импульсы напряжения, должно быть не менее 50 Ом.

3.16. Рекомендации по проверке приемников электроэнергии на соответствие требованиям настоящего стандарта при установленных режимах работы и переходных процессах в системе электроснабжения указаны в приложении 3.

3.17. Допустимые нормы качества электроэнергии на выводах приемников, предназначенных для установки на самолеты или вертолеты, разработанные до 01.01.83, приведены в приложении 4.

3.18. Допустимые нормы качества электроэнергии на выводах приемников, предназначенных для установки на самолеты или вертолеты, разработанные до 01.01.90, приведены в приложении 5.

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

Таблица 12

Термин	Пояснение
1. Система электроснабжения самолета или вертолета, Система электроснабжения	Совокупность систем генерирования или преобразования и распределения электроэнергии. Примечание. В системе электроснабжения может быть несколько каналов (по числу источников или преобразователей одного вида энергии), которые могут работать параллельно (с электрической связью силовых цепей между собой) или раздельно (без электрической связи).
2. Канал системы электроснабжения	Часть системы, включающая источник электроэнергии и аккумуляторные батареи для канала постоянного тока, аппаратуру управления и его защиты, часть системы распределения электроэнергии, связанную с этим источником.
3. Система генерирования электроэнергии, Система генерирования	Совокупность источников или преобразователей электроэнергии (генераторов, преобразовательных установок роля тока и величины напряжения, аккумуляторов), устройств стабилизации напряжений и частот, устройств параллельной работы, залитых, управления и контроля, которые обеспечивают производство электроэнергии и поддержание ее характеристики в заданных пределах в точках регулирования при всех режимах работы системы.
4. Система распределения электроэнергии, Система распределения	Совокупность устройства, передающих электроэнергию от системы генерирования к распределительным устройствам (РУ) и от РУ к приемникам.
5. Первая система электроснабжения	Примечание. Система распределения электроэнергии обеспечивает поддержание на выходах приемников характеристик электроэнергии в заданных пределах (если в точках регулирования они находятся в пределах, заданных для системы генерирования), осуществление необходимых коммутаций, резервирование центропитания приемников и защиту от перегрузки системы распределения.
	Система, генераторы которой приводятся во вращение первичными двигателями самолета, редуктором несущего винта вертолета или вспомогательной силовой установкой.

Продолжение табл. 12

Термин	Пояснение
6. Вторичная система электроснабжения	Система, питаемая преобразующими устройствами от первичной системы
7. Мощность системы	Сумма исходных мощностей ее источников, вырабатывающих электроэнергию одного вида
8. Нормальная работа системы электроснабжения.	Режим работы, при котором нормально функционируют элементы системы электроснабжения, обеспечивающие электропитание всех приборов, и производятся операции, необходимые для выполнения полета на всех его этапах.
Нормальная работа	При меч ани е. Примерами выполняемых при этом операций являются включение и выключение приводов, изменение оборотов двигателей, переключение и синхронизация шин, включение генераторов на параллельную работу. Такие операции могут выполняться в любое время при подготовке самолета к полету, на взлете, в полете, при посадке и рулежке без ограниченного количества операций
9. Частичная работа системы электроснабжения.	Режим работы в полете, при котором система электроснабжения не в состоянии отдавать необходимую мощность, вследствие чего происходит отключение части приемников электроэнергии и продолжается питание остальных приемников от оставшихся исправных источников электроэнергии, установленных на маршевых двигателях или (и) ВСУ.
Частичная работа	При меч ани е. Режим работы в полете при отказавших или отключенных первичных источниках электроэнергии, установленных на маршевых двигателях и ВСУ, когда происходит переход на электропитание от аварийных источников электроэнергии.
10. Аварийная работа системы электроснабжения.	Режим работы при внезапной потере или ухудшении управления системой электроснабжения.
Аварийная работа	При меч ани е. Аварийная работа — редкое случайное явление, возникающее из-за отказа части источников электроэнергии или аппаратуры управления, короткого замыкания в системе. Такая работа может быть в полете, в процессе подготовки или не возникать за весь срок службы самолета. Кратковременная аварийная работа прекращается при восстановлении нормальной работы, переходе в аварийную работу или в длительную ненормальную работу.
11. Ненормальная работа системы электроснабжения.	Режим работы, при котором характеристики электроэнергии изменяются значительно в течение продолжительного периода времени.
Ненормальная работа	При меч ани е. Установившийся режим работы системы вместо чисто при постоянной на-
12. Установившийся режим работы системы электроснабжения.	
Установившийся режим	

Термин	Пояснение
	гружен или при случайных плавных, ступенчатых и импульсно-периодических нагрузках, амплитудное значение тока которых в импульсе не более 7% номинального амплитудного значения тока канала (источника), изменения частоты вращения авиадвигателей не более чем 1%, в 1 с или колебаниях этой частоты не более чем на 0,2% номинального значения с периодом более 0,33 с
13. Нормальная длительная нагрузка	Нагрузка, имеющая импульсный характер и лежащая в пределах 10—100% мощности канала при коэффициенте мощности 0,8—1,0 или 10—30% мощности канала при коэффициенте мощности 0,5—1,0. Время действия нагрузки больше времени, в течение которого установленные на данном самолете (вертолете) источники допускают полуторократную перегрузку
14. Нормальная кратковременная нагрузка	Нагрузка, имеющая импульсный характер и лежащая в пределах 100—150% мощности канала при коэффициенте мощности 0,8—1,0.
15. Импульсно-периодическая нагрузка	Время действия нагрузки равно или меньше времени, в течение которого установленные на данном самолете (вертолете) источники допускают полуторократную перегрузку
16. Импульс напряжения	Нагрузка, периодически плавно или ступенчато изменяющаяся через равные интервалы времени с частотой 0,5—400 Гц и скважностью более 1
	Изменение напряжения относительно установленного значения или его переходного отключения, возникающее в цепях приемников при отключении приемников с индуктивным характером нагрузки.
17. Уход частоты	Примечание. Импульс напряжения, генерируемый отключаемым приемником, может иметь колебательный характер с очень высокой частотой и состоять из ряда импульсов в разомкнутой цепи нагрузки
18. Точка регулирования	Медленное случайное изменение регулируемого уровня частоты в пределах допусков для установленного режима работы системы электроснабжения, возникающее под влиянием окружающей среды на аппаратуру системы и износа приводов генераторов
	Место присоединения измерительных цепей регуляторов напряжения.
	При подключении к бортовой электросети наземного источника электропитания за точку ре-

Продолжение табл. 12

Термин	Пояснение
19. Точка подключения	Группировка источника регулируемого напряжения, принимающая бортовой электрический соединитель аэродинамического питания.
20. Аварийный источник электроэнергии, Аварийный источник	Место включения источника вторичной системы электроснабжения. Источник электроэнергии, не зависящий от работы первичных источников, установленных на машинах двигателей, ВСУ, редукторе несущего винта вертолета.
21. Переход электротока	Приложение Аварийный источник используется в пилоте при отказавших или отключенных первичных источниках для питания ограниченного состава приемников электроэнергии (первой категории). Примерами аварийных источников служат аккумулятор, преобразователь, питаемый от аккумулятора, генератор нетривигателя. Период времени, превышающий 1 мс, в течение которого в установленных и/или переходных режимах напряжение и/или частота выходят за допустимые для нормальной работы системы электроснабжения пределы.


ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМАХ

1. Преобразование кривой напряжения в переходном режиме в эквивалентную характеристику

1.1. Общие условия преобразования напряжения в переходном режиме

1.1.1. Преобразование кривой переходного напряжения в эквивалентную характеристику осуществляют отдельно при повышении или понижении напряжения. Для преобразования кривой переходного напряжения переменного тока в эквивалентную характеристику вычерчивают огибающую кривую переходного напряжения переменного тока, как указано на черт. 11 и 12, при этом значения переходного напряжения переменного тока для огибающей кривой должны быть уменьшены в $\sqrt{2}$ раза.


Изменение напряжения переменного тока
при переходном режиме

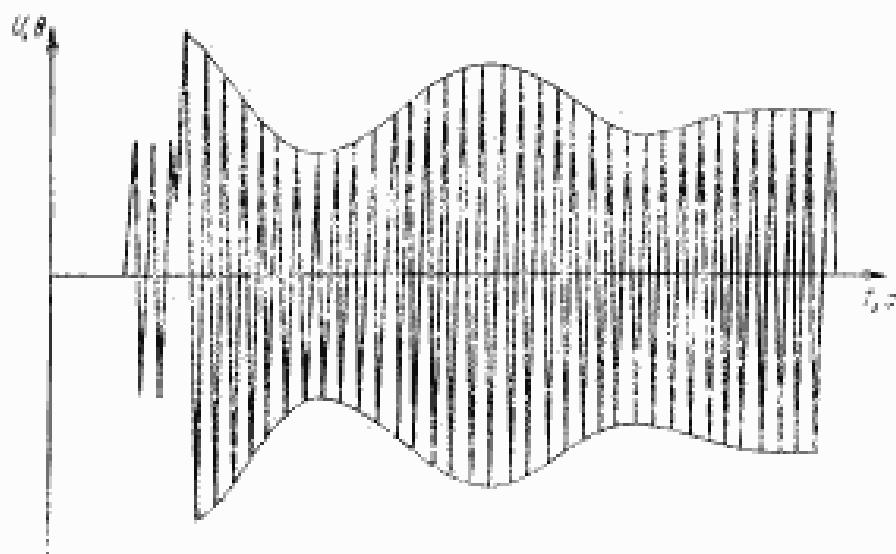

Для напряжения постоянного тока вычерчивают кривую переходного напряжения, как указано на черт. 13, полученную непосредственно из расшифровки осциллографической записи (без уменьшения в $\sqrt{2}$ раза). На полученные графики наносят предельные допустимые значения напряжения установленного режима:


108 и 119 В — для напряжения переменного тока (черт. 12);
24 и 29,4 В — для напряжения постоянного тока (черт. 13).

Огибающая кривой переходного напряжения переменного тока
при переходном режиме

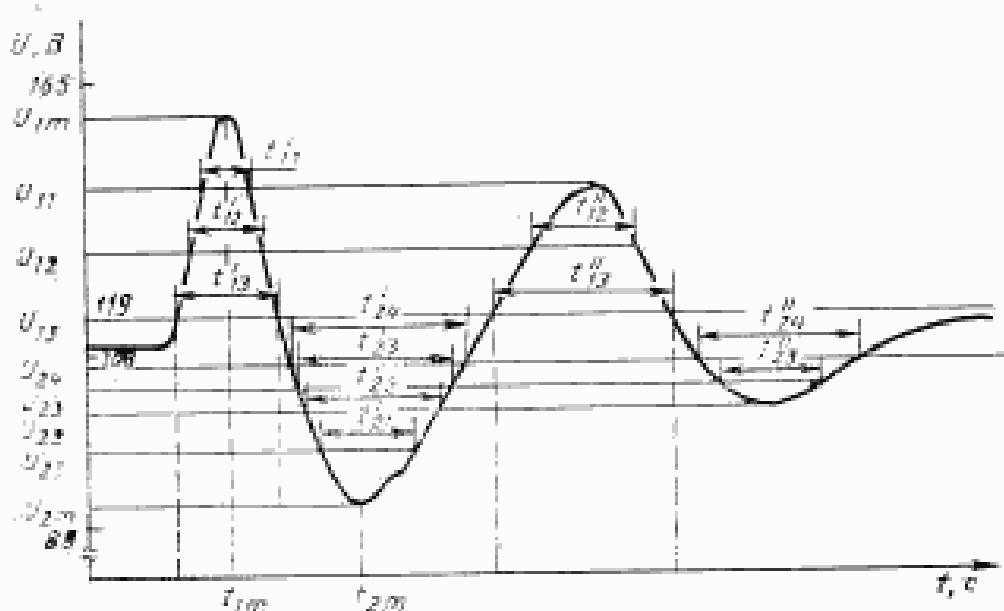

Черт. 12

Изменение напряжения постоянного тока при переходном режиме

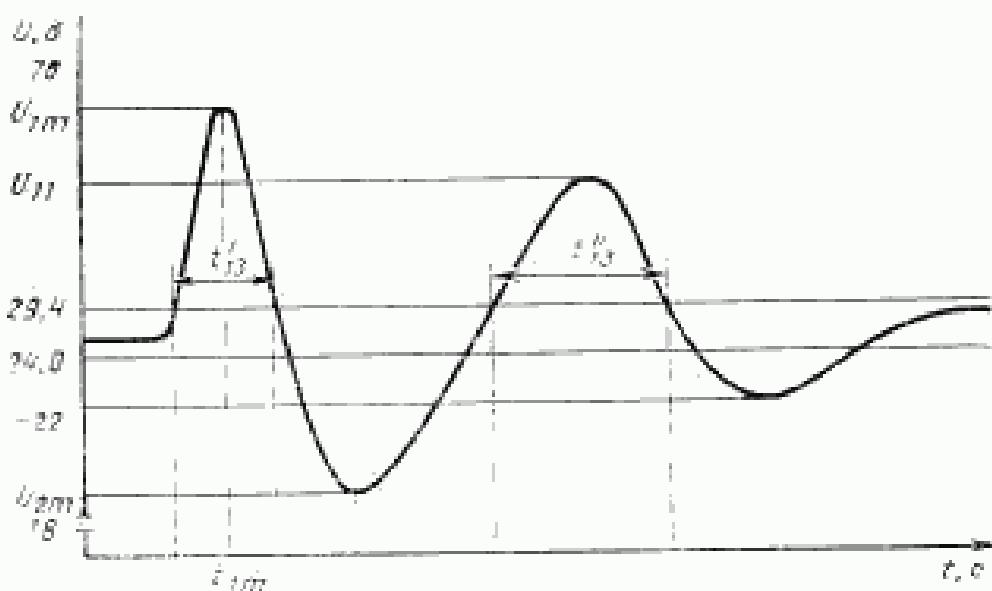


Черт. 13

1.2. Преобразование повышенного переходного напряжения

1.2.1. Определяют наибольшее переходное напряжение (повышение напряжения) U_{1m} в соответствии с черт. 12, 13 и откладывают его на черт. 14 по оси ординат.

Предены 1—4 значений приведенных переходных напряжений перезенного тока

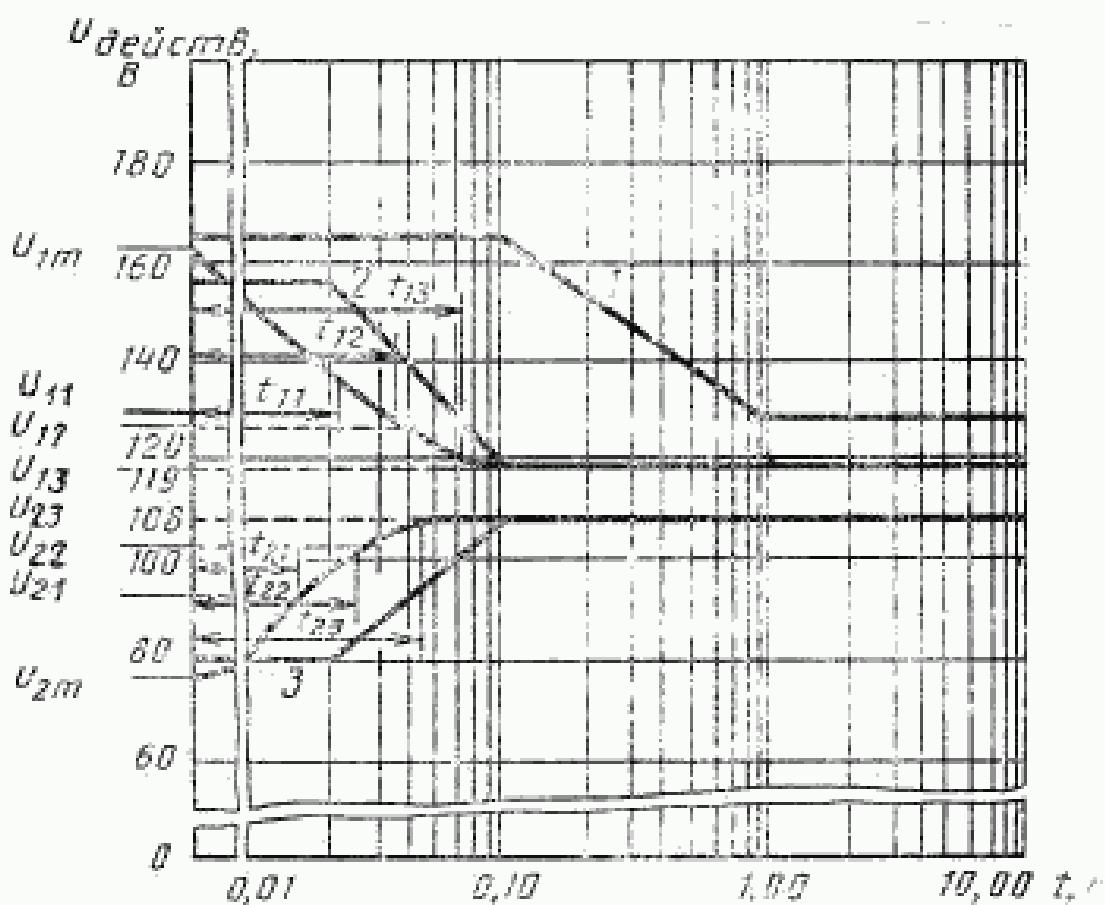

Черт. 14

1.2.2. Между горизонтальными линиями, соответствующими предельно допустимому напряжению 119 В перезенного тока на 29,4 % в системе постоянного тока, для установившегося режима нормальной работы, и наибольшим переходным повышением напряжения U_{1m} проходит несколько линий, параллельных оси времени через точки t_{11} , t_{12} , U_{1m} и т. д. в соответствии с черт. 12, 13.

Число точек U_i выбирают таким, чтобы обеспечивалось построение эквивалентной кривой в соответствии с черт. 14 с приемлемой точностью, при этом одну из линий U_{1m} например линию U_{11} , в соответствии с черт. 12 целесообразно проводить через максимальное значение повышения напряжения второго периода, если переходный процесс имеет колебательный характер.

1.2.3. На черт. 14 наносят точки с координатами

$$U_{11}, t_{11} = t_{11}' + t_{11}''.$$

в частности, для $U_{11}, t_{11} = t_{11}'$, так как $t_{11}'' = 0$;

для $U_{12}, t_{12} = t_{12}' + t_{12}''$ и т. д. (см. черт. 12, 14).

1.2.4. Полученные точки — $U_{1m}, t_{1m} = 0; U_{11}, t_{11}; U_{12}$ — соединяют плавной кривой в соответствии с черт. 14.

1.3. Преобразование пониженного переходного напряжения

1.3.1. Определяют начальное переходное напряжение (понижение напряжения) U_2 , в соответствии с черт. 12 и откладывают его на черт. 14 на оси ординат.

1.3.2. Между горизонтальной линией, соответствующей предельно допустимому понижению напряжению 108 В переменного тока или 24 В постоянного тока, и линией, соответствующей наибольшему значению пониженного переходного напряжения U_{21} , проводят несколько линий, параллельных оси абсцисс, через точки $U_{21}, U_{22}, U_{23}, U_{24}$ и т. д. в соответствии с черт. 12, 13. Число точек U_2 выбирают таким, чтобы обеспечивалось построение эквивалентной кривой в соответствии с черт. 14 с приемлемой точностью, при этом одну из точек U_2 , например U_{21} , в соответствии с черт. 12 целесообразно принять равной минимальному значению напряжения второго периода, если переходный процесс имеет колебательный характер.

1.3.3. На черт. 14 наносят точки с координатами

$$U_{21}, t_{21} = t_{21}' + t_{21}''.$$

в частности, для $U_{21}, t_{21} = t_{21}'$, так как $t_{21}'' = 0$,

для $U_{22}, t_{22} = t_{22}' + t_{22}''$ и т. д.

2. Оценка допустимости переходных напряжений

2.1. Переходные напряжения будут соответствовать требованиям настоящего стандарта, если их эквивалентные кривые не будут пересекать границы соответствующих предельно допустимых значений этих характеристик (например, предела 2 и 3 для горизонтального режима на черт. 12 настоящего стандарта) и будут находиться внутри них. Переходный процесс, указанный на черт. 11, эквивалентные кривые которого даны на черт. 14, соответствует требованиям настоящего стандарта к мембранным режимам и не соответствует требованиям стандарта к горизонтальным режимам.

2.2. Оценку посыпаный и понижений переходных напряжений постоянного тока проводят аналогично, но при этом вместо огибающей кривой напряжения переходного тока, как указано на черт. 12, необходимо использовать переходные напряжения постоянного тока в соответствии с черт. 13.

ПРИЛОЖЕНИЕ З
Рекомендуемое

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕРКЕ ПРИЕМНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ НАСТОЯЩЕГО СТАНДАРТА.**

1. Проверка приемников на воздействие напряжения и частоты переменного тока 115/200 В, 400 Гц

1.1. Проверка приемника на воздействие напряжения и частоты в установленных режимах работы системы электроснабжения проводится в соответствии с табл. 13.

Таблица 13

Испытательные циклы для переменного напряжения.

Номер цикла	U , В	f , Гц	t , мин	U , В	f , Гц	t , мин	U , В	f , Гц	t , мин	Число циклов
	1-й режим			2-й режим			3-й режим			
1	115	400	10	108	400	10	119	400	10	1
2		380			380			380		
3		420			420			420		
4		360			360			360		
5		440			440			440		
6		370			370			370		
7		430			430			430		
8		75			50			25		

Испытательные циклы соответствуют:

1, 2, 3 — нормальной работе системы электроснабжения;

4, 5 — аварийной работе системы электроснабжения;

6, 7, 8 — неизменной работе системы электроснабжения.

1.2. Проверка приемника на воздействие переходных напряжений нормальной работы электроснабжения производится при частоте 380 Гц в соответствии с табл. 14.

1.3. Проверка приемника на воздействие переходных напряжений неизменной работы системы электроснабжения производится при частоте 370 Гц в соответствии с табл. 15.

Таблица 14

Испытательные циклы, эквивалентные нормальным
значениям переходного переменного напряжения
при частоте 380 Гц

Номер цикла	U_1 , В	t_1 , мин	U_2 , В	t_2 , с	U_3 , В	t_3 , мин	Число циклов
	1-й режим		2-й режим		3-й режим		
1			155	0,10			
2	115	10	9	0,08	115	10	3
3			80	0,10			

Таблица 15

Испытательные циклы, эквивалентные ненормальным значениям
переходного переменного напряжения при частоте 380 Гц

Номер цикла	U_1 , В	t_1 , мин	U_2 , В	t_2 , с	U_3 , В	t_3 , мин	Число циклов
	1-й режим		2-й режим		3-й режим		
1			165	0,2			
2	115	10	155	0,5	115	10	1
3			140	1,0			
4			0	7,0			

Таблица 16

Испытательные циклы, эквивалентные нормальным
(циклы 1 и 2) и ненормальным (циклы 3 и 4)
значениям частоты в переходном режиме

Номер цикла	U_1 , В	f_1 , Гц	t_1 , мин	f_2 , Гц	t_2 , с	f_3 , Гц	t_3 , мин	Число циклов
		1-й режим		2-й режим		3-й режим		
1	108			450	2,0			3
2	119			350		400	10	
3	108	400	10	480	7,0			1
4	119			320				

С. 32 ГОСТ 19705—89

1.4. Проверка приемников на воздействие переходной частоты проводится в соответствии с табл. 16.

Испытательные циклы соответствуют:

- 1, 2 — нормальной работе системы электроснабжения;
- 3, 4 — ненормальной работе системы электроснабжения.

2. Проверка приемников на воздействие напряжения постоянного тока 27 В

2.1. Проверка приемников на воздействие напряжения постоянного тока установленного режима работы системы электроснабжения проводится в соответствии с табл. 17.

Таблица 17

Испытательные циклы для постоянного напряжения

Режим работы	Но- мер цик- ла	<i>U₁</i> , В	<i>t₁</i> , мин	<i>U₂</i> , В	<i>t₂</i> , мин	<i>U₃</i> , В	<i>t₃</i> , мин	Чис- ло цик- лов
		1-й режим	2-й режим	3-й режим				
Нор- маль- ный	1			24,0	10	29,4	10	
		27	10	18,0		31,0		1
Ав- томати- ческий	2							
	3			31,5	30	21,0	30	
Ненор- маль- ный	4	15		10,0	10	5,0	10	

Таблица 18

Испытательные циклы, эквивалентные нормальным значениям
переходного постоянного напряжения в системах,
питаемых генераторами постоянного тока

Номер цикла	<i>U₁</i> , В	<i>t₁</i> , мин	<i>U₂</i> , В	<i>t₂</i> , с	<i>U₃</i> , В	<i>t₃</i> , мин	Число циклов
	1-й режим	2-й режим	3-й режим				
1			45	0,10			
2	27	10	0	0,08	27	10	3
3			13	0,10			

Испытательные циклы соответствуют:

1 — нормальной работе системы электроснабжения;

2 — аварийной работе системы электроснабжения;

3, 4 — ненормальной работе системы электроснабжения.

2.2. Проверка приемника на воздействие переходных напряжений нормальной работы системы электроснабжения, питаемой генераторами, проводится в соответствии с табл. 18.

2.3. Проверка приемника на воздействие переходных напряжений ненормальной работы системы электроснабжения, питаемой генераторами, проводится в соответствии с табл. 19.

Таблица 19

Испытательные циклы, эквивалентные ненормальным значениям переходного постоянного напряжения в системах, питаемых генераторами постоянного тока

Номер цикла	U_1 , В	t_1 , мин	U_2 , В	t_2 , с	U_3 , В	t_3 , мин	Число циклов
1			65,0	0,2			
2			53,5	0,5			
3	27	10	41,0	1,0	27	10	1
4			0	7,0			

2.4. Проверка приемника на воздействие переходного напряжения нормальной работы системы электроснабжения, питаемой выпрямительными устройствами, проводится в соответствии с табл. 20.

Таблица 20

Испытательные циклы, эквивалентные нормальным значениям переходного постоянного напряжения в системах, питаемых выпрямительными устройствами от генераторов переменного тока постоянной частоты

Номер цикла	U_1 , В	t_1 , мин	U_2 , В	t_2 , с	U_3 , В	t_3 , мин	Число циклов
1			37	0,10			
2			0	0,08			
3	27	10	13	0,10	27	10	3

С. 34 ГОСТ 19705—89

2.5. Проверка приемника на воздействие переходного напряжения ненормальной работы системы электроснабжения, питаемой выпрямительными устройствами, проводится в соответствии с табл. 21.

Таблица 21

Испытательные циклы, эквивалентные ненормальным значениям переходного постоянного напряжения в системах, питаемых выпрямительными устройствами от генераторов переменного тока постоянной частоты

Номер цикла	U , В	t , мин	U , В	t , с	U , В	t , мин	Число циклов
	1-й режим		2-й режим		3-й режим		
1			40	0,2			
2			37	0,5			
3	27	10	34	1,0	27	10	1
4			0	7,0			

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Обязательное

**ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ВЫВОДАХ
ПРИЕМНИКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА
САМОЛЕТЫ ИЛИ ВЕРТОЛЕТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ ДО 01.01.83**

1. Приемники электропитания переменного тока 115/200 В, 400 Гц.

1.1. Напряжение любой фазы на выводах приемников должно соответствовать диапазонам:

от 108 до 120 В — при нормальной или частичной работе системы электроснабжения;

от 104 до 125 В — при аварийной работе системы электроснабжения;

от 94 до 132 В — при неисправной работе системы электроснабжения.

1.2. Разность значений фазных напряжений (небаланс) на выводах трехфазных приемников не должна превышать:

4 В — при нормальной или частичной работе системы электроснабжения;

6 В — при аварийной работе системы электроснабжения.

1.3. Несинусоидальность напряжения в установившемся режиме нормальной или частичной работы системы электроснабжения должна быть такой, чтобы

коэффициент искажения несинусоидальности кривой напряжения не превышал $\sqrt{2}$.

действующее значение любой отдельной высшей гармоники не превышало 5% действующего значения основной гармоники напряжения;

коэффициент амплитуды был равен $1,41 \pm 0,15$.

1.4. Приведенные переходные напряжения на выводах приемников должны соответствовать пределам, указанным на черт. 15 в табл. 22:

пределам: 2 и 3 — при нормальной или частичной работе системы электроснабжения;

пределам: 1 и 4 — при неисправной работе системы электроснабжения.

2. Приемники электропитания постоянного тока 27 В

2.1. Напряжение на выводах приемников в установившихся режимах должно соответствовать диапазонам:

от 24,0 до 29,4 В — при нормальной или частичной работе системы электроснабжения;

от 18,0 до 31,0 В — при аварийной работе системы электроснабжения;

от 21,0 до 33,0 В — при неисправной работе системы электроснабжения.

2.2. Коэффициент пульсации напряжения постоянного тока на выводах приемника должен быть не более 7,4% номинального значения.

Частотные составляющие пульсации напряжения должны соответствовать значениям, указанным на черт. 16 и в табл. 23.


2.3. Приведенные переходные напряжения на выводах приемников должны соответствовать пределам, указанным на черт. 17 и в табл. 24:

пределам 2 и 3 — при нормальной или частичной работе системы электроснабжения, питаемой генераторами;

пределам 1 и 4 — при неисправной работе системы электроснабжения, питаемой генераторами.

2.4. Приведенные переходные напряжения на выводах приемников должны соответствовать пределам, указанным на черт. 18 и в табл. 25:

Пределы 1—4 допустимых значений ступенчатой характеристики переходного напряжения переменного тока

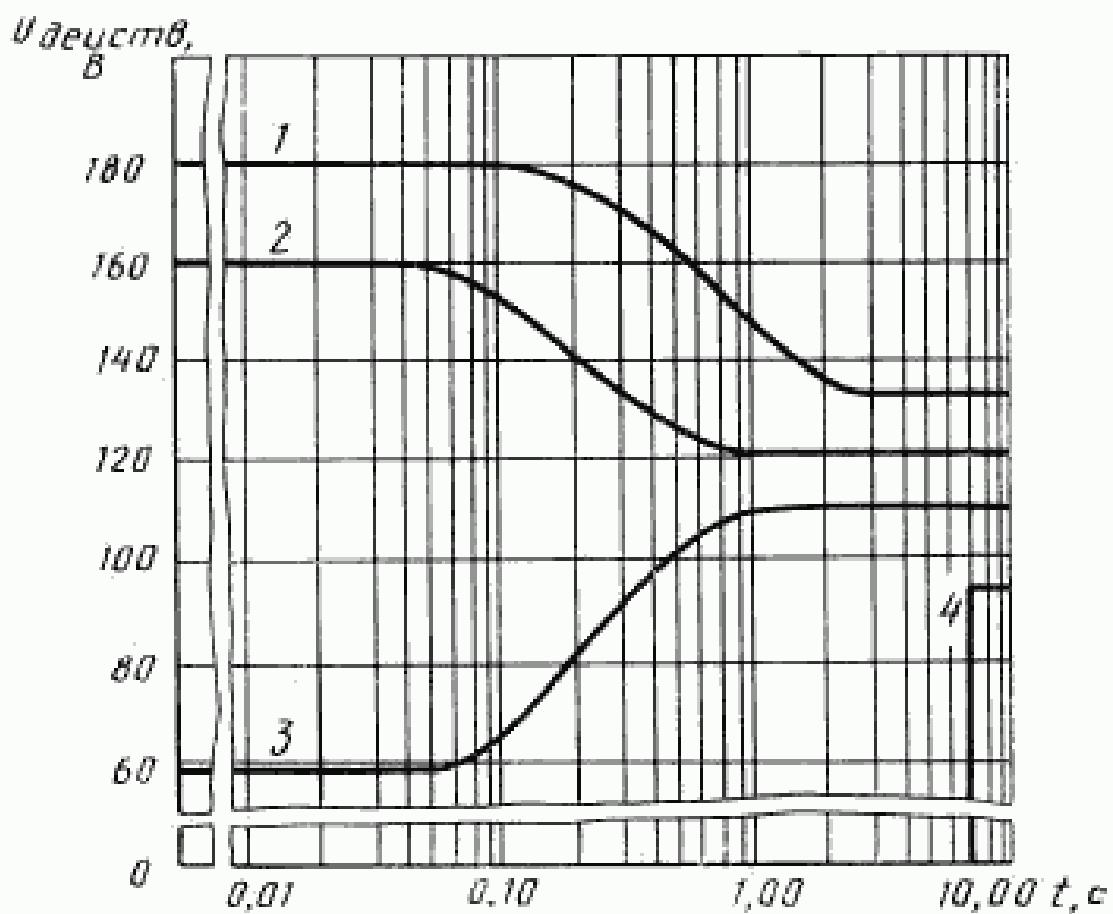


Черт. 15

Таблица 22

Время, с	Напряжение, В, для предела			
	1	2	3	4
0,01				
0,02	180	160	68	
0,35				
0,10		150	65	
0,20	175	140	80	
0,50	162	124	102	
1,00	148		108	
3,00	132	120		
7,00				0—94

**Пределы значений частотных составляющих пульсаций
напряжения 27 В постоянного тока**

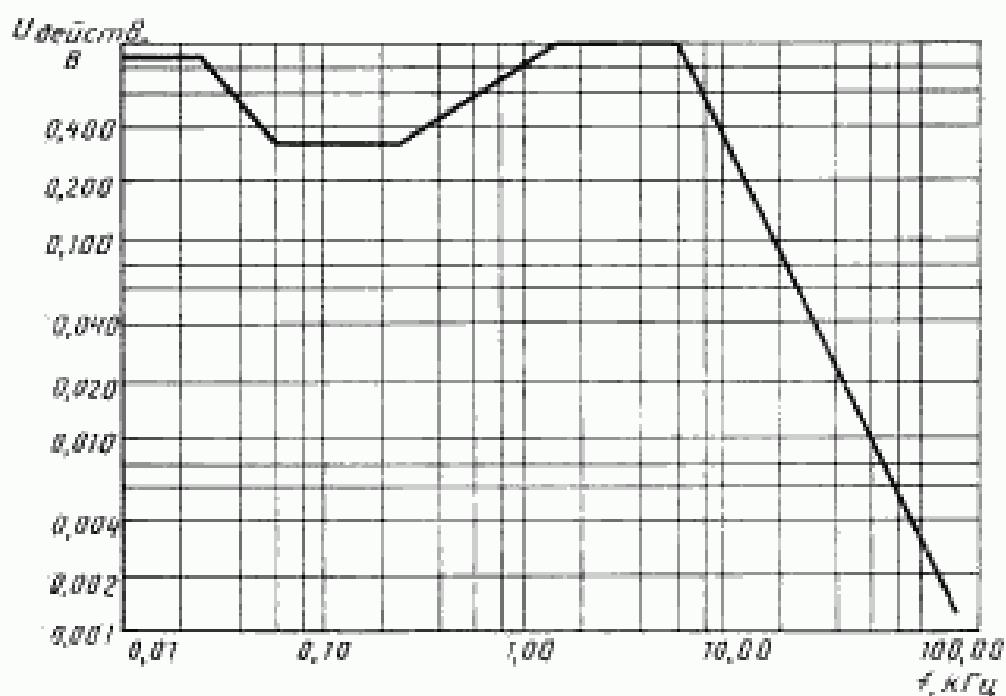


Черт. 16

Таблица 23

Наименование параметра	Значение						
	0,9000	0,9000	0,3200	0,3200	1,0000	1,0000	0,0015
Напряжение, В							
Частота, кГц	0,010	0,025	0,060	0,250	1,700	6,500	150,000

С. 38 ГОСТ 19705—89

Пределы 1—4 значений приведенных переходных напряжений постоянного тока в системах, питаемых генераторами

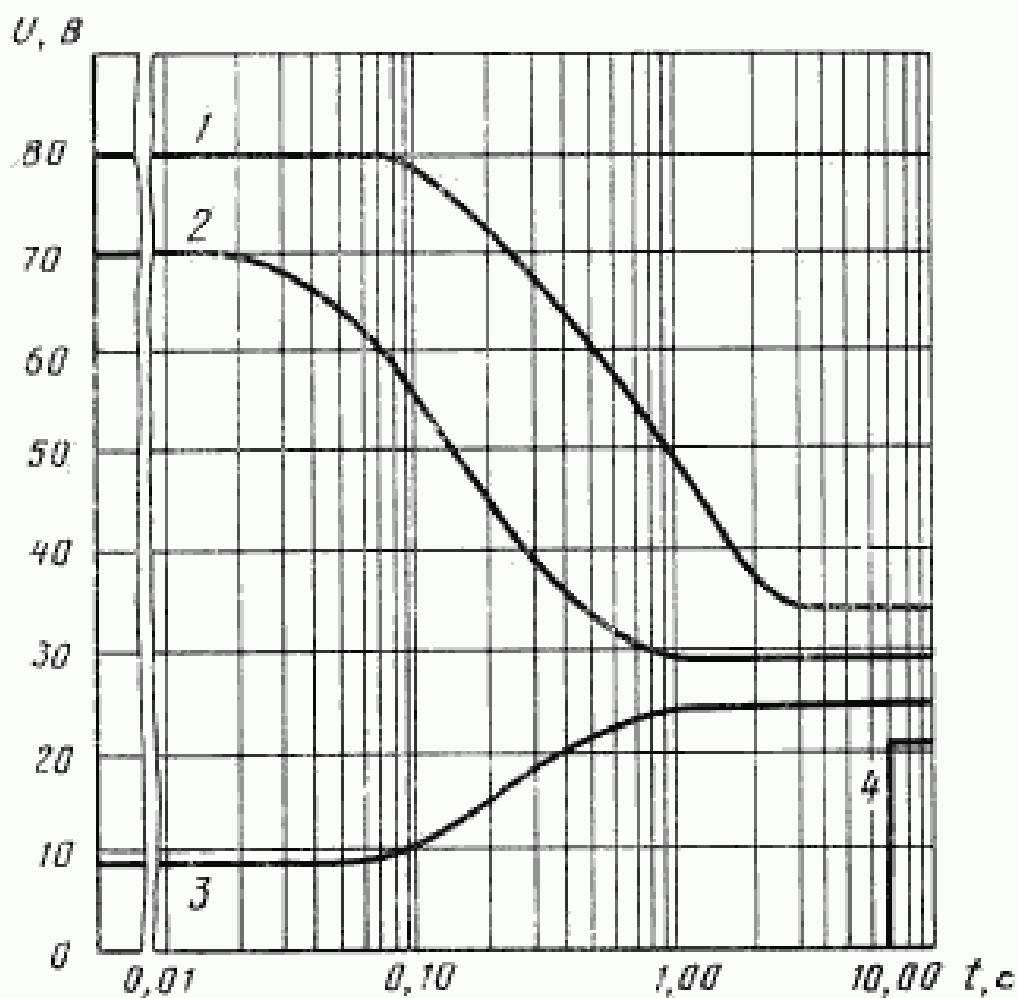


Черт. 17

Таблица 24

Время, с	Напряжение, В, для предела			
	1	2	3	4
0,01		70,0		
0,02	80		8	
0,05		64,0		
0,10	78	55,0	10	
0,20	73	45,5	15	
0,50	62	33,0	22	
1,00	49			
3,00		29,4	24	
7,00	33			0—21

Пределы 1—4 допустимых значений ступенчатой характеристики переходного напряжения постоянного тока в системах, питаемых выпрямительными устройствами от генераторов переменного тока постоянной частоты

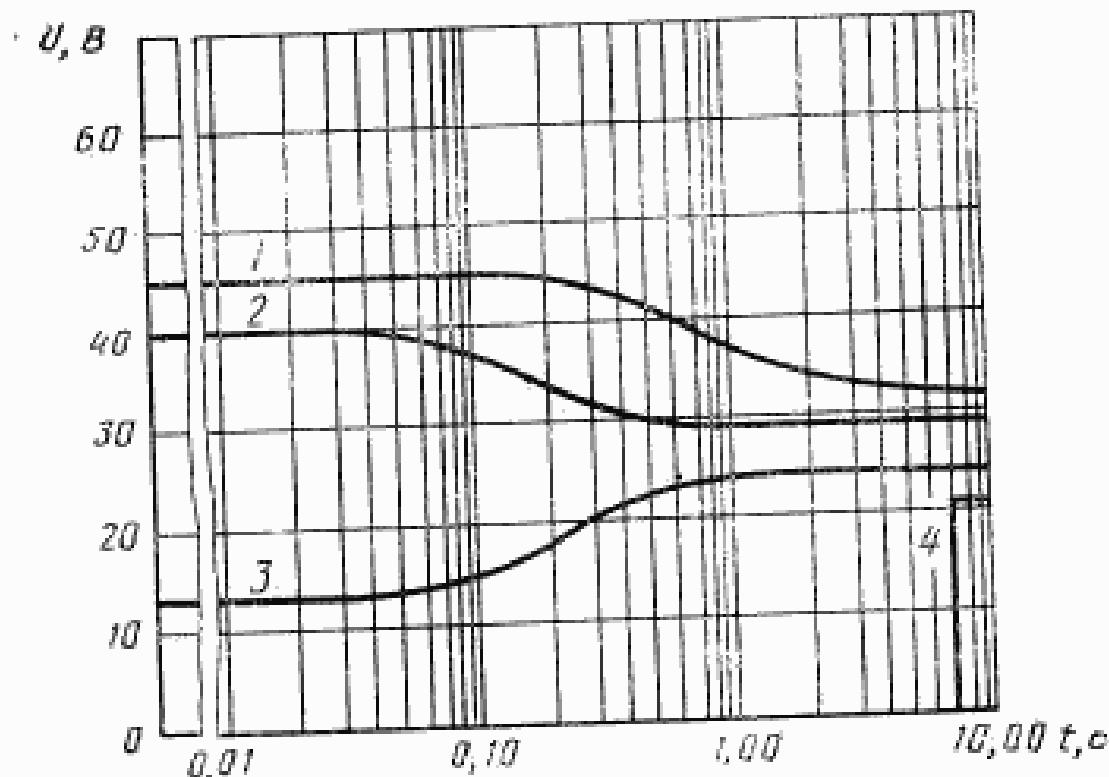

Черт. 18

Таблица 25

Время, с	Напряжение, В, для предела			
	1	2	3	4
0,01	45,0	40,0	13,0	0
0,02	45,0	40,0	13,0	0
0,05	45,0	39,0	13,5	0
0,10	45,0	37,0	15,3	0
0,20	44,0	33,5	18,5	0
0,50	40,5	30,0	22,5	0
1,00	37,0	29,0	24,0	0
3,00	33,0	29,0	24,0	0
7,00	32,0	29,0	24,0	0—21

пределам: 2 и 3 — при нормальной или частичной работе системы электроснабжения, питаемой выпрямительными устройствами;
пределам: 1 и 4 — при ненормальной работе системы электроснабжения, питаемой выпрямительными устройствами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Обязательное

**ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НА ВЫВОДАХ ПРИЕМНИКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ УСТАНОВКИ НА САМОЛЕТЫ ИЛИ ВЕРТОЛЕТЫ,
РАЗРАБОТАННЫЕ ДО 01.01.90**

1. Приемники электроэнергии переменного тока 115/200 В, 400 Гц.

1.1. Напряжение любой фазы на выводах приемников должно соответствовать диапазонам:

от 108 до 119 В — при нормальной или частичной работе системы электроснабжения;

от 102 до 124 В — при аварийной работе системы электроснабжения;

от 97 до 134 В — при ненормальной работе системы электроснабжения.

1.2. Несинусоидальность напряжения в установленныхся режиме нормальной или частичной работы системы электроснабжения должна быть такой, чтобы:

коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения не превышал 8%;

действующее значение любой отдельной высшей гармоники не превышало 5% действующего значения основной гармоники напряжения;

коэффициент амплитуды был $1,41 \pm 0,15$.

1.3. Приведенные переходные напряжения на выводах приемников должны соответствовать пределам, указанным на черт. 19 и в табл. 26:

пределам: 2 и 3 — при нормальной или частичной работе системы электроснабжения;

пределам: 1 и 4 — при ненормальной работе системы электроснабжения.

2. Приемники электроэнергии постоянного тока 27 В.

2.1. Напряжение на выводах приемников в установленныхся режимах должно соответствовать диапазонам:

от 24,0 до 29,4 В — при нормальной или частичной работе системы электроснабжения;

от 18,0 до 31,0 В — при аварийной работе системы электроснабжения;


от 21,0 до 38,0 В — при ненормальной работе системы электроснабжения.

2.2. Коэффициент пульсации напряжения постоянного тока на выводах приемника должен быть не более 7,4% номинального значения.

Частотные составляющие пульсации напряжения должны соответствовать значениям, указанным на черт. 16 и в табл. 23.

2.3. Приведенные переходные напряжения на выводах приемников должны соответствовать пределам, указанным на черт. 20 и в табл. 27.

Пределы 1—4 значений приведенных переходных напряжений переменного тока

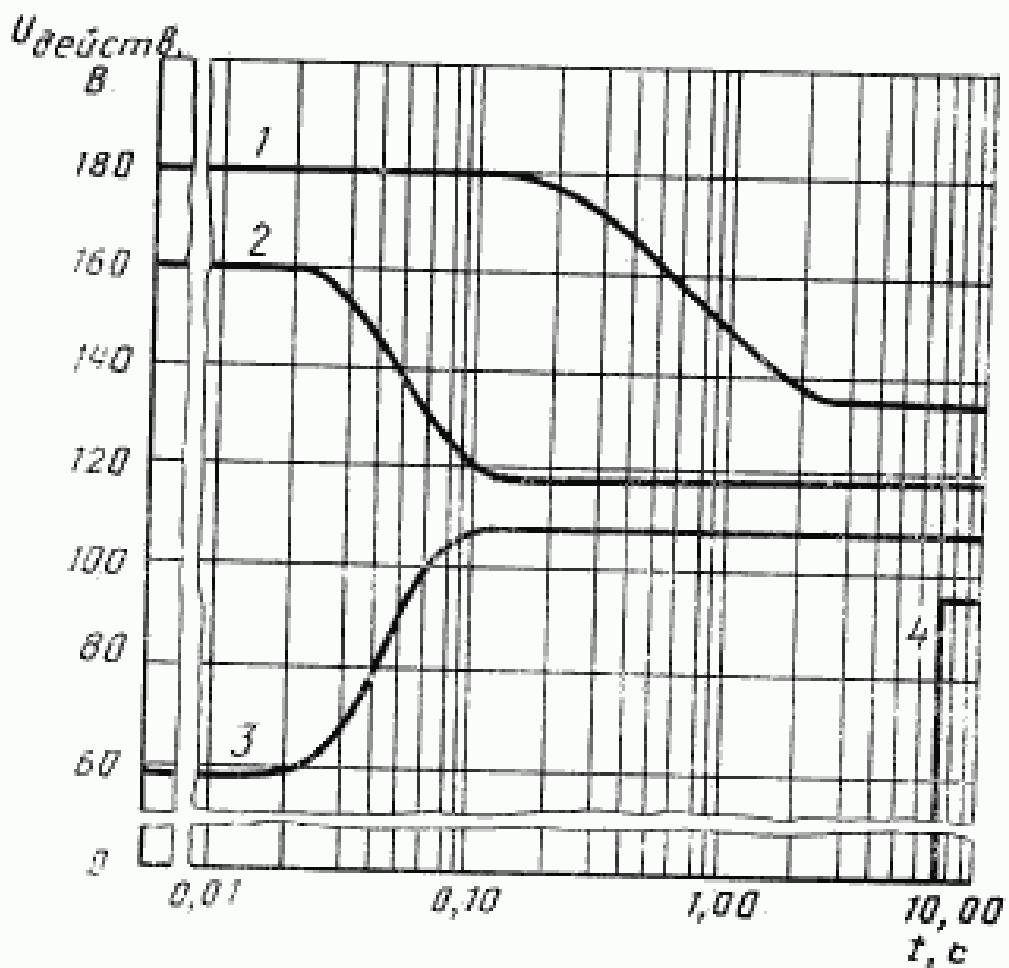

Черт. 19

Таблица 26

Время, с	Напряжение, В, для предела			
	1	2	3	4
0,01				
0,02		160	58	
0,05	180	139	86	
0,10				
0,20	176			0
0,50	162			
1,00	148	119	108	
3,00	134			
10,00				97

С. 42 ГОСТ 19705—89

Пределы 1—4 значений приведенных переходных напряжений постоянного тока в системах, питаемых генераторами


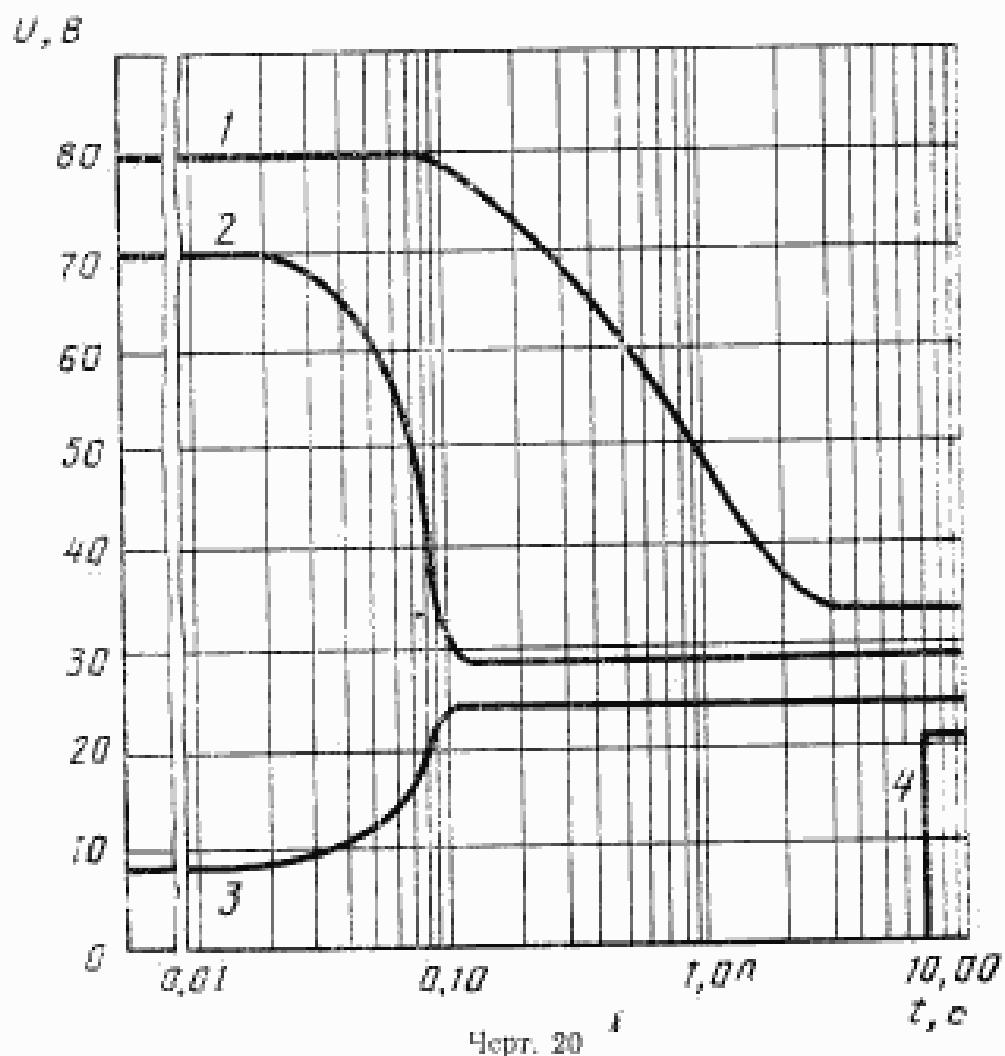


Таблица 27

Время, с	Напряжение, В, для предела			
	1	2	3	4
0,01				
0,02		70,0		
0,05	80	57,0	12	
0,08		38,0	20	
0,10	78			
0,20	73			
0,50	62	29,4	24	
1,00	49			
3,00	33			
7,00				0—21

Пределы значений приведенных переходных напряжений постоянного тока в системах, питаемых выпрямительными устройствами от генераторов переменного тока постоянной частоты

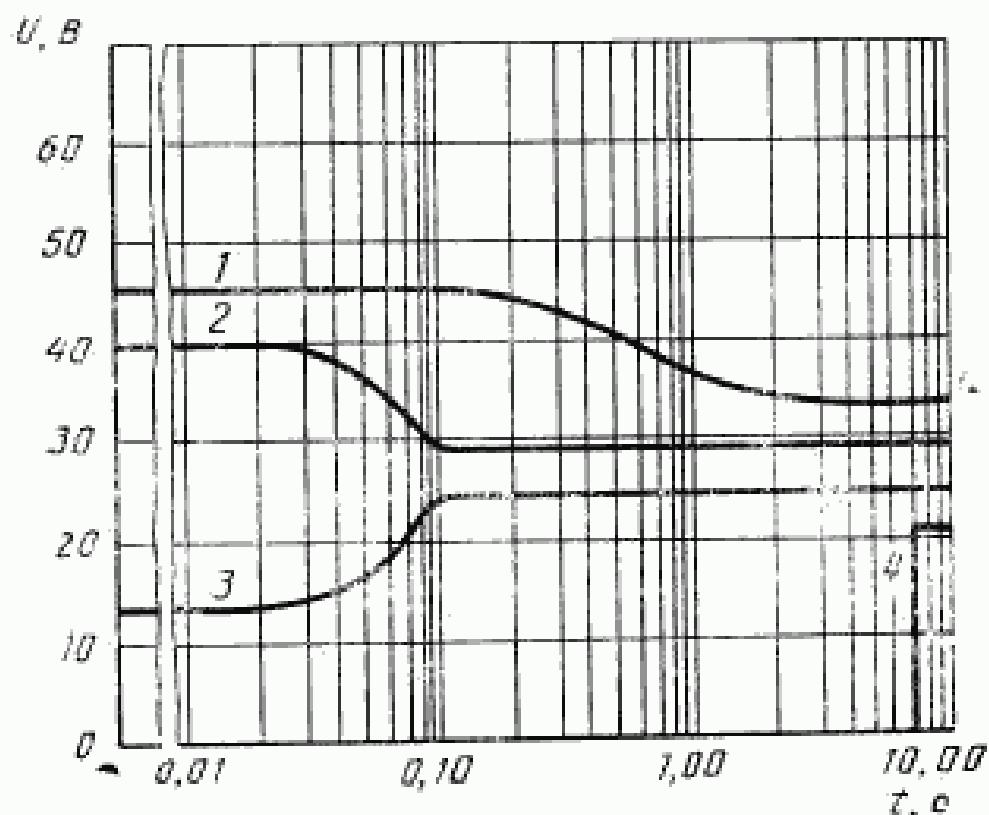

Черт. 21

Таблица 26

Время, с	Напряжение, В, для предела			
	1	2	3	4
0,01		40,0	13,0	
0,02				
0,05	45,0	37,0	17,0	
0,08		31,0	22,5	
0,10				0
0,20	44,0			
0,50	40,5	29,4	24,0	
1,00	37,0			
3,00	33,0			
7,00				0—21

пределам 2 и 3 — при нормальной или частичной работе системы электроснабжения, питаемой генераторами;

пределам 1 и 4 — при ненормальной работе системы электроснабжения, питаемой генераторами.

2.4. Приведенные переходные напряжения на выводах приемников должны соответствовать пределам, указанным на черт. 21 и в табл. 28:

пределам 2 и 3 — при нормальной или частичной работе системы электроснабжения, питаемой выпрямительными устройствами;

пределам 1 и 4 — при ненормальной работе системы электроснабжения, питаемой выпрямительными устройствами.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством авиационной промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

А. И. Старцев, канд. техн. наук; М. В. Бартенева;
И. Л. Литвинчев, Т. И. Ермакова, А. С. Юрковский

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.06.89 № 1942

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4333—84

4. ВЗАМЕН ГОСТ 19705—81

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение ИЛД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 19838—82	1.8
ГОСТ 19431—84	Вводная часть
ГОСТ 23875—88	Вводная часть

Редактор *Н. П. Шукинг*
Технический редактор *В. Н. Милькова*
Корректор *А. С. Черноголова*

Сдано в наб. 17.07.89 Подп. в тип. 22.09.89 З.0 усл. п. л. 3.0 усл. кр.-отт. 2.74 уч.-изд. л.
Гир. 10 000 Цена 15 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новодеревенский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Ливен пер., 5. Зак. 835