

**ВОРОТКИ ДЛЯ КРУГЛЫХ ПЛАШЕК
ДИАМЕТРАМИ ОТ 25 ДО 90 ММ****Типы и основные размеры****Stocks for round dies diameters
from 25 to 90 mm.****Types and basic dimensions****ГОСТ
22395—77****Взамен
МН 523—60**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 марта 1977 г. № 443 срок действия установлен

с 01.01 1979 г.

до 01.01 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на воротки для круглых плашек типа 3 по ГОСТ 9740—71 с наружными диаметрами от 25 до 90 мм.

2. Воротки должны изготавливаться типов:

1 — одногнездные;

2 — двухгнездные.

3. Каждый тип воротков должен изготавливаться в исполнениях:

1 — без подкладных колец;

2 — с подкладными кольцами.

4. Основные размеры воротков типа 1 исполнения 1 должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1, а типа 1 исполнения 2 — на черт. 2 и в табл. 2.

Издание официальное


Перепечатка воспрещена

★

12

Тип 1

Исполнение 1

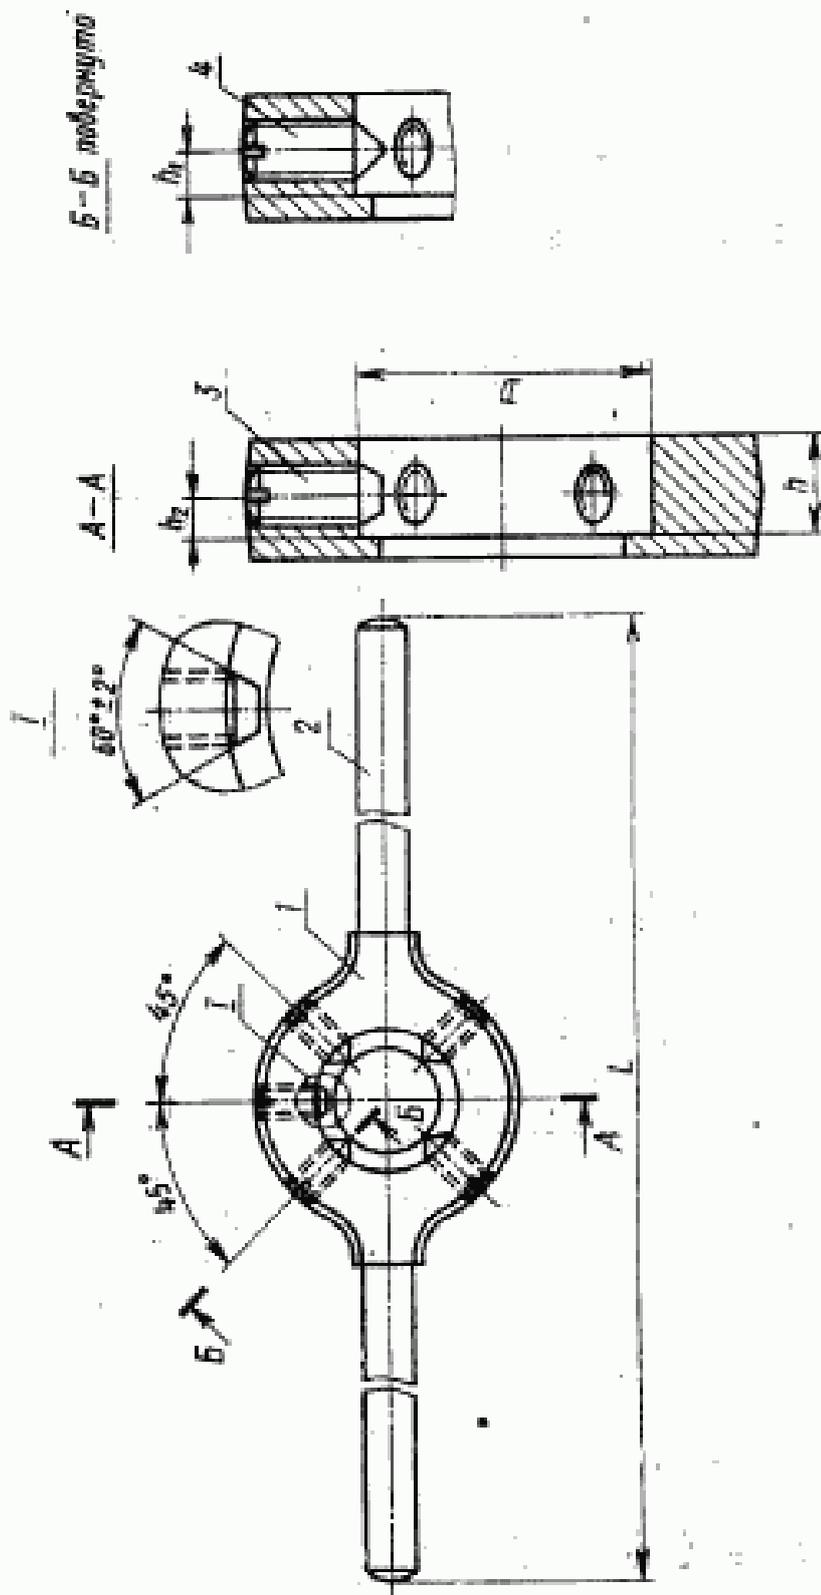

1—корпус (кол. 1); 2—ручка (кол. 2); 3—винт (кол. 1); 4—винт по ГОСТ 1476—75 (кол. 4)

Черт. 1

Таблица 1

мм


Обозначение воротка	Приме- ча- ние	D (пред. откл. H11)	b (пред. откл. H16)	h ₂ (пред. откл. ±0,1)	h ₃ (пред. откл. $\pm \frac{H15}{2}$)	L (пред. откл. $\pm \frac{H17}{2}$)	Размеры пла- шек по ГОСТ 9740-71 D×H	Номинальный диа- метр метрической резьбы по ГОСТ 9130-59, паразит- ной плашки
6910-0161		25	8,5	4,0	4,0	250	25×9	От 7 до 9
6910-0162		30	10,0	5,0	5,0	300	30×11	От 10 до 11
6910-0163		38	13,0	6,5	6,5	380	38×14	От 12 до 15
6910-0164		45	17,0	8,5	8,5	480	45×16	От 16 до 20
6910-0165		55	20,0	10,5	10,5	580	55×22	От 22 до 26
6910-0166		65	23,0	12,0	12,0	680	65×25	От 27 до 36
6910-0167		75	28,0	14,5	14,5	780	75×30	От 36 до 42
6910-0168		90	34,0	17,5	17,5	900	90×36	От 45 до 52

Пример условного обозначения воротка размером D=55 мм:

Вороток 6910-0165 ГОСТ 22395-77

Тип 1

Изменение 2

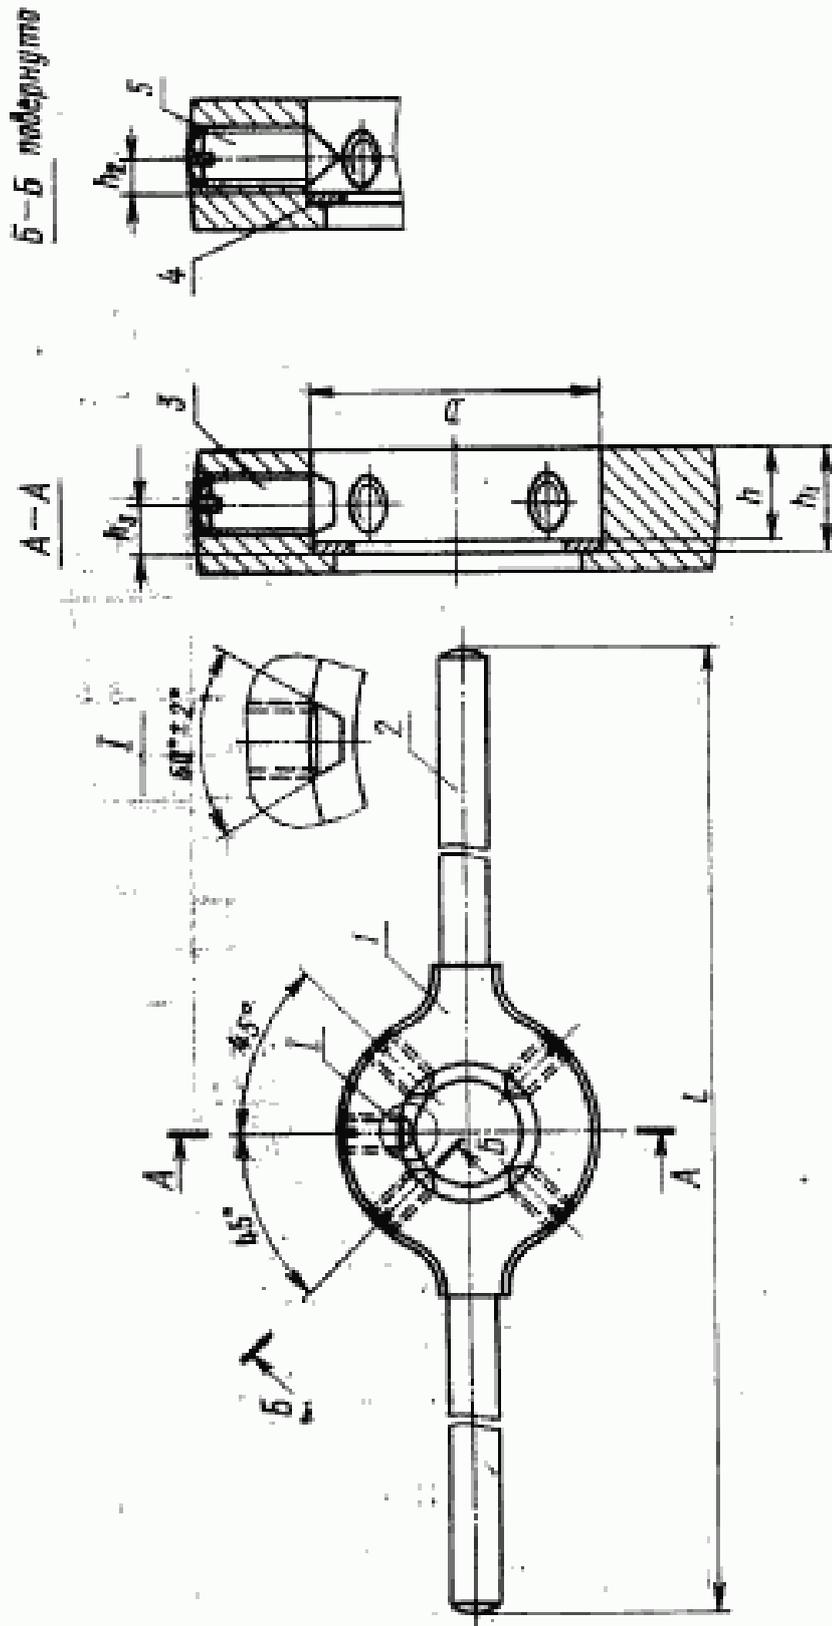

1—корпус (кол. 1); 2—ручка (кол. 2); 3—винт (кол. 1); 4—кольцо подвешивое (кол. 1); 5—винт по ГОСТ 1476—75 (кол. 4)
Черт. 2

Размеры в мм

Обозначение воротки	Примене- мость	D (пред. откл. H11)	h		h ₁ (пред. откл. H15)	h ₂ (пред. откл. +0,2 -0,1)	h ₃ (пред. откл. $\pm \frac{IT15}{2}$)	L (пред. откл. $\pm \frac{IT17}{2}$)
			Номинал.	Пред. откл.				
6910-0169		25	8,0	+0,18 -0,50	8,5	3,0	4,0	250
6910-0171		30	9,0	+0,30 -0,50	10,0	3,5	5,0	300
6910-0172		38	11,5	+0,30 -0,50	13,0	4,5	6,5	380
6910-0173		45	13,5	+0,30 -0,50	17,0		8,5	480
6910-0174			15,5	+0,30 -0,50		6,5		
6910-0175		55	15,5	+0,24 -0,50	20,0	5,5	10,5	580
6910-0176			17,5	+0,24 -0,50		7,5		
6910-0177		65	18,0	+0,44 -0,50	23,0	6,5	12,0	680
6910-0178			20,0	+0,44 -0,50		8,5		
6910-0179		75	21,5	+0,44 -0,50	28,0	7,5	14,5	780
6910-0181			23,5	+0,44 -0,50		9,5		
6910-0182		90	25,5	+0,60 -0,50	34,0	8,5	17,5	900
6910-0183			27,5	+0,60 -0,50		10,5		

Продолжение

Размеры в мм


Обозначение воротка	Размеры плашек по ГОСТ 9740—71 $D \times H$	Номинальный диаметр резьбы, нарезаемой плашкой		Поз. 4. Кольцо Кол. 1
		Резьба метри- ческая по ГОСТ 9150—59	Резьба трубная цилиндрическая по ГОСТ 6351—73, дюймы	Обозначение
6910-0169	25×7	От 7 до 9	—	6910-0169/004
6910-0171	30×8	От 10 до 11	$\frac{1}{8}$	6910-0171/004
6910-0172	38×10	От 12 до 15	$\frac{1}{4}$	6910-0172/004
6910-0173	45×10		—	6910-0173/004
6910-0174	45×14		От $\frac{3}{8}$ до $\frac{1}{2}$	6910-0174/004
6910-0175	55×12	От 16 до 20	—	6910-0175/004
6910-0176	55×16		От $\frac{1}{2}$ до $\frac{3}{4}$	6910-0176/004
6910-0177	65×14	От 22 до 26	—	6910-0177/004
6910-0178	65×18		От $\frac{3}{4}$ до 1	6910-0178/004
6910-0179	75×16	От 27 до 36	—	6910-0179/004
6910-0181	75×20		От $1\frac{1}{8}$ до $1\frac{1}{4}$	6910-0181/004
6910-0182	90×18	От 38 до 42	—	6910-0182/004
6910-0183	90×22	От 45 до 52	От $1\frac{3}{8}$ до $1\frac{1}{2}$	6910-0183/004

Пример условного обозначения воротка размера-
ми $D=55$ мм, $h=15,5$ мм:

Вороток 6910-0175 ГОСТ 22395—77

16 5. Основные размеры воротков типа 2 исполнения 1 должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3, а типа 2 исполнения 2—на черт. 4 и в табл. 4.

Тип 2
Исполнение 1

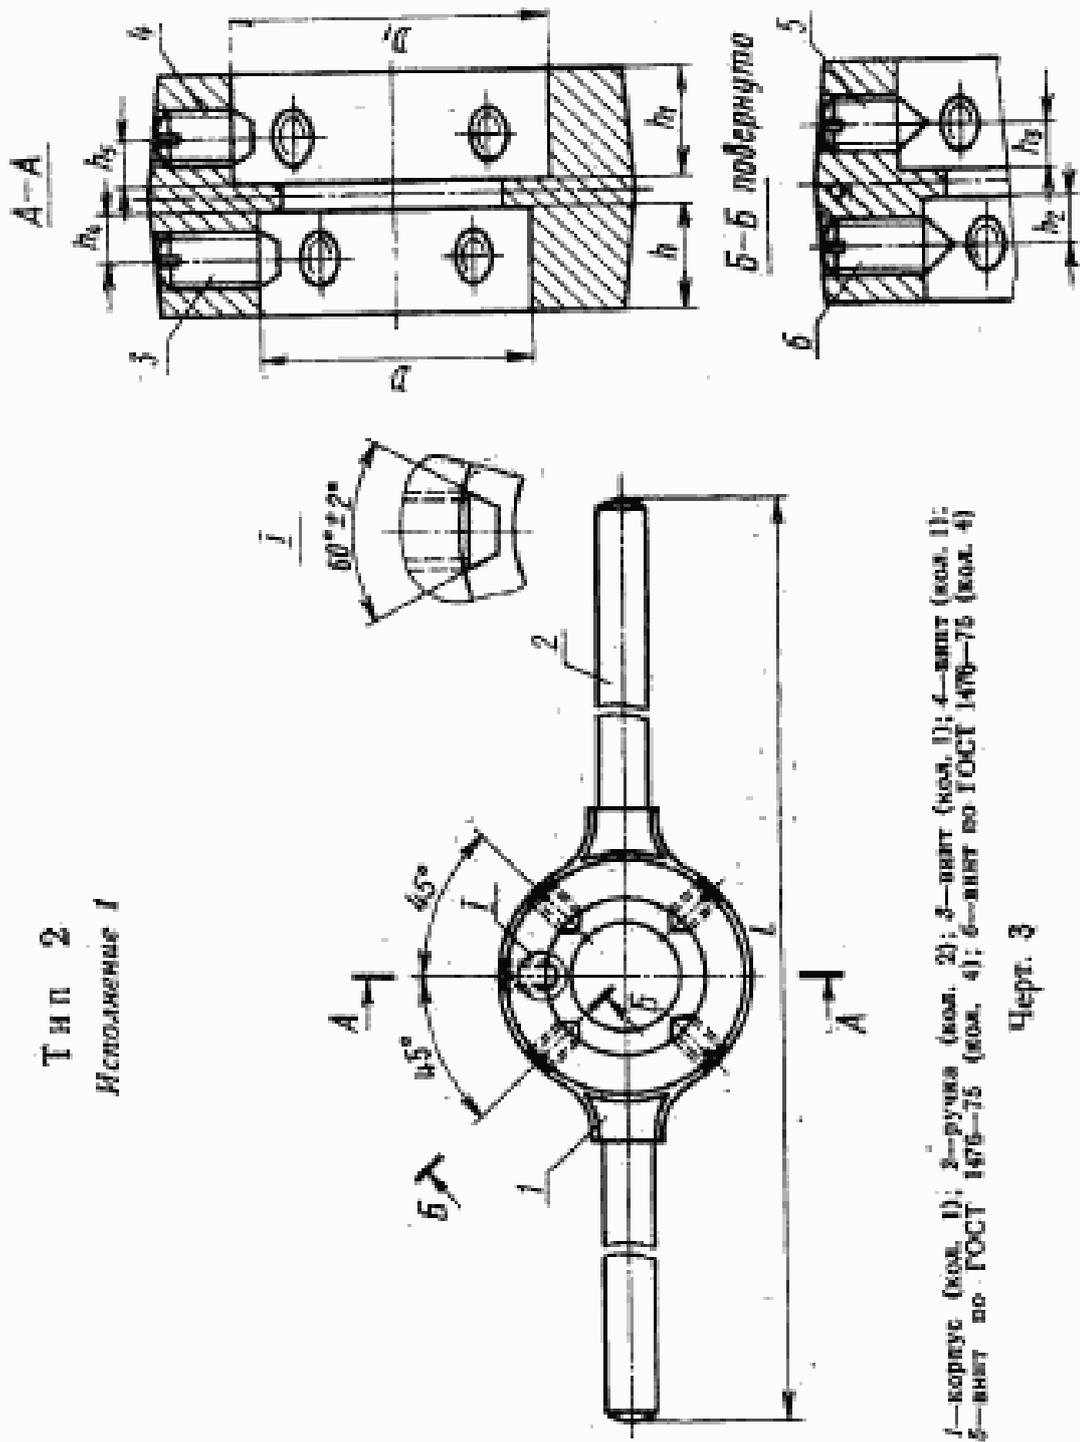

1—корпус (код. 1); 2—ручка (код. 2); 3—винт (код. 1); 4—винт (код. 1);
5—винт по ГОСТ 1476—75 (код. 4); 6—винт по ГОСТ 1476—75 (код. 4)
Черт. 3



Таблица 3

Обозначение воротка	Примени- мость	мм										L (пред. откл. $\pm \frac{IT17}{2}$)	Размеры плашек по ГОСТ 9740—71 D×M	Номинальный диаметр метри- ческой резьбы по ГОСТ 9150—69, переходной плашкой
		D	D ₁	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	Пред. откл. $\pm \frac{IT15}{2}$			
6910-0184		25	30	8,5	10	4,0	5,0	4,0	5,0	4,0	5,0	300	$\frac{25 \times 9}{30 \times 11}$	От 7 до 11
6910-0185		30	38	10,0	13	5,0	6,5	5,0	6,5	5,0	6,5	380	$\frac{30 \times 11}{38 \times 14}$	От 10 до 15
6910-0186		38	45	13,0	17	6,5	8,5	6,5	8,5	6,5	8,5	480	$\frac{38 \times 14}{45 \times 18}$	От 12 до 20
6910-0187		45	55	17,0	20	8,5	10,5	8,5	10,5	8,5	10,5	580	$\frac{45 \times 18}{55 \times 22}$	От 16 до 26
6910-0188		55	65	20,0	23	10,5	12,5	10,5	12,5	10,5	12,5	680	$\frac{55 \times 22}{65 \times 25}$	От 22 до 36

Пример условного обозначения воротка размерами D=30 мм, D₁=38 мм:

Вороток 6910-0185 ГОСТ 22395—77

Тип 2
Исполнение 2

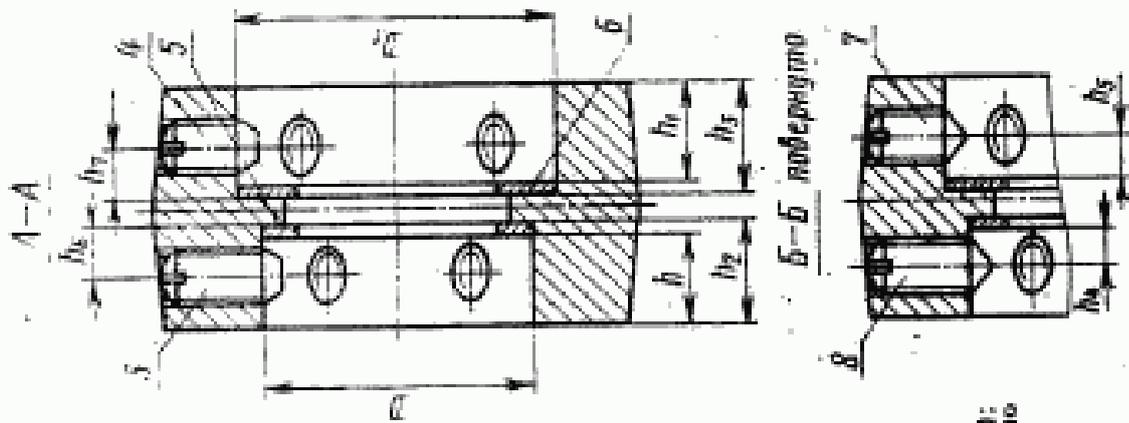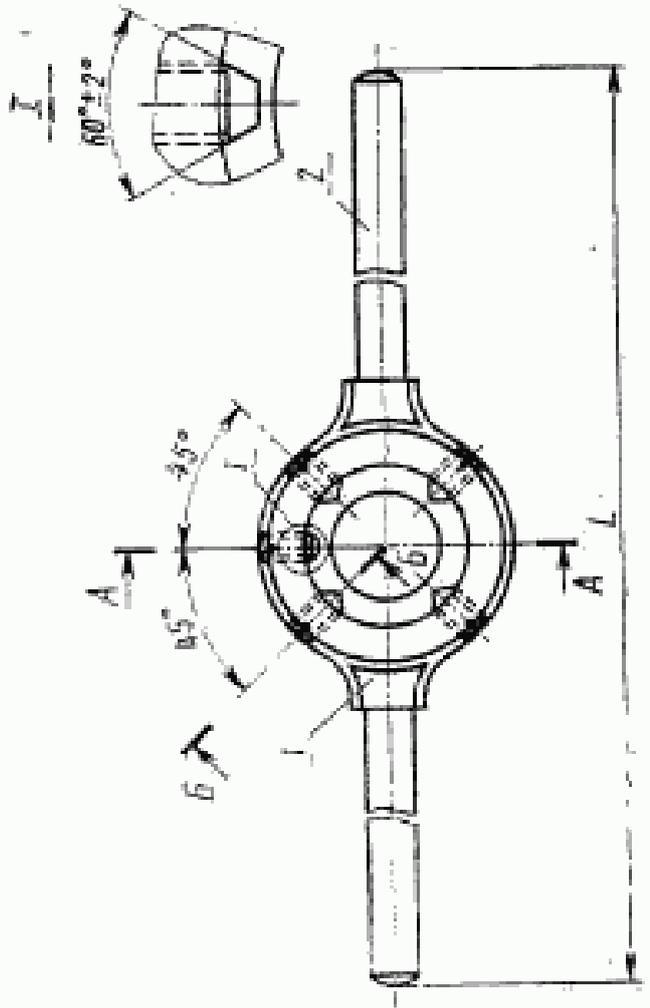

1—корпус (кол. 1); 2—ручка (кол. 2); 3—винт (кол. 1); 4—винт (кол. 1);
5—кольцо подкладное (кол. 1); 6—кольцо подкладное (кол. 1); 7—винт по
ГОСТ 1476—75 (кол. 4); 8—винт по ГОСТ 1476—75 (кол. 4)

Черт. 4

Таблица 4

Размеры в мм

Обозначение воротка	Примени- мость	D		D ₁	d		A ₁		A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A ₆	A ₇	A ₈	L (сред. откл. $\pm \frac{L(TIT)}{2}$)
		Пред. откл. Н11	Номинал.		Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл. Н15	Пред. откл. $+0,2$ $-0,1$								
6910-0189		25	30	8,0	+0,18 -0,50	8,0		8,5	10	3,0	3,5	4,0	5,0	300		
6910-0191		30	38	9,0		11,5	+0,30 -0,50	10,0	13	3,5	4,5	5,0	6,5	380		
6910-0192		38	45	11,5	+0,30 -0,50	13,5		13,0	17	4,5	6,5	6,5	8,5	480		
6910-0193		45	55	13,5		15,5	+0,24 -0,50	17,0	20	6,5	7,5	8,5	10,5	580		
6910-0195		55	65	15,5	+0,24 -0,50	17,5		20,0	23	5,5	6,5	10,5	12,0	680		
6910-0196		55	65	17,5		20,0				7,5	8,5					

Продолжение


Размеры в мм

Обозначение воротка	Размеры плашек по ГОСТ 9749-71 $D \times H$	Номинальный диаметр резьбы, нарезанной плашкой		Поз. 5 Коды Код. 1	Поз. 6 Коды Код. 1
		Резьба метрическая по ГОСТ 9150-59	Резьба трубная пламидрическая по ГОСТ 6357-73, дюймов		
6910-0189	$\frac{25 \times 7}{30 \times 8}$	От 7 до 11	$\frac{1}{8}$	6910-0169/004	6910-0189/006
6910-0191	$\frac{30 \times 8}{38 \times 10}$	От 10 до 15	От $\frac{1}{8}$ до $\frac{1}{4}$	6910-0171/004	6910-0191/006
6910-0192	$\frac{38 \times 10}{45 \times 10}$	От 12 до 20	$\frac{1}{4}$	6910-0172/004	6910-0192/006
6910-0193	$\frac{38 \times 10}{45 \times 14}$		От $\frac{1}{4}$ до $\frac{5}{8}$	6910-0172/004	6910-0193/006
6910-0194	$\frac{45 \times 10}{55 \times 12}$		—	6910-0173/004	6910-0194/006
6910-0195	$\frac{45 \times 14}{55 \times 16}$	От 16 до 26	От $\frac{3}{8}$ до $\frac{1}{2}$	6910-0174/004	6910-0195/006
6910-0196	$\frac{55 \times 12}{65 \times 14}$	От 22 до 36	—	6910-0175/004	6910-0196/006
6910-0197	$\frac{55 \times 16}{65 \times 18}$	От 22 до 36	От $\frac{3}{8}$ до 1	6910-0176/004	6910-0197/006

Пример условного обозначения воротка размерами $D=38$ мм, $h=11,5$ мм, $D_1=45$ мм, $h_1=13,5$ мм:

Вороток 6910-0192 ГОСТ 22395-77

6. Основные размеры подкладных колец к вороткам типов 1 и 2 исполнения 2 должны соответствовать указанным на черт. 5 в табл. 5.

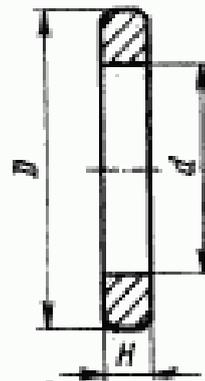

Черт. 5

Таблица 5

мм

Обозначение кольца	D (пред. откл. h12)	d (пред. откл. H15)	H (пред. откл. -0,1)
6910-0169/004	25	18	1,0
6910-0171/004	30	22	1,5
6910-0172/004	38	28	2,0
6910-0173/004	45	36	4,0
6910-0174/004			2,0
6910-0175/004	55	44	5,0
6910-0176/004			3,0
6910-0177/004	65	54	5,5
6910-0178/004			3,5
6910-0179/004	75	64	7,0
6910-0181/004			5,0
6910-0182/004	90	74	9,0
6910-0183/004			7,0
6910-0189/006	30	18	1,5
6910-0191/006	38	22	2,0
6910-0192/006	45	28	4,0
6910-0193/006			2,0
6910-0194/006	55	36	5,0
6910-0195/006			3,0
6910-0196/006	65	44	5,5
6910-0197/006			3,5

Пример условного обозначения подкладного кольца размерами $D=30$ мм, $d=22$ мм, $H=1,5$ мм:


Кольцо подкладное 6910-01711004 ГОСТ 22395—77

7. Конструктивные размеры деталей воротков указаны в рекомендуемом приложении.

8. Предельные отклонения размеров установлены по СТ СЭВ 144—75 и СТ СЭВ 145—75.

9. Поля допусков резьбы — по ГОСТ 16093—70.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ ВОРОТКОВ И ДЕТАЛЕЙ К НИМ

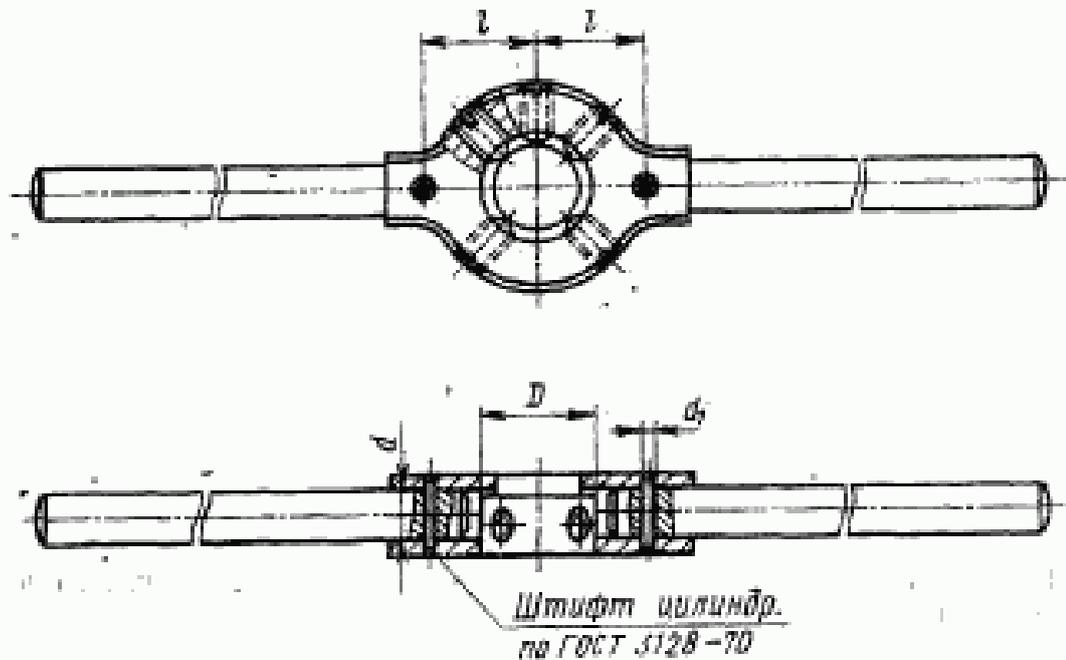Вороток типа 1
(черт. 1, табл. 1)

Примечание. Способ соединения ручек с корпусом воротка не регламентируется.


Черт. 1

Таблица 1

мм			
D	d (през. отвк. $\frac{H7}{j8}$)	d_1 (през. отвк. $\frac{H7}{k8}$)	l (през. отвк. $\pm \frac{IT17}{2}$)
25	6	2	20
30	8		25
38	10		30
45	12	3	35
55			40
65	16	4	48
75	18		55
90	20		65

Вороток типа 2

(черт. 2, табл. 2)

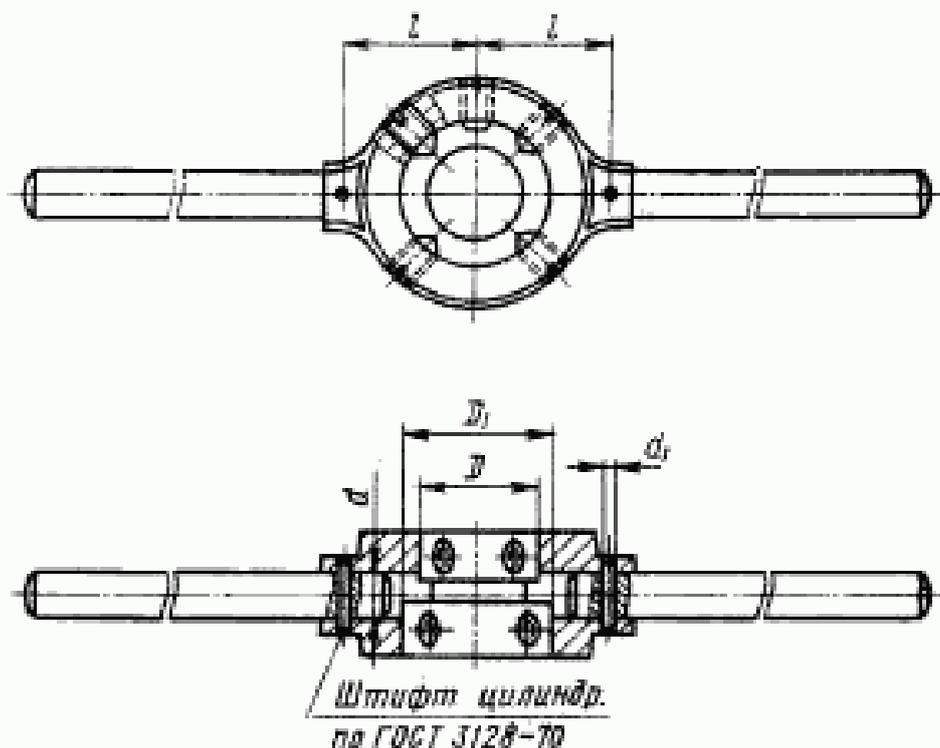

Примечание. Способ соединения ручек с корпусом воротка не регламентируется.


Черт. 2

Таблица 2

мм				
D	D_1	d (пред. откл. $\frac{H7}{f6}$)	d_1 (пред. откл. $\frac{H7}{k8}$)	f (пред. откл. $\pm \frac{IT17}{2}$)
25	30	8	2	25
30	38	10		30
38	45	12	3	35
45	55			40
55	65	16		48

Корпус и воротку типа 1 (поз. 1)

(черт. 3, табл. 3)

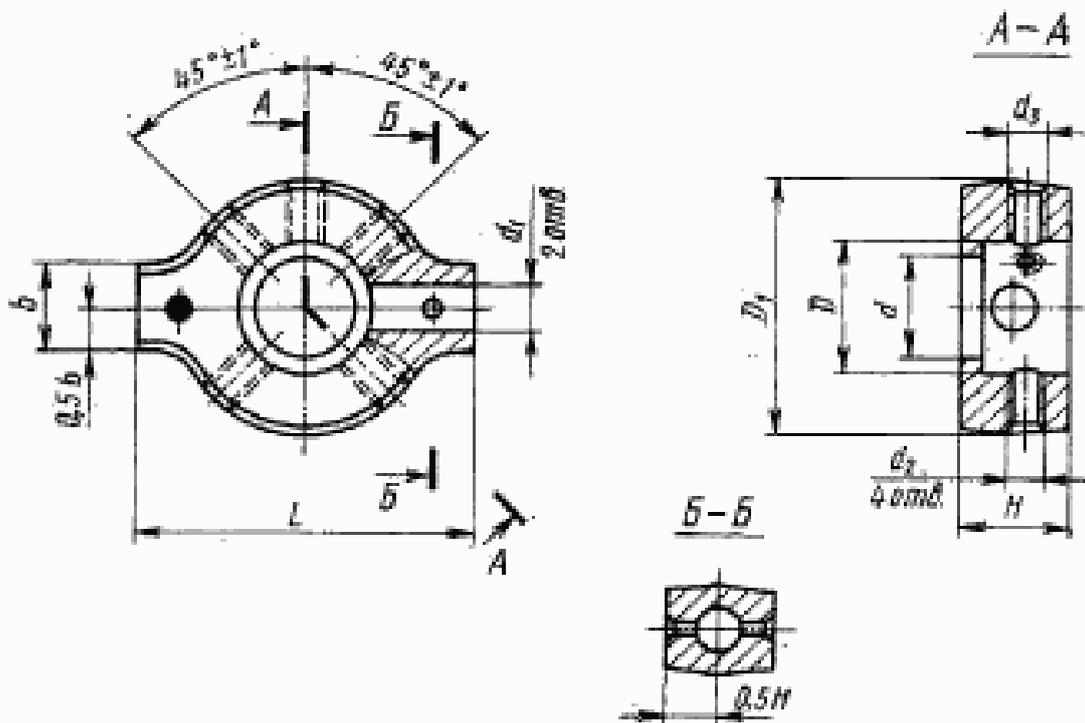

Черт. 3




Таблица 3

мм

D	D ₁	H	b	d (пред. откл. H16)	d ₁ (пред. откл. H7)	d ₂	d ₃	L (пред. откл. IT15 $\pm \frac{IT15}{2}$)
	Пред. откл. H16							
25	40	12	12	20	8	M6	M6	50
30	45	14	14	25				60
38	60	17	16	32	10	M8	M8	70
45	70	22	20	40				85
55	85	24	24	48	12	M10	M10	95
65	95	27		58				16
75	105	32	26	68	18	M10	M12	130
90	120	38	30	78				20



Корпус в воротку типа 2 (поз. 1)

(черт. 4, табл. 4)

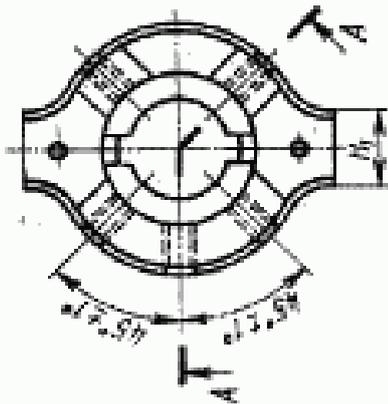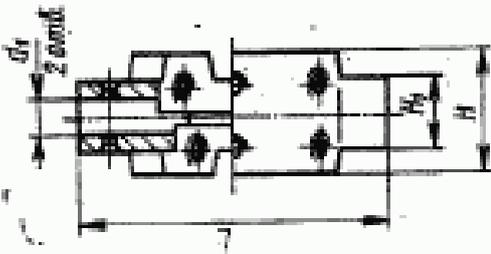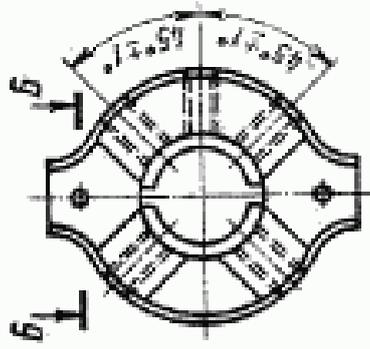

A-A поперечно

B-B

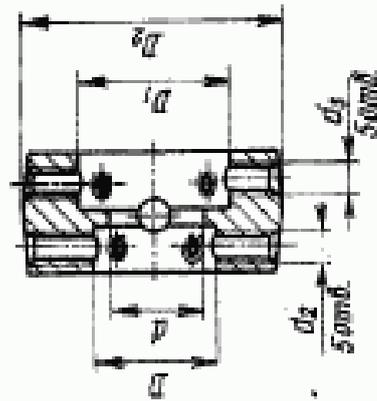


Черт. 4

Таблица 4

мм									
D	D ₁	D ₂	H	H ₁	d (пред. откл. H16)	d ₁ (пред. откл. H7)	d ₂	d ₃	L (пред. откл. IT17) $\pm \frac{IT17}{2}$
		Пред. откл. h16							
25	30	45	22	14	20	8	M6	M6	60
30	38	60	27	16	25	10	M8	M8	70
38	45	70	35	20	32	12			M8
45	55	85	40		40		M10	M10	
55	65	95	48	24	48	16			

Ручка и вороткам типа 1 и 2 (поз. 2)

(черт. 5, табл. 5)

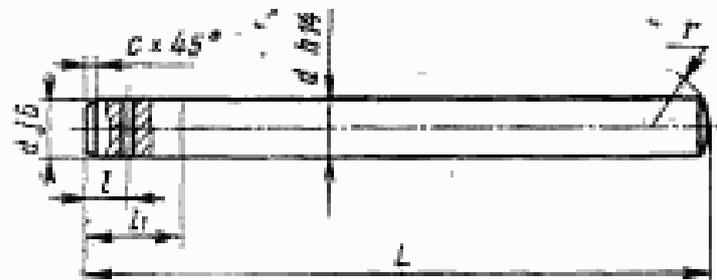


Черт. 5

Таблица 5

Тип воротка			d	L (пред. откл. IT17) $\pm \frac{IT17}{2}$	l	r ₁ (пред. откл. ±0,2)	r (пред. откл. IT18) $\pm \frac{IT18}{2}$
1	2						
D	D	D ₁					
25	—	—	8	110	5	15	8
30	25	30		133	8		
38	30	38	10	170	10	20	10
45	38	45	12	215			
55	45	55		260			12
65	55	65	16	304	12	25	16
75	—	—	18	350	15	30	18
90	—	—	20	403	18	35	20

Винты и вороткам типа I (поз. 3) и типа 2 (поз. 3 и 4)*
(черт. 6, табл. 6)



Черт. 6

* Заготовки винтов — по ГОСТ 1476—75.

Таблица 6

Тип воротка			мм			
1	2		d (пред. откл. ±0,3)	L (пред. откл. ±0,8)	L ₁ (пред. откл. ±0,3)	
D	D	D ₁				
25	—	—	M6	10	2,5	
30	—	—		12		
—	25	30				16
—	30	38				
38	—	—	M8	12	3,5	
45	—	—		14		
—	30	38		12		
—	38	45		14		
—	38	45		16		
—	45	55		22		
55	—	—	M10	16	4,0	
65	—	—		18		
75	—	—				16
—	45	55				
—	55	65		22		
—	55	65		16		
90	—	—	M12	18		

СОДЕРЖАНИЕ

10,	ГОСТ 22394—77	Воротки для круглых плашек диаметрами 16 и 20 мм. Типы и основные размеры	3
2,0	ГОСТ 22395—77	Воротки для круглых плашек диаметрами от 25 до 90 мм. Типы и основные размеры	12

Редактор *А. Л. Владимирова*
Технический редактор *Л. Я. Митрофанова*
Корректор *А. С. Черноусова*

Сдано в набор 01.04.77 Подп. и печ. 06.06.77 2,0 п. л. 1,29 уч.-изд. л. Тир. 16000 Цена 7 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-537, Новопроспектский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256, Зак. 1049