

**КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ.
РОЛИКОПОРЫ**

Типы и основные размеры

Belt conveyors. Idlers.
Types and basic dimensions

ГОСТ

22645—77

ОКП 31 6111; 31 6121

Срок действия с 01.01.80

до 01.01.94

1. Настоящий стандарт распространяется на жесткие роlikоопоры, входящие в состав ленточных конвейеров по ГОСТ 22644—77.

Стандарт не распространяется на гирляндные (шарнирные) роlikоопоры.

2. Типы и обозначения роlikоопор указаны в табл. 1.

Таблица 1

Тип роlikоопоры		Исполнение роlikоопоры		Обозначение роликa, входящего в комплект роlikоопоры по ГОСТ 22646—77	Область применения
Обозначение	Наименование	Обозначение	Наименование		
П	Верхняя плоская	Г; Л	Гладкая	Г; Л	Для поддержания плоской верхней ветви в конвейерах с шириной ленты $B=300-2000$ мм Для поддержания плоской верхней ветви при транспортировании налипавших, абразивных или агрессивных материалов в конвейерах с шириной ленты $B=400-3000$ мм
		Ф; ФЛ	Футерованная	Ф; ФЛ	

Издание официальное

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

Продолжение табл. 1


Тип роликкоопоры		Исполнение роликкоопоры		Обозначение ролика, входящего в комплект роликкоопоры по ГОСТ 22646—77	Область применения
Обозначение	Наименование	Обозначение	Наименование		
Ж	Верхняя желобчатая	Г; Л	Гладкая	Г; Л	Для поддержания желобчатой верхней ветви в конвейерах с шириной ленты $B=400-3000$ мм
		Ф; ФЛ	Футерованная	Ф; ФЛ	Для поддержания желобчатой верхней ветви при транспортировании налипающих, абразивных или агрессивных материалов в конвейерах с шириной ленты $B=400-3000$ мм
		Ц; ЦЛ	Гладкая центрирующая	Г; ГЛ	Для поддержания желобчатой верхней ветви и для центрирования хода ленты в конвейерах с шириной ленты $B=400-3000$ мм
		ЦФ; ЦФЛ	Футерованная центрирующая	Ф; ФЛ	Для поддержания желобчатой верхней ветви при транспортировании налипающих, абразивных или агрессивных материалов и для центрирования хода ленты в конвейерах с шириной ленты $B=400-3000$ мм
А; АЛ	Амортизирующая	А; АЛ	Амортизирующая	А; АЛ	Для поддержания желобчатой верхней ветви и для смягчения ударов материала о ленту в конвейерах с шириной ленты $B=400-3000$ мм
		Н	Нижняя плоская	Г; Л	Гладкая
Ф; ФЛ	Футерованная	НФ; НФЛ		Для поддержания плоской нижней ветви при транспортировании налипающих, абразивных или агрессивных материалов в конвейерах с шириной ленты $B=400-2000$ мм	

Тип роликкоопоры		Исполнение роликкоопоры		Обозначение ролика, входящего в комплект роликкоопоры по ГОСТ 22645—77	Область применения
Обозначение	Наименование	Обозначение	Наименование		
Н	Нижняя плоская	Ц; ЦЛ	Гладкая центрирующая	Н; НЛ	Для поддержания плоской нижней ветви и для центрирования хода ленты в конвейерах с шириной ленты $B=400—2000$ мм
		ЦФ; ЦФЛ	Футерованная центрирующая	НФ; НФЛ	Для поддержания плоской нижней ветви при транспортировании налипających, абразивных или агрессивных материалов и для центрирования хода ленты в конвейерах с шириной ленты $B=400—2000$ мм
		Д; ДЛ	Дисковая	НД; НДЛ	Для поддержания плоской нижней ветви при транспортировании налипających материалов и для очистки ленты в конвейерах с шириной ленты $B=400—2000$ мм
НЖ	Нижняя желобчатая	Г; Л	Гладкая	Н; НЛ	Для поддержания желобчатой нижней ветви в конвейерах с шириной ленты $B=800—3000$ мм
		Ф; ФЛ	Футерованная	НФ; НФЛ	Для поддержания желобчатой нижней ветви при транспортировании налипających, абразивных или агрессивных материалов в конвейерах с шириной ленты $B=800—3000$ мм
		Д; ДЛ	Дисковая	НД; НДЛ	Для поддержания желобчатой нижней ветви при транспортировании налипających материалов и для очистки ленты в конвейерах с шириной ленты $B=800—3000$ мм


1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Основные размеры роlikоопор указаны на чертеже и в табл. 2.


Роlikоопора верхняя
плоская

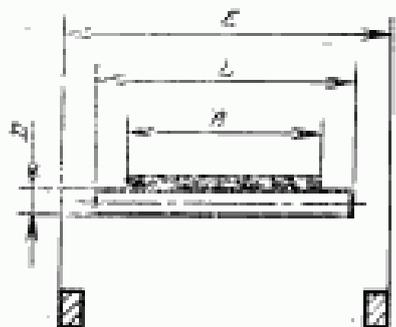


Роlikоопора верхняя
желобчатая

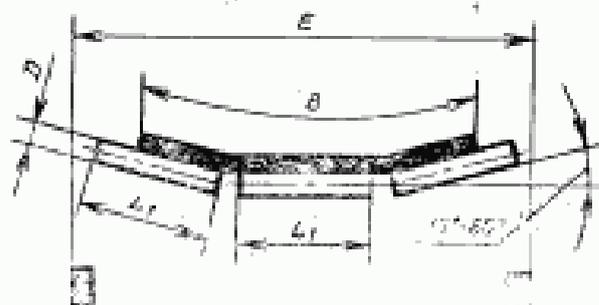

Роlikоопора нижняя
плоская

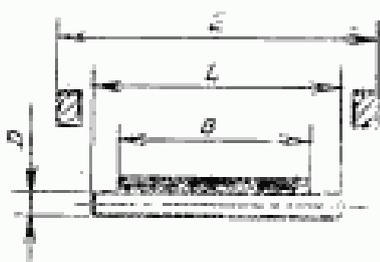

Роlikоопора нижняя
желобчатая

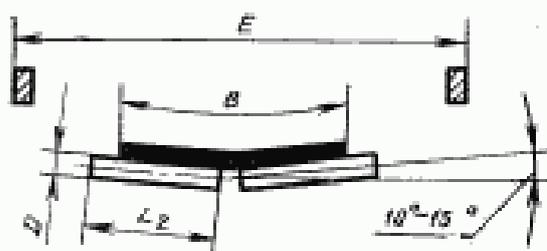

Примечания:

1. Чертеж не устанавливает конструкцию роlikоопор.
2. Угол наклона боковых роlikов выбирают из ряда: 10; 15; 20; 25; 30; 35; 45; 60°.

Таблица 2

Ширина ленты B	Диаметр ролика D	Длина ролика				L_2	Наибольшая ширина несущей конструкции под червяками роликотопорам E
		L для конвейеров		L_1	стандартных		
		стандартных	передающих				
300	63	380 (400)	—	—	600	—	
	63; 76; 89; 102; 108	500	160	—	700		
400	63; 76; 89	600	200	—	800	—	
	102; 108	750	200 (195)	—	950		
650	63; 76; 89; 127; 133	950	250	—	1150	—	
	102; 108	—	250 (245)	—	—		
800	89; 194; 219	—	315	—	465	1350	
	102; 108	950	315 (310)	—	1150		
1000	127; 133; 152; 159; 168; 178	1150	315 (310)	—	1350	1600	
	89; 102; 108; 127; 133; 152; 159; 168; 178; 194; 219; 245	1400	380	—	600		
1200	89; 102; 108; 194; 219; 245	1400	465	—	1600	1800	
	127; 133; 152; 159; 168; 178	—	465 (460)	—	670		

мм

Продолжение табл. 2

Ширина ленты В	Диаметр ролика D	Длина ролика				Наибольшая ширина несущей конструкции под верхним роликотворами E	
		L для конвейеров		L ₁	L ₂	стационарные	передвижные
		стационарные	передвижные				
1400	102; 108; 127; 133; 219; 245	1600	1800	530	750	1800	2000
	152; 159; 168; 178; 194				750(740)		
1600	102; 108; 127; 133; 152; 159; 168; 178; 194; 219; 245	1800	2000	600	900	2050	2200
	127; 133; 152; 159; 168; 178; 194; 219; 245	2000	2200	670	1000	2250	2400
2000	152; 159; 168; 178; 194 219; 245	2200	2400	750 (740) 750	1150	2600	
	(2250)			800	1250	2850	
2500	152; 159; 168; 178; 194; 219; 245	—	—	900	1400	3100	
	(2750)			1000	(1500)	3350	
3000				1150	1600(1500)	3600	

Примечание. Значения, указанные в скобках, не предпочтительны.

Пример условного обозначения верхней плоской роlikоопоры П исполнения Г для ленточного конвейера с шириной ленты $B=650$ мм с роликoм исполнения Г диаметром $D=108$ мм:

Роликoопора ПГ 65—108 ГОСТ 22645—77

То же, верхней желобчатой роlikоопоры Ж исполнения ФЛ для ленточного конвейера с шириной ленты $B=1200$ мм с роликoм исполнения ФЛ диаметром $D=133$ мм и углом наклона бокового ролика 20° :

Роликoопора ЖФЛ120—133—20 ГОСТ 22645—77

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

4. Роликoопоры должны выполняться с роликoм по ГОСТ 22646—77.

5. В передвижных конвейерах для карьеров допускается применять роликoм длин, установленных для стационарных конвейеров.

6. (Исключен, Изм. № 1).

7. Верхние желобчатые роликoопоры допускается выполнять со средним выносным роликoм. Длина среднего ролика для этого случая может быть больше размера L_1 , указанного в табл. 2, но всегда должна выбираться из ряда длин, установленных ГОСТ 22646—77 для роликoв данного диаметра.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

8. (Исключен, Изм. № 2).

9. (Исключен, Изм. № 1).

10. (Исключен, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения

РАЗРАБОТЧИКИ

Н. А. Гаврилин, С. И. Модин, В. В. Дюбенко, А. В. Александрова, Л. В. Сергиевская

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28.07.77 № 1866

3. Срок проверки — 1992 г., периодичность — 5 лет

4. Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 2109—75 в части диаметров роликов;
Стандарт соответствует рекомендациям СЭВ по стандартизации РС 1243—68 в части плоской ветви и желобчатой трехроликовой роlikоопоры и РС 1877—69, за исключением пятироликовой роlikоопоры

5. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 22644—77	1
ГОСТ 22646—77	2; 4; 7

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июнь 1992 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1984 г., феврале 1988 г. (ИУС 11—84, 5—88)

8. Проверен в 1988 г. Срок действия продлен до 01.01.94. (Постановление Госстандарта от 17.02.88 № 269)