



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ГРУНТЫ

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУБИНЫ СЕЗОННОГО
ПРОМЕРЗАНИЯ

ГОСТ 24847-81

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
Москва

Научно-исследовательским институтом оснований и подземных сооружений им. Н. М. Герсеванова Госстроя СССР
Производственным и научно-исследовательским институтом по инженерным изысканиям в строительстве Госстроя СССР
Всесоюзным научно-исследовательским институтом транспортного строительства Минтрансстроя
Государственным всесоюзным дорожным научно-исследовательским институтом Минтрансстроя
Производственным объединением по инженерно-строительным изысканиям «Стройизыскания» Госстроя РСФСР
Государственным институтом по проектированию оснований и фундаментов «Фундаментпроект» Минмонтажспецстроя СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

М. Ф. Киселев, д-р техн. наук; Р. В. Жаброва (руководители темы);
Р. М. Саркисян, канд. техн. наук; Л. Н. Слоев, канд. техн. наук; М. Б. Корсунский, д-р техн. наук; В. И. Рувинский, канд. техн. наук; В. Н. Гайворонский, канд. техн. наук; Ю. А. Юдичев; Г. М. Фельдман, д-р географ. наук;
И. Н. Капустина; И. Д. Демин

ВНЕСЕН Научно-исследовательским институтом оснований и подземных сооружений им. Н. М. Герсеванова Госстроя СССР

Директор Б. С. Федоров

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 15 июня 1981 г.
№ 95

ГРУНТЫ

Методы определения глубины сезонного промерзания

Soils. Determination methods of seasonable depth of freezing

ГОСТ

24847-81

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 15 июня 1981 г. № 95 срок введения установлен

с 01.01 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на глинистые, песчаные и крупнообломочные грунты и устанавливает методы определения глубины их сезонного промерзания и глубины проникания в грунт нулевой температуры.

Стандарт не распространяется на скальные грунты, а также на грунты, слой сезонного промерзания которых сливается с вечномерзлой толщай.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Глубина сезонного промерзания глинистого грунта в природных условиях, определяемая расстоянием по вертикали от поверхности площадки до границы слоя грунта в твердомерзлом состоянии, при уровне грунтовых вод, расположенному ниже глубины сезонного промерзания, измеряется мерзлотометром Ратомского (МР) в целях:

обоснования значений нормативной глубины сезонного промерзания;

назначения глубины заложения и выбора типа фундаментов зданий и сооружений, а также разработки мероприятий, исключающих возможность появления недопустимых деформаций оснований и фундаментов.

Переходный пластиично-мерзлый слой грунта, располагаемый между твердомерзлым и талым грунтами, в толщину твердомерзлого слоя не включается.

1.2. Глубина проникания нулевой температуры в песчаный, глинистый или крупнообломочный грунты в природных условиях

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1981

независимо от глубины залегания грунтовых вод измеряется мерзлотомером Данилина (МД) в целях:

назначения глубины заложения трубопроводов (водопровода, канализации и т. п.) и разработки их конструктивных решений, удовлетворяющих требованиям морозоустойчивости;

разработки конструктивных решений и мероприятий, исключающих возможность появления недопустимых деформаций земляного полотна и покрытия автомобильных дорог.

1.3. Определение глубины фактического промерзания грунта следует производить на горизонтально расположенной площадке, очищенной в течение всего периода измерений от растительности и снега на расстоянии (в радиусе) от мерзлотомера, равном удвоенной нормативной глубине сезонного промерзания грунта, принимаемой в соответствии с главой СНиП II—15—74.

2. ОБОРУДОВАНИЕ

2.1. В состав мерзлотомера Ратомского (МР), конструкция которого приведена на черт. 1, должны входить следующие основные детали:

трубка из некорродирующей стали с прорезями, служащими для заполнения трубы глинистым грунтом и определения границы слоя в твердомерзлом состоянии;

деревянный стержень переменной длины (500; 1000; 1500 мм) для регулирования глубины погружения металлической трубы в зависимости от значений глубины промерзания грунтов;

обсадная фенопластмассовая (эбонитовая) трубка, предохраняющая стенки скважины от осыпания и оплывания.


2.2. В состав мерзлотомера Данилина (МД), конструкция которого приведена на черт. 2 и 3, должны входить следующие основные детали:

две резиновые трубы с капроновыми пробками, заполняемые дистиллированной водой: первая — для замера глубины проникания в грунт нулевой температуры до 1500 мм; вторая, погружающаяся за счет соответствующего удлинения льняного (капронового) шнура, — для продолжения наблюдений при глубине проникания в грунт нулевой температуры ниже 1500 мм;

обсадная фенопластмассовая (эбонитовая) трубка.


2.3. С наружной стороны металлической трубы МР и резиновой трубы МД должны быть нанесены деления через 10 мм, обозначенные цифрами через каждые пять делений, для отсчета глубины промерзания грунта.

2.4. Обсадные трубы должны быть герметичны и иметь с наружной стороны белую отметку, до которой они погружаются в грунт.

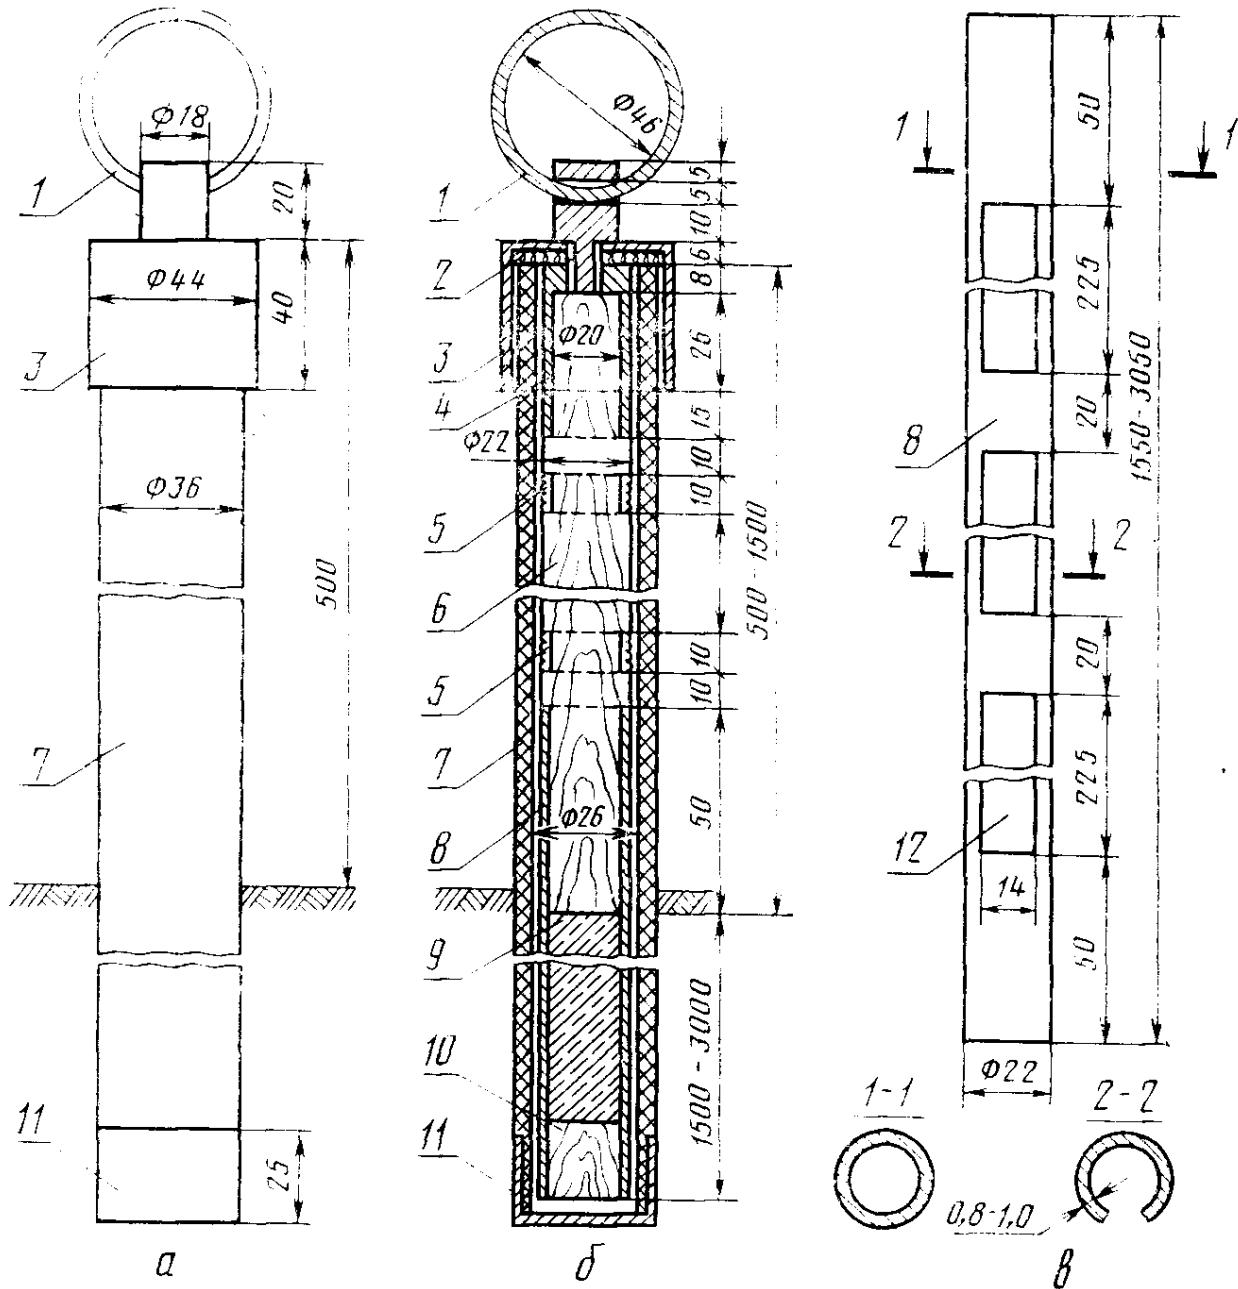

а—общий вид; б—продольный разрез; в—металлическая трубка; 1—металлический стержень с кольцом для удержания мерзлотомера в строго фиксированном положении; 2—войлочная прокладка; 3—металлический колпачок для закрытия обсадной трубы; 4—металлическая обойма стержня; 5—войлочная обертка, стянутая проволокой; 6—деревянный стержень; 7—обсадная фенопластмассовая (эбонитовая) трубка; 8—трубка из некоррозионной стали, заполняемая глинистым грунтом; 9—влажный глинистый грунт—заполнитель металлической трубы; 10—деревянная пробка; 11—металлическая насадка; 12—прорези


Черт. 1

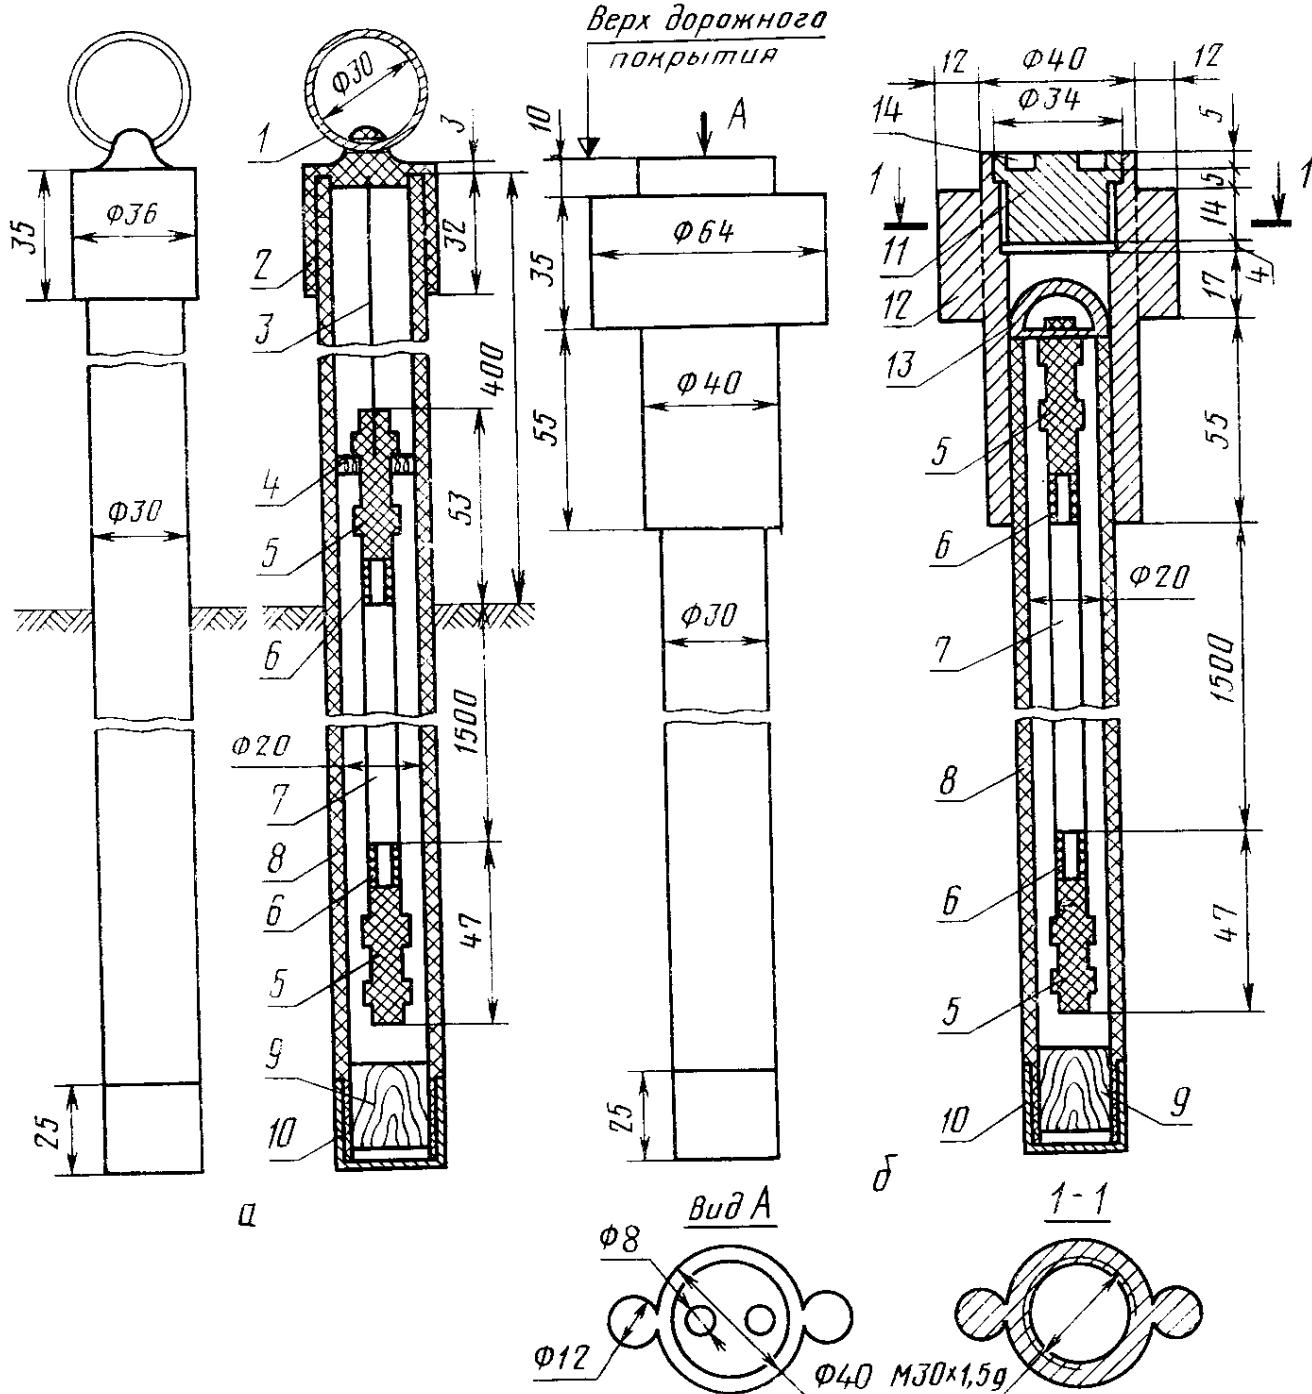

а—общий вид и продольный разрез мерзлотомера, устанавливаемого на поверхности рельефа; б—то же, устанавливаемого заподлицо с поверхностью дорожного покрытия; 1—металлическое кольцо для поднятия и опускания мерзлотомера; 2—пластмассовый колпачок для закрытия обсадной трубы; 3—льняной (карбоновый) шнур; 4—войлочная прокладка; 5—карбоновая пробка; 6—карбоновая втулка; 7—резиновая трубка; 8—обсадная фенопластмассовая (эбонитовая) трубка; 9—деревянная пробка; 10—металлическая насадка; 11—металлическая крышка оголовка; 12—металлический оголовок; 13—металлическое полукольцо; 14—углубление для ключа.

Черт. 2

мерзлотомера Данилина

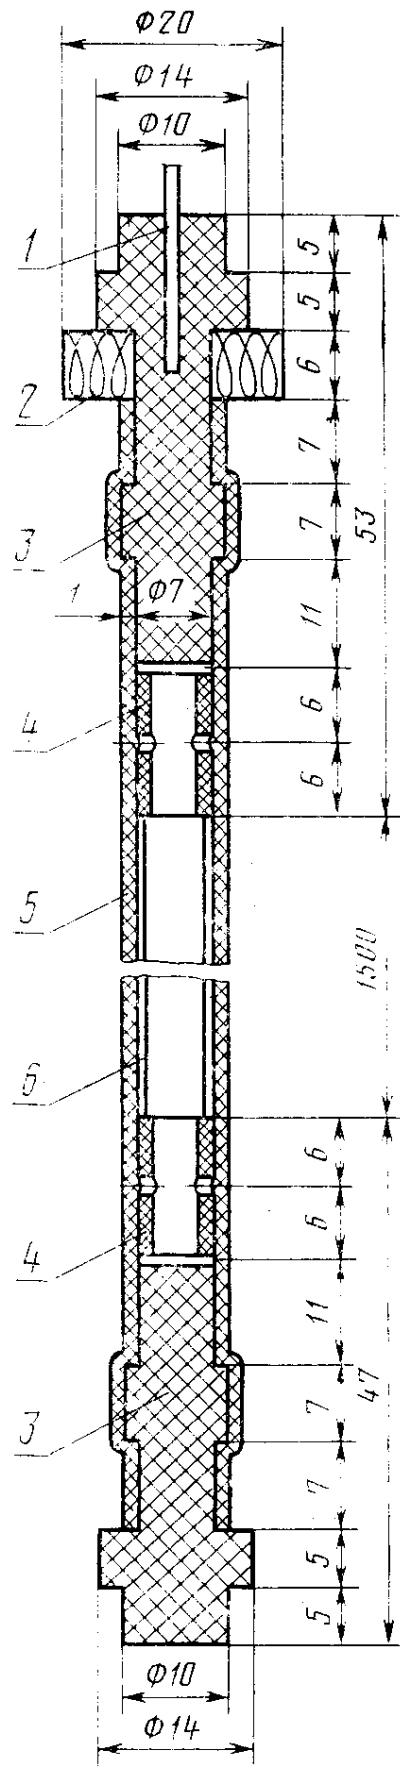

1—льняной (капроновый) шнур; 2—войлочная прокладка; 3—капроновая пробка; 4—капроновая втулка; 5—резиновая трубка; 6—капроновая нить.

Черт. 3

3.1. Подготовку к измерениям глубины сезонного промерзания и проникания в грунт нулевой температуры необходимо проводить в следующем порядке:

выбрать площадку и места установки на ней мерзлотомеров;
пробурить скважины с одновременным отбором образцов грунта;

установить обсадные трубы;

смонтировать и проверить оборудование мерзлотомеров;

заполнить металлическую трубку МР глинистым грунтом, а резиновую трубку МД — дистиллированной водой.

3.2. Местоположение площадки, в пределах которой определяется глубина сезонного промерзания грунта или глубина проникания в грунт нулевой температуры, а также места расположения на ней мерзлотомеров устанавливаются проектной или строительной организацией с учетом рельефа местности, инженерно-геологических и гидрогеологических условий, расположения существующих и проектируемых зданий или сооружений.

3.3. Подготовка площадки и проверка оборудования для измерения глубины сезонного промерзания или определения положения нулевой изотермы грунта должны производиться за месяц до начала промерзания грунта.

После установки оборудования надлежит произвести геодезическими методами планово-высотную привязку мест установки мерзлотомеров и закрепить их соответствующими знаками.

3.4. Скважина для установки мерзлотомера должна проходить буром, имеющим диаметр наконечника 37 мм, до глубины, превышающей не менее чем на 30 см глубину прогнозируемого промерзания грунта.

3.5. В процессе проходки скважины для установки мерзлотомера должны отбираться пробы грунта через каждые 10 см по глубине в целях определения его природной влажности. Одновременно из каждого слоя грунта, но не реже чем через 50 см отбираются образцы для определения зернового (гранулометрического) состава и пределов пластичности грунта.

3.6. Результаты данных анализа грунта, взятого из каждой скважины, а также краткое описание места расположения скважины, грунтовых напластований и условий их увлажнения (поверхностными или грунтовыми водами) регистрируются в журнале наблюдений (рекомендуемое приложение 1).

3.7. В скважину сразу же после ее проходки необходимо погрузить обсадную трубку так, чтобы метка на ней (см. п. 2.4) совпала с поверхностью грунта. Зазор между стенкой скважины и обсадной трубкой следует засыпать сухим песком и тщательно

утрамбовать, а поверхность грунта вокруг обсадной трубы приподнять на 3—5 см для отвода воды от скважины.

МД, размещаемый в пределах дорожного покрытия, должен погружаться заподлицо с ним.

3.8. Металлическую трубку МР следует заправлять глинистым грунтом (преимущественно грунтом площадки, на которой мерзлотомер устанавливается). При этом глинистый грунт увлажняется до состояния, близкого к границе раскатывания плюс 0,5 числа пластичности, но так, чтобы грунт не вытекал из трубы, поставленной вертикально, и вода в ее нижней части не накапливалась. Грунт в местах прорезей должен быть вдавлен внутрь трубы на 4—5 мм во избежание промерзания его к стенке обсадной трубы.

Применение суглинков с числом пластичности более 0,12 и глин для заправки металлической трубы МР не допускается.

3.9. Металлическую трубку МР после заправки ее грунтом надлежит немедленно поставить в обсадную трубку и отметить в журнале наблюдений время установки мерзлотомера.

3.10. Резиновая трубка МД приводится в рабочее состояние следующим образом: из трубы вынимаются верхняя и нижняя капроновые пробки; трубка в U-образном положении заполняется дистиллированной водой до краев; концы трубы закрываются пробками; резиновая трубка опускается в обсадную трубку.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. Наблюдения за глубиной промерзания или проникания в грунт нулевой температуры следует проводить с начала промерзания до полного оттаивания грунта через каждые 5 дней после наступления отрицательной температуры воздуха.

4.2. Проведение измерений по МР

4.2.1. Измерение глубины сезонного промерзания грунта по МР следует проводить в следующей последовательности:

замерить высоту патрубка обсадной трубы мерзлотомера;

вынуть металлическую трубку, заправленную глинистым грунтом;

определить границу слоя грунта в твердомерзлом состоянии путем его прокола тупой иглой или стальной проволокой диаметром 2 мм;

зафиксировать фактическую глубину сезонного промерзания грунта и результаты измерений занести в журнал наблюдений;

после очередного замера металлическую трубку следует немедленно опустить в обсадную трубку мерзлотомера.

4.2.2. При промерзании грунта на всю длину металлической трубы МР она освобождается от мерзлого грунта и заправляется заново талым глинистым грунтом согласно п. 3.8. При этом деревянный стержень заменяется другим соответствующей длины и

мерзлотомер вновь опускается в обсадную трубку ниже замеренной глубины промерзания для продолжения наблюдений.

4.3. Проведение измерений по МД

4.3.1. Определение глубины проникания в грунт нулевой температуры по МД следует проводить в следующей последовательности:

замерить высоту патрубка обсадной трубы мерзлотомера;
вынуть резиновую трубку, заправленную дистиллированной водой;

определить конец ледяного столбика путем прощупывания;
зафиксировать границу между льдом и водой и результаты измерений занести в журнал наблюдений;

после очередного замера резиновую трубку следует немедленно опустить в обсадную трубку мерзлотомера.

4.3.2. При промерзании всей воды в резиновой трубке следует заменить ее другой с делениями шкалы от 1500 до 3000 мм, опускаемой в обсадную трубку за счет соответствующего удлинения льняного (капронового) шнура, для продолжения наблюдений.

4.4. В процессе наблюдений необходимо следить за вертикальным перемещением обсадной трубы по белой отметке на ней. При обнаружении вертикального смещения обсадной трубы в отсчеты фактической глубины промерзания должны вводиться соответствующие поправки со знаком минус (если отметка окажется выше поверхности грунта) или со знаком плюс (если отметка окажется ниже поверхности грунта).

4.5. Вычисление значения глубины промерзания или положения нулевой изотермы грунта с учетом поправки следует производить немедленно после замера; в случае неувязки вычисленной величины с предыдущим замером необходимо сделать повторный замер.

4.6. Наблюдения за промерзанием грунта следует продолжать и в том случае, если показания мерзлотомера не изменяются или уменьшаются по сравнению с предыдущими замерами.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

5.1. Результаты наблюдений за сезонным промерзанием грунта для каждой скважины следует оформлять в виде:

графика изменения глубины промерзания грунта H в мм во времени (рекомендуемое приложение 2);

описания физических характеристик грунта, условий увлажнения грунтовых напластований.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

Организация _____

ЖУРНАЛ №_____

НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ПРОМЕРЗАНИЕМ ГРУНТА

Местоположение площадки _____

Тип мерзлотомера _____

Абсолютная отметка устья скважины №_____

Дата измерений: начало _____ окончание _____

Физические характеристики образцов грунта

Глубина отбора проб, см	Наименование грунта	Влажность, доли единицы			Число пластичности I_P
		природная W	на границе текучести W_L	на границе раскатывания W_P	

Зерновой состав грунта, %, при размерах частиц, мм									Уровень грунтовых вод
Гравий	Песок			Пыль			Глина		
Более 2	2–0,5	0,5–0,25	0,25–0,10	0,10–0,05	0,05–0,01	0,01–0,005	0,005–0,002	Менее 0,002	


Данные измерений глубины промерзания грунта

Дата наблюдений	Отсчет по мерзлотомеру, мм	Высота патрубка обсадной трубы, мм	Поправки, мм	Глубина промерзания грунта с учетом поправки, мм	Примечание

Руководитель лаборатории _____
подпись, инициалы, фамилия

Исполнитель _____
должность, подпись, инициалы, фамилия

**ОБРАЗЕЦ ГРАФИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ
ЗА ХОДОМ ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА**

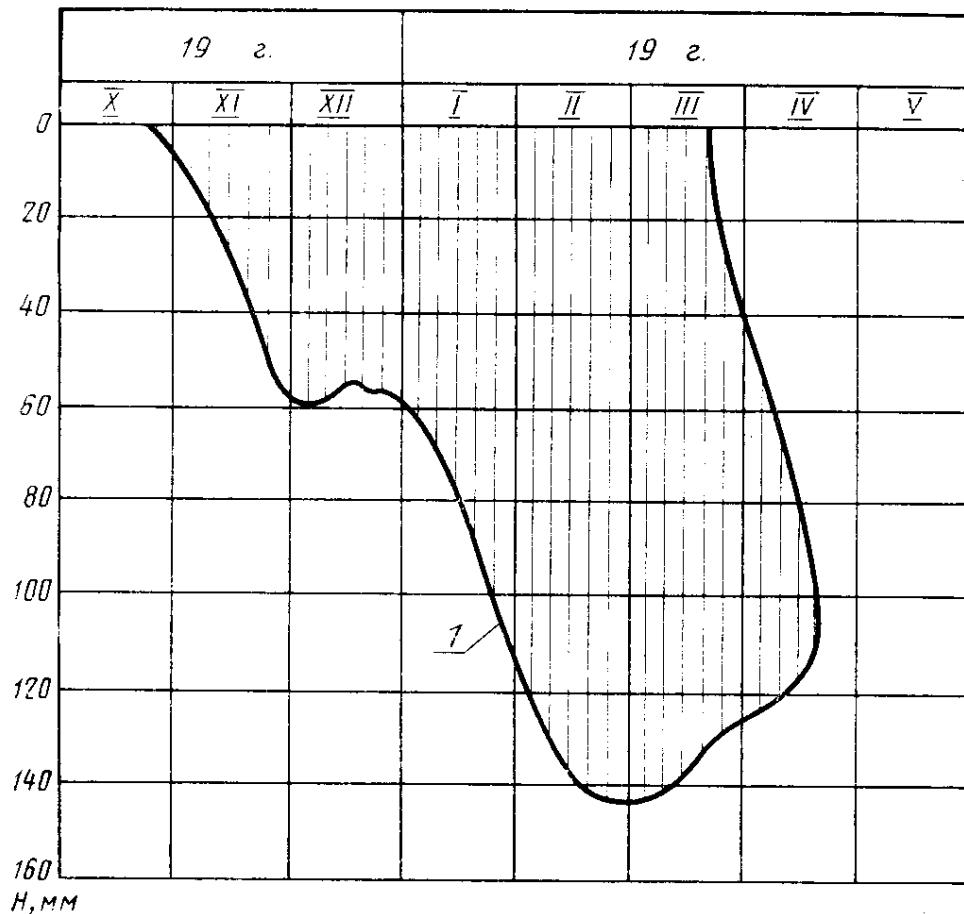

1—граница слоя грунта в твердомерзлом состоянии (определенная по МР) или положение нулевой изотермы (определенное по МД).

Редактор *В. П. Огурцов*
Технический редактор *Л. Б. Семенова*
Корректор *Е. И. Евтеева*

Сдано в наб. 23.07.81 Подп. к печ. 01.10.81 0,75 п. л. 0,67 уч.-изд. л. Тир. 25000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1169