



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

---

## **ГРУНТЫ**

**МЕТОДЫ ПОЛЕВОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ГЛУБИНЫ СЕЗОННОГО ОТТАИВАНИЯ**

**ГОСТ 26262—84**

**Издание официальное**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА  
Москва**

**РАЗРАБОТАН** Производственным и научно-исследовательским институтом по инженерным изысканиям в строительстве (ПНИИС) Госстроя СССР

Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

Министерством геологии СССР

### **ИСПОЛНИТЕЛИ**

Г. И. Дубников, канд. геол.-минер. наук (руководитель темы); Н. С. Данилова, канд. геогр. наук; М. А. Минкин, канд. геол.-минер. наук; И. М. Бойкова; Ю. Л. Шур, канд. техн. наук; С. В. Тимофеев, канд. техн. наук; О. Н. Сильницкая

**ВНЕСЕН** Производственным и научно-исследовательским институтом по инженерным изысканиям в строительстве (ПНИИС) Госстроя СССР

Зам. директора В. В. Баулин

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 11 июля 1984 г. № 110

Редактор *В. П. Огурцов*  
Технический редактор *В. Н. Тушева*  
Корректор *А. Г. Старостин*

Сдано в наб. 24.09.84.  
0,5 усл. кр.-отт.

Полг. в печ. 28.11.84.  
0,46 уч.-изд. л. Тир. 16 000.

0,5 усл. п.-л.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 950

## ГРУНТЫ

Методы полевого определения глубины  
сезонного оттаивания

Soils Field methods for determining depth of thawing

ГОСТ  
26262-84

ОКСТУ 0011

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 11 июля 1984 г. № 110 срок введения установлен

с 01.07.85

Настоящий стандарт распространяется на песчаные, пылевато-глинистые, биогенные и крупнообломочные грунты в районах распространения вечномерзлых грунтов и устанавливает полевые методы определения глубины их сезонного оттаивания.

Стандарт не распространяется на засоленные грунты.

Основные термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в справочном приложении 1.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Глубина сезонного оттаивания определяется наибольшим за год расстоянием по вертикали от поверхности грунта (без учета растительного покрова) до кровли вечномерзлого грунта.

Глубину сезонного оттаивания определяют в целях:

обоснования значений нормативной глубины сезонного оттаивания;

назначения глубины заложения и выбора типа фундаментов зданий и сооружений, а также разработки мероприятий, исключающих возможность появления недопустимых деформаций оснований и фундаментов;

разработки мероприятий по охране окружающей среды осваиваемых территорий;

1.2. Для определения глубины сезонного оттаивания следует применять методы одновременных измерений (метод непосредственных измерений, криотекстурный метод, геофизические методы) и методы режимных наблюдений (температурный метод и метод измерения мерзлотомерами).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1984

1.3. Метод определения глубины сезонного оттаивания следует устанавливать в программе исследований в зависимости от инженерно-геологических и гидрогеологических условий, вида сооружений, возможности применения и экономической целесообразности метода.

Условия применения основных (разд. 2—4) и допускаемых к применению (рекомендуемые приложения 3 и 4) методов приведены в таблице.

Методы определения		Виды полевых работ	Сроки выполнения измерений и наблюдений
Основные	Непосредственных измерений	Маршрутные наблюдения, проходка горных выработок	Период положительных температур воздуха* (кроме первого месяца)
	Температурный	Режимные наблюдения	Период положительных температур воздуха и первый месяц периода отрицательных температур воздуха
	Измерения мерзлотометрами		
Допускаемые к применению	Криотекстурный	Проходка горных выработок	Вторая половина периода отрицательных и первый месяц периода положительных температур воздуха
	Геофизические	Электроразведка	Период положительных температур воздуха (кроме первого месяца)
		Сейсморазведка	

\* Период со средней суточной температурой воздуха более 0°C.

1.4. Положение точек, в которых определяют глубину сезонного оттаивания, назначают на основе инженерно-геологической съемки с учетом расположения существующих и проектируемых зданий и сооружений.

## 2. МЕТОД НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. Подготовка к измерениям и средства измерения

2.1.1. Глубину оттаивания следует измерять в горных выработках (скважинах, шурфах и т. п.) или с поверхности грунта.

2.1.2. Скважины должны быть пробурены с сохранением керна в ненарушенном состоянии колонковым механическим способом без промывки на малых оборотах бурового инструмента или ручным буровым комплектом.

2.1.3. Глубину оттаивания в горных выработках следует измерять рулеткой, метром и т. п.

Измерения в горных выработках, заполненных водой, не допускаются.

2.1.4. Глубину оттаивания с поверхности грунта следует измерять шупом, представляющим собой заостренный металлический стержень диаметром 8—10 мм и длиной 1,5 м.

Шуп следует использовать при глубине сезонного оттаивания до 1,0—1,2 м в песчаных, пылевато-глинистых и биогенных грунтах, не содержащих включений крупнообломочных частиц размером более 10 мм.

## 2.2. Проведение измерений

2.2.1. Глубину оттаивания в горных выработках следует измерять во время их проходки. Глубину залегания мерзлого грунта устанавливают по керну или стенке шурфа.

2.2.2. При определении глубины оттаивания с помощью шупа измеряют длину части шупа, погруженной вручную до упора в мерзлый грунт.

В каждой точке наблюдений следует производить три измерения на расстоянии до 1 м друг от друга. За глубину оттаивания принимают наибольшее значение.

## 2.3. Обработка результатов

2.3.1. Глубину сезонного оттаивания  $d_{th}$ , м, в каждой точке наблюдений следует определять по формуле

$$d_{th} = d \sqrt{\frac{\Omega_{max}}{\Omega}},$$

где  $d$  — измеренная глубина сезонного оттаивания, м;

$\Omega_{max}$  — сумма градусо-часов воздуха за весь период положительных температур воздуха года проведения изысканий (или средняя многолетняя), °Сч;

$\Omega$  — сумма градусо-часов воздуха года проведения изысканий с начала периода положительных температур воздуха до момента измерений, °Сч.

Сумма градусо-часов воздуха равна сумме произведений среднедекадных температур воздуха в градусах Цельсия и продолжительности декад в часах.

2.3.2. При отсутствии сведений о среднедекадных температурах воздуха глубину сезонного оттаивания допускается определять в соответствии с рекомендуемым приложением 2.

## 3. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ МЕТОД

3.1. Глубину сезонного оттаивания следует определять по результатам режимных наблюдений за ходом изменения по глуби-

не температуры грунта слоя сезонного оттаивания и подстилающего вечномерзлого грунта.

3.2. Для измерения температуры грунта следует применять оборудование и приборы, предусмотренные ГОСТ 25358—82.

3.3. Подготовку к измерениям, проведение измерений и обработку результатов измерений следует выполнять по ГОСТ 25358—82 с учетом дополнительных требований, изложенных в пп. 3.4—3.8.

3.4. Температуру грунта следует измерять в целевых термометрических скважинах или непосредственно в грунте.

3.5. Глубины скважин и шурфов должны превышать прогнозируемую глубину сезонного оттаивания не менее чем на 1 м.

3.6. При прогнозируемой глубине сезонного оттаивания менее 1,6 м измерения следует производить, начиная с глубины 0,2 м через 0,4 м. При больших глубинах сезонного оттаивания измерения производят, начиная с глубины 0,5 м через 0,5 м.

3.7. Температуру грунта следует измерять в период положительных температур воздуха и в первый месяц периода отрицательных температур воздуха один раз в 10 дней.

3.8. По результатам измерений температур грунта должен быть построен график изотерм. Глубину сезонного оттаивания определяют на графике нижним положением изотермы, соответствующей температуре начала замерзания грунта.

#### 4. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ МЕРЗЛОТОМЕРАМИ

4.1. Подготовку площадки и оборудования, подготовку к измерениям, измерения и обработку результатов измерений следует производить в соответствии с ГОСТ 24847—81 с учетом дополнительных требований, изложенных в пп. 4.2—4.5.

4.2. Скважины для установки мерзлотометров следует бурить на 0,5 м ниже прогнозируемой глубины сезонного оттаивания.

4.3. Перед установкой мерзлотометров в скважины глинистый грунт или дистиллированная вода в трубке мерзлотомера должны быть заморожены.

4.4. Положение границы мерзлого и оттаявшего грунта (или воды) в трубке мерзлотомера следует измерять через каждые 5 сут в течение периода положительных температур воздуха и в первый месяц периода отрицательных температур воздуха.

4.5. По данным измерений должен быть построен график изменения глубины оттаивания во времени. За глубину сезонного оттаивания следует принимать наибольшее значение глубины оттаивания на графике.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
Справочное

ТЕРМИНЫ И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Слой сезонного оттаивания — поверхностный слой грунта, оттаивающий в период положительных температур воздуха и подстилаемый вечноммерзлым грунтом.

Глубина сезонного оттаивания — наибольшая глубина слоя сезонного оттаивания за год.

Глубина оттаивания — глубина слоя сезонного оттаивания в момент измерений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Рекомендуемое

СПОСОБ ПРИВЕДЕНИЯ ГЛУБИНЫ ОТТАИВАНИЯ К ГЛУБИНЕ  
СЕЗОННОГО ОТТАИВАНИЯ

Глубину сезонного оттаивания  $d_{из}$  в каждой точке наблюдений следует определять по формуле


$$d_{из} = dk,$$

где  $d$  — измеренная глубина оттаивания, м;

$k$  — коэффициент, принимаемый по графику (см. чертёж) в зависимости от отношения  $\frac{\tau}{\tau_{max}}$ ,

здесь  $\tau$  — продолжительность части периода положительных температур воздуха в год проведения изысканий с начала периода до момента измерений, сут;

$\tau_{max}$  — продолжительность всего периода положительных температур воздуха года изысканий (или средняя многолетняя), сут.

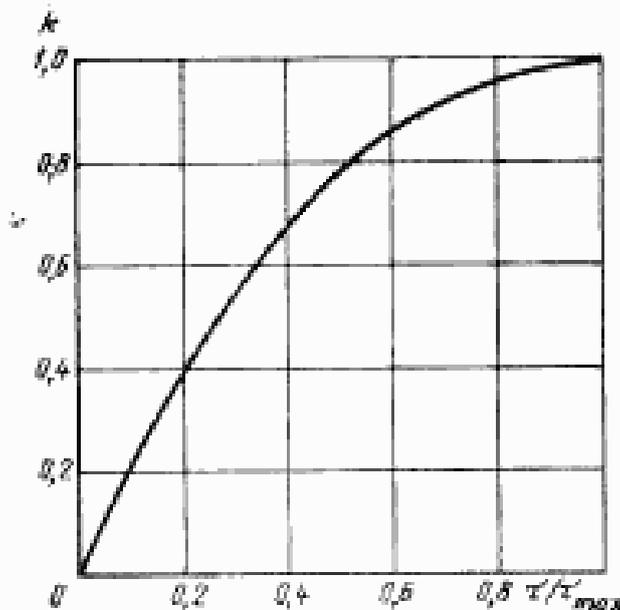

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3**  
*Рекомендуемое*

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГЛУБИНЫ СЕЗОННОГО  
ОТТАИВАНИЯ КРИОТЕКСТУРНЫМ МЕТОДОМ**

1. Глубину сезонного оттаивания следует определять по расстоянию от поверхности грунта до горизонта с повышенной льдистостью и (или) влажностью, расположенного в основании слоя сезонного оттаивания.

2. Данный метод применим в однородных пылевато-глинистых и пылеватых песчаных грунтах при отсутствии водоносного горизонта в слое сезонного оттаивания.

3. Слой с повышенной льдистостью определяют визуально в мерзлом грунте по смене криогенной текстуры грунта или увеличению влажности грунта, устанавливаемому исследованиями проб грунта, отобранных через 10 см по глубине горной выработки.

4. Для получения глубины сезонного оттаивания при обработке результатов измерений к глубине залегания слоя с повышенной льдистостью (влажностью) вводят поправку согласно таблице.

Среднегодовая температура мерзлого грунта, °С	—0,5 ÷ —1,0	—1,0 ÷ —3,0	—3,0 ÷ —5,0
Поправка к глубине залегания слоя с повышенной льдистостью, см	Г ÷ 5	5 ÷ 10	10 ÷ 20

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4**  
*Рекомендуемое*

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГЛУБИНЫ СЕЗОННОГО ОТТАИВАНИЯ  
ГЕОФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ**

1. При геофизических исследованиях глубину сезонного оттаивания следует определять по результатам измерений удельного электрического сопротивления грунтов методом вертикального электрического зондирования (метод ВЭЗ) при малых разносах питающих линий (начиная с  $AB/2=0,3$ ) или по результатам малоглубинной сейсморазведки корреляционным методом преломленных волн (КМПВ).

2. За глубину оттаивания следует принимать расстояние на разрезах (геоэлектрических и сейсмогеологических) от поверхности грунта до слоя, в котором происходит резкое увеличение удельного электрического сопротивления (метод ВЭЗ) или скачок скоростей продольных и поперечных волн (метод КМПВ).

3. Глубину сезонного оттаивания следует определять по формуле, приведенной в п. 2.3.1 настоящего стандарта, и по рекомендуемому приложению 2.