

**КОСТЮМЫ МУЖСКИЕ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КИСЛОТ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
М о с к в а**

КОСТЮМЫ МУЖСКИЕ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КИСЛОТ

Технические условия

ГОСТ
27652—88

Men's overalls for acid protection. Specifications

МКС 13.340.10
61.020
ОКП 85 7211

Дата введения 01.01.90

Настоящий стандарт распространяется на мужские костюмы, состоящие из куртки и брюк, и головные уборы, предназначенные в качестве специальной одежды для защиты работающих от воздействия кислот различных концентраций.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Костюмы должны изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, промышленной технологией поузловой обработки специальной одежды, образцом-эталоном и техническим описанием модели, утвержденными в установленном порядке.

1.2. Основные параметры и размеры

1.2.1. Костюмы в зависимости от условий эксплуатации, конструкции и применяемых материалов должны изготавляться двух типов:

- А — с курткой прямой и брюками любого типа (черт. 1);
- Б — с курткой на поясе и брюками любого типа (черт. 2).

Брюки должны изготавляться двух типов:

- А — с застежкой в боковых швах (черт. 11);
- Б — с застежкой спереди (черт. 12).

Головные уборы должны изготавляться трех типов:

- А — берет (черт. 13);
- Б — шлем с пелериной и козырьком (черт. 14);
- В — шлем с пелериной и козырьком с вырезами для глаз (черт. 15).

Костюмы комплектуются с головным убором любого типа.


1.2.2. Размеры костюмов должны соответствовать росту и обхвату груди типовой фигуры человека, указанным в табл. 1 и 2.

Тип А



Черт. 1

Тип Б

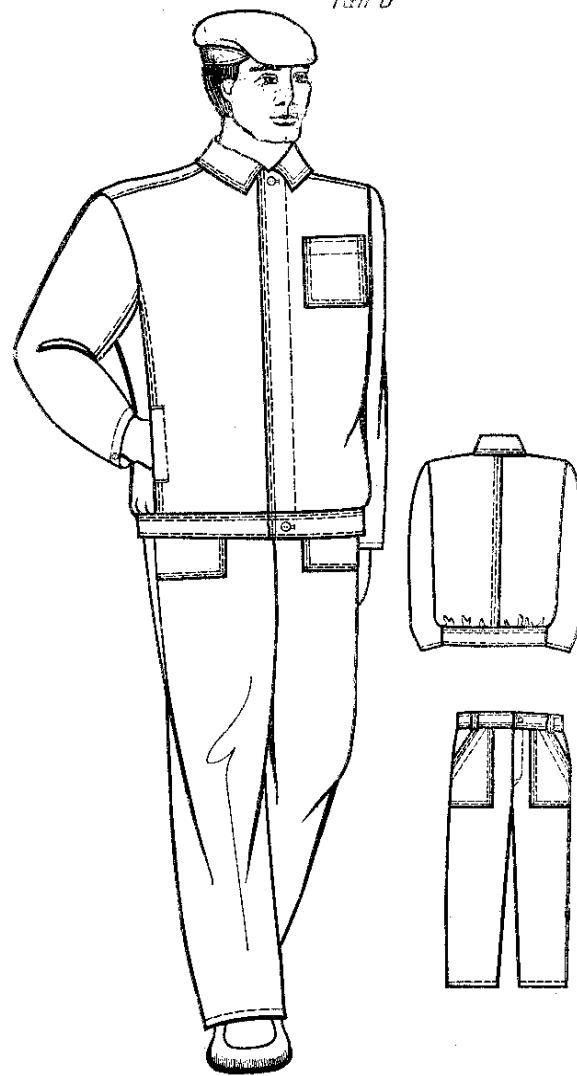

Черт. 2

Таблица 1

Размер см	
Рост типовoy фигуры человекa	Интервал роста человека
158, 164	От 155,0 до 167,0 включ.
170, 176	Св. 167,0 » 179,0 »
182, 188	» 179,0 » 191,0 »

Таблица 2

Размер см	
Обхват груди типовой фигуры человека	Интервал обхвата груди человека
88, 92	От 86,0 до 94,0 включ.
96, 100	Св. 94,0 » 102,0 »
104, 108	» 102,0 » 110,0 »
112, 116	» 110,0 » 118,0 »
120, 124	» 118,0 » 126,0 »

Примечание к табл. 1, 2. Костюмы размеров меньше 88, 92 см по обхвату груди и 158, 164 см по росту типовой фигуры человека и более 120, 124 см по обхвату груди и 182, 188 см по росту типовой фигуры человека должны изготавливаться по требованию потребителя.

1.2.3. Измерения готовых костюмов должны соответствовать указанным в табл. 3 и на черт. 3—12.

Таблица 3


см

Номер измерения на чертеже	Наименование места измерения	Рост типовой фигуры человека	Обхват груди типовой фигуры человека					Допускаемое отклонение	
			I подгруппа			II подгруппа			
			88 92	96 100	104 108	112 116	120 124		
КУРТКА									
1	Длина спинки: типа А	158, 164	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	$\pm 1,0$	
		170, 176	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0		
		182, 188	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0		
		типа Б	158, 164	72,0	72,0	72,0	72,0		
		170, 176	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0		
		182, 188	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0		
2	Ширина спинки: типа А	—	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	$\pm 1,0$	
		типа Б	—	46,6	48,6	50,6	52,4	$\pm 1,0$	
3	Ширина полочки по линии груди: типа А	—	23,9	25,1	26,3	27,1	28,3	$\pm 0,5$	
		типа Б	—	23,5	24,7	25,9	26,5	$\pm 0,5$	
4	Ширина куртки на уровне глубины проймы: типа А	—	62,0	66,0	70,0	73,0	77,0	$\pm 1,0$	
		типа Б	—	60,0	64,0	68,0	71,0	$\pm 1,0$	
5	Ширина куртки внизу: типа А	—	59,0	63,0	67,0	71,5	75,5	$\pm 1,0$	
		типа Б	—	57,0	61,0	65,0	69,5	$\pm 1,0$	
6	Длина полочки: типа А	158, 164	75,9	77,1	78,3	79,9	81,5	$\pm 1,0$	
		170, 176	79,9	81,1	82,3	83,9	85,5		
		182, 188	83,9	85,1	86,3	87,9	89,5		
		типа Б	158, 164	72,3	73,5	74,7	76,2	$\pm 1,0$	
		170, 176	76,3	77,5	78,7	80,2	81,8		
		182, 188	80,3	81,5	82,7	84,2	85,8		
7	Длина рукава: типа А	158, 164	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	$\pm 1,0$	
		170, 176	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0		
		182, 188	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0		
		типа Б	158, 164	60,0	60,0	60,0	60,0		
		170, 176	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0		
		182, 188	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0		
8	Ширина рукава вверху: типа А	—	24,5	26,0	27,5	29,0	30,5	$\pm 0,5$	
		типа Б	—	22,5	24,0	25,5	27,0	$\pm 0,5$	
9	Ширина рукава внизу: типа А	—	17,4	18,0	18,6	19,2	19,8	$\pm 0,5$	
		типа Б (в расстегнутом виде)	—	14,4	15,0	15,6	17,2	17,8	$\pm 0,5$
10	Длина воротника: типа А	—	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	$\pm 1,0$	
		типа Б	—	45,0	47,0	49,0	51,0	53,0	$\pm 1,0$
БРЮКИ									
11	Длина по боковому шву: типы А, Б	158, 164	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	$\pm 1,0$	
		170, 176	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0		
		182, 188	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0		

см

Номер измерения на чертеже	Наименование места измерения	Рост типовой фигуры человека	Обхват груди типовой фигуры человека					Допускаемое отклонение	
			I подгруппа			II подгруппа			
			88 92	96 100	104 108	112 116	120 124		
12	Длина по шаговому шву: типы А, Б	158, 164 170, 176 182, 188	70,2 77,0 83,8	69,2 76,0 82,8	68,2 75,0 81,8	67,2 74,0 80,8	66,2 73,0 79,8	±1,0	
13	Ширина на уровне среднего шва: тип А тип Б	— —	35,6 33,5	37,6 35,5	39,6 37,5	41,6 39,5	43,6 41,5	±1,0 ±1,0	
14	Ширина внизу: тип А тип Б	— —	24,0 23,0	25,0 24,0	26,0 25,0	27,0 26,0	28,0 27,0	±0,5 ±0,5	
15	Длина пояса брюк в застегнутом виде: тип А тип Б	— —	44,0 41,0	48,0 45,0	52,0 49,0	56,0 53,0	60,0 57,0	±1,0 ±1,0	


П р и м е ч а н и е. По требованию потребителя и по согласованию с ЦК соответствующего профсоюза значения измерений курток 1, 6, 7, 8, 9 и брюк 14, 15 допускается изменять. Значения измерений курток 1, 6 и брюк 15 допускается изменять в сторону увеличения не более чем на 10,0 см, значения измерений курток 7, 8, 9 и брюк 14 допускается изменять не более чем на 5,0 см.

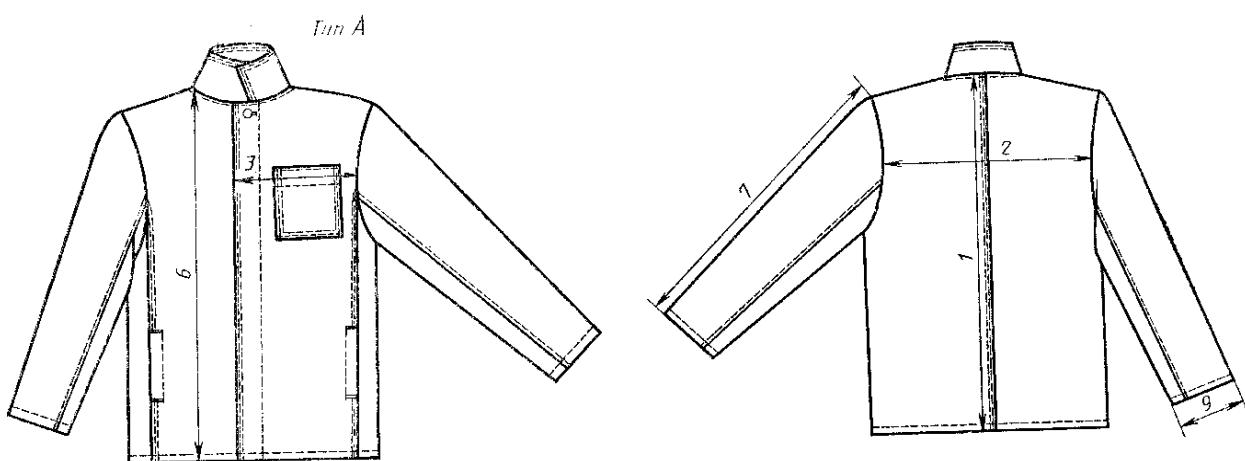


Черт. 3

Черт. 4

Тип А

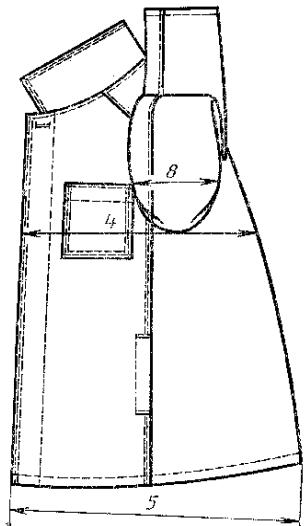


Черт. 5




Черт. 6


Тип Б

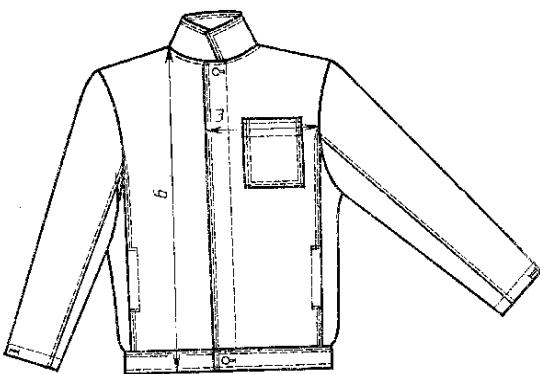


Черт. 7

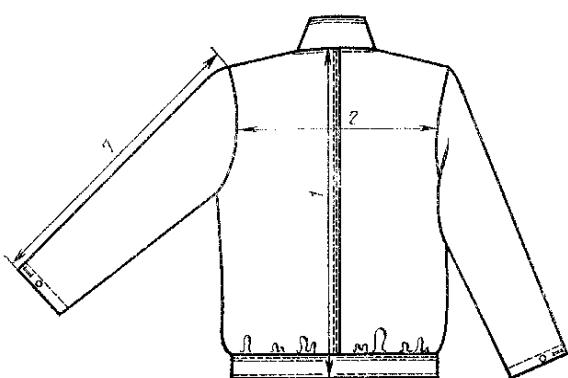


Черт. 8

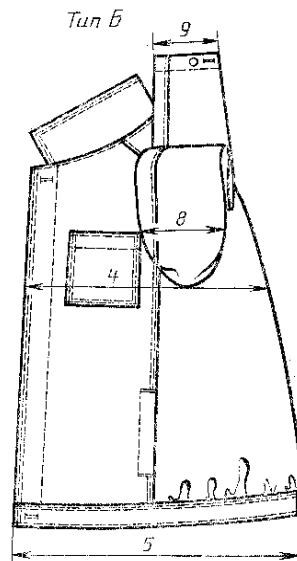


Черт. 9

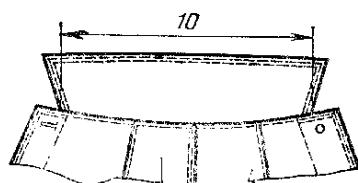

Черт. 10

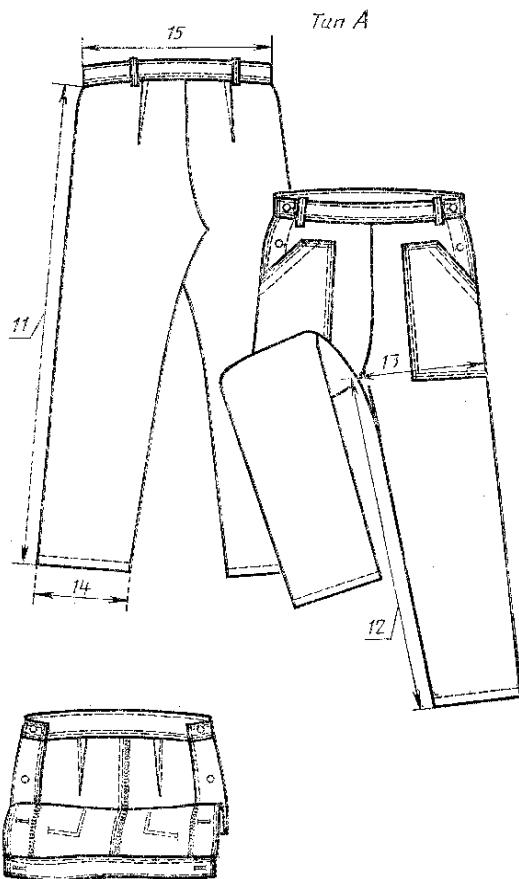

Черт. 11

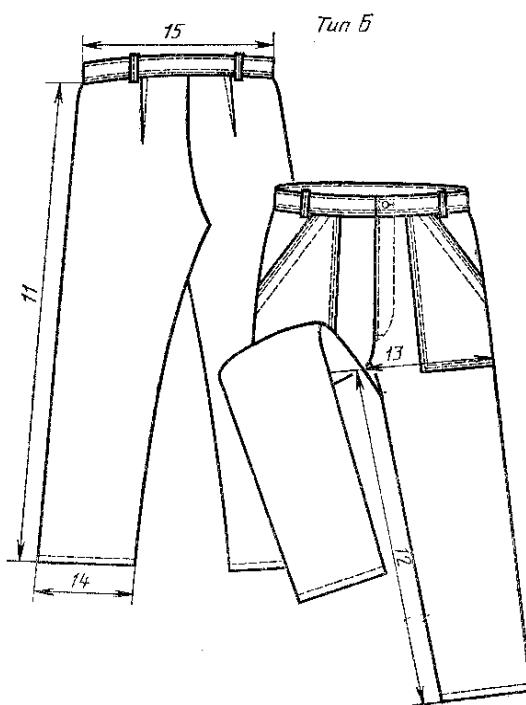

Черт. 12


1.2.4. Измерения головных уборов должны соответствовать указанным в табл. 4 и на черт. 13—15.

Таблица 4


Номер измерения на чертеже	Наименование места измерения	Размер			Допускаемое отклонение	
		56	58	60		
		Обхват головы				
		55—56	57—58	59—60		
БЕРЕТ (тип А)						
1	Длина донышка	37,0	37,0	37,0	$\pm 0,5$	
2	Ширина внизу при стянутой ленте	28,0	29,0	30,0	$\pm 0,5$	
ШЛЕМ (тип Б)						
1	Высота головки	16,5	17,0	17,5	$\pm 0,5$	
2	Ширина головки внизу	28,0	29,0	30,0	$\pm 1,0$	
3	Ширина пелерины	8,5	8,5	8,5	$\pm 0,5$	
ШЛЕМ (тип В)						
1	Высота головки	18,9	20,3	21,7	$\pm 0,5$	
2	Длина козырька	19,0	20,0	21,0	$\pm 0,5$	
3	Ширина козырька	9,0	10,0	11,0	$\pm 0,5$	
4	Длина пелерины по шву притачивания	18,5	19,0	19,5	$\pm 1,0$	
5	Ширина пелерины	17,0	17,0	17,0	$\pm 0,5$	
6	Расстояние между центрами вырезов	7,6	7,8	8,0	$\pm 0,5$	
7	Длина выреза	5,0	5,0	5,0	$\pm 0,5$	
8	Ширина выреза	5,0	5,0	5,0	$\pm 0,5$	

П р и м е ч а н и е. По требованию потребителя и по согласованию с ЦК соответствующего профсоюза значения измерений 1, 2 (тип А), 3 (тип Б), 5 (тип В) допускается изменять не более чем на 5,0 см.


Черт. 13



Черт. 13

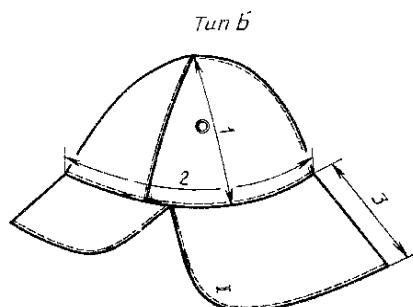

Черт. 14

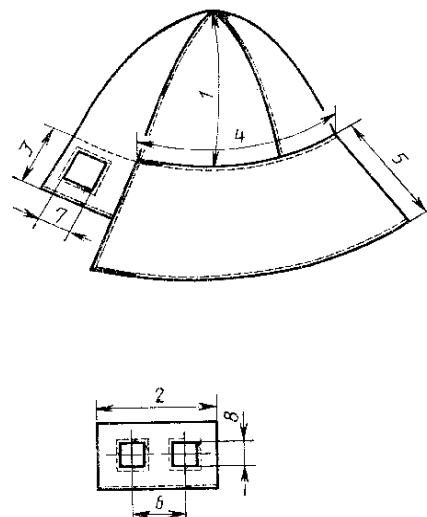

Черт. 15

1.3. Характеристика

1.3.1. Внешний вид

1.3.1.1. Куртка в костюме типа А — прямая, с центральной бортовой потайной застежкой и одной сквозной петлей вверху, карманами в боковых швах, верхним внешним накладным карманом на левой полочке. Спинка со швом посередине. Рукава втачные, двухшовные. Воротник отложной.

Куртка типа Б, в отличие от куртки типа А, на пояссе, с втачными одношовными рукавами, регулирующимися внизу за счет петель и пуговиц.

Брюки типа А с откидной передней частью, притачным поясом, двумя внешними накладными карманами, застежкой в боковых швах, шлевками.

Брюки типа Б, в отличие от брюк типа А, с гульфиком.

Берет состоит из донышка и стенки, сзади стягивается эластичной лентой.

Шлем типа Б состоит из трехклиновой головки на подкладке, козырька и пелерины, пристегивающейся к головке на пуговицы.

Шлем типа В состоит из четырехклиновой головки на подкладке, пелерины и козырька с вырезами для глаз.

1.3.1.2. В зависимости от условий эксплуатации и по согласованию изготовителя с потребителем куртки, брюки и головные уборы допускается изготавливать:

с защитными накладками из искусственной кожи;

с амортизационными прокладками;

с подкладкой в куртке и брюках;

с усиленными накладками и вентиляционными отверстиями различной формы, количества и места расположения;

с воротниками различной формы с застежкой доверху;

с рукавами с напульсниками;

с карманами различной формы, количества, места расположения или без них;

с кокетками, ластовицами, шлицами, застежками различной формы;

с различными конструктивными элементами для регулирования ширины куртки и брюк по линии талии и низа, беретов — по обхвату головы, рукавов — по линии низа или без них;

с утепленным набедренным поясом;

куртки типа блузы;

куртки со смещенной бортовой застежкой (с соответствующим изменением значений измерений в готовом виде);

брюки с цельновыкроенным поясом, с бретелями различной конструкции;

шлемы без подкладки с клиньями головки различной формы и количества;

шлем типа В с откидывающимся козырьком;

головные уборы различных видов или без них;

отделыми предметами.

1.3.2. Основные требования к изготовлению

1.3.2.1. Виды стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления костюмов и головных уборов, — по ГОСТ 12807.

Требования к стежкам, строчкам и швам — по ГОСТ 29122.

1.3.2.2. Соединение срезов костюмов и головных уборов выполняют запошивочными швами, швом «в замок», настрочным или стачным швом с обметыванием или окантовыванием срезов. При изготовлении костюмов и головных уборов из суконных неосыпающихся тканей допускается применять накладной шов с открытым срезом, выполненный двумя параллельными строчками.

При соединении средних срезов брюк и клиньев шлемов из суконных тканей допускается применять расстрочкой шов.

При применении стачного шва втачивание рукавов, соединение плечевых срезов куртки, средних, шаговых и боковых срезов брюк выполняют двумя строчками челночного стежка.

Накладные детали настраивают двумя строчками.

В изделиях из суконных неосыпающихся тканей открытые срезы допускается не обметывать.

1.3.2.3. Низ куртки, рукавов и брюк обрабатывают швом вподгибку с закрытым или открытым обметанным или окантованным срезом шириной 1,5—2,5 см; в костюмах из сукна — швом вподгибку с открытым срезом.

1.3.2.4. В куртках из суконных тканей на воротник настраивают одной строчкой накладку из хлопчатобумажной ткани.

- 1.3.2.5. Петли обметывают в следующих местах:
- на планке потайной застежки куртки — четыре петли на расстоянии 1,5—2,0 см от края планки и на равном расстоянии одна от другой;
 - на левом борте куртки — одну петлю на расстоянии 2,0—2,5 см от уступа и края борта;
 - на поясе куртки типа Б — одну петлю посередине ширины на расстоянии 1,5—2,5 см от конца пояса;
 - на рукаве куртки типа Б — одну петлю на расстоянии 1,5 см от низа и 10,0 см от шва рукава;
 - на левом и правом концах пояса передних половинок брюк типа А — по одной петле посередине пояса;
 - вверху передних половинок брюк типа А — по одной петле на расстоянии 1,5—2,0 см от бокового края посередине застежки;
 - на левом конце пояса брюк типа Б — одну петлю посередине ширины;
 - на гульфике брюк типа Б — не менее двух петель на расстоянии 1,0 см от внешнего края;
 - на пелерине шлема типа Б — по одной петле на расстоянии 1,5—2,5 см от края пелерины.

1.3.2.6. Пуговицы пришивают соответственно расположению петель.

1.3.2.7. При изготовлении костюмов и головных уборов допускаются:

куртка и брюки без боковых швов;

спинка целая;

полочки с отрезными подбортами;

одинарный воротник в куртках из суконных тканей;

обтачки верхнего края карманов, низа куртки, рукавов и брюк вместо подгибы;

обтачки боковой застежки брюк цельновыкроенные;

гульфик цельновыкроенный;

пояс цельновыкроенный;

стенка в беретах типа А из трех частей;

козырек и пелерина шлемов типов Б и В двухслойные.

1.3.2.8. Определение сортности изделий — по ГОСТ 12.4.031.

1.4. Требования к материалам

Костюмы и головные уборы должны изготавляться из материалов, указанных в табл. 5.

Таблица 5

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала	Назначение изделий по защитным свойствам	Маркировка по защитным свойствам
1. Ткань кислотозащитная с полипропиленом арт. 6929	ГОСТ 16166	Для изготовления костюмов типа А и головных уборов	Для защиты от растворов с массовой долей кислот свыше 80 %	K _K
2. Ткань для кислотозащитной спецодежды арт. 49705 «С»	ГОСТ 16166	То же	То же	То же
3. Сукно шинельное, крашенное в полотне арт. 5405	ГОСТ 27542	»	Для защиты от растворов с массовой долей кислот от 50 до 80 %	K ₈₀
4. Сукно шинельное серое арт. 6425	ГОСТ 27542	»	То же	То же
5. Сукно шинельное, крашенное в полотне арт. 6426	ГОСТ 27542	»	»	»
6. Ткань для кислотозащитной спецодежды арт. 49706 «С» 49713 «С»	ГОСТ 16166	»	»	»
7. Ткань для спецодежды с полипропиленом арт. 49701 «С»	ГОСТ 16166	»	»	»
8. Ткань полизэфирная с кислотоотталкивающей пропиткой для спецодежды арт. 86039	ОСТ 17—345	Для изготовления костюмов типов А, Б и головных уборов	»	»

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала	Назначение изделий по защитным свойствам	Маркировка по защитным свойствам
9. Сукно кислотозащитное ШХВ-30 арт. 6924	ГОСТ 16166	Для изготовления костюмов типов А, Б и головных уборов	Для защиты от растворов с массовой долей кислот от 20 до 50 %	K ₅₀
10. Ткань полиэфирно-хлопковая с кислотоотталкивающей пропиткой арт. 86021	OCT 17—345		То же	То же
11. Ткань костюмная гладкоокрашеная с отделкой K ₂₀ арт. 3162	ГОСТ 11209	Для изготовления костюмов типов А, Б и головных уборов. Для планок курток и брюк, обтачек, подкладки карманов, вешалки, подкладки пояса изделий, защищающих от растворов с массовой долей кислот выше 50 %	Для защиты от растворов с массовой долей кислот до 20 %	K ₂₀
12. Молескин гладкоокрашеный с отделкой K ₂₀ арт. 3147, 3053, 3052	ГОСТ 11209	То же	То же	То же
13. Молескин гладкоокрашеный	ГОСТ 21790	Для планок курток и брюк, обтачек, подкладки карманов, вешалки, подкладки пояса в изделиях, защищающих от растворов с массовой долей кислот до 50 %	—	—
14. Бязь гладкоокрашеная	ГОСТ 29298 ТУ 17 РСФСР 60—10724 ТУ 17 ГРССР 122 ТУ 17 КазССР 01—385 ТУ 17 ЭССР 442	Для подкладки шлемов типов Б, В, подкладки пояса, обтачек, вешалки, накладки на воротник в костюмах из полушерстяных и суконных тканей	—	—
15. Ткань карманная гладкоокрашеная	ТУ РСФСР 17-37-14 ТУ 17 РСФСР И-8-37	Для подкладки шлемов типов Б, В, подкладки карманов, вешалки в костюмах из полушерстяных и суконных тканей	—	—
16. Бумазея, байка, фланель гладкоокрашеные	ГОСТ 29298 ТУ 17 КазССР 01—426	Для полоски на воротник в костюмах из суконных тканей	—	—
17. Нитки швейные лавсановые: R _H 62,0 текс (55Л) R _H 37,5 текс (33Л)	OCT 17—257	Для изготовления костюмов, головных уборов, обметывания петель, срезов и пришивания пуговиц	—	—
18. Нитки хлопчатобумажные: R _H 81,1 текс (20/6) R _H 68,6 текс (30/6) R _H 53,0 текс (40/6)	ГОСТ 6309	Для изготовления костюмов, головных уборов, защищающих от растворов с массовой долей кислот до 20 %	—	—

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала	Назначение изделий по защитным свойствам	Маркировка по защитным свойствам
19. Нитки хлопчатобумажные швейные: R_H 63,6 текс (30/3) R_H 50,0 текс (40/3)	ГОСТ 6309	Для обметывания срезов	—	—
20. Нитки швейные армированные: R_H 45,0 текс R_H (44ЛХ-1) R_H 69,5 текс (65ЛХ, 65ЛХ-1)	ОСТ 17—921	Для изготовления костюмов, головных уборов, защищающих от растворов с массовой долей кислот до 20 %. Для обметывания срезов, петель и пришивания пуговиц	—	—
21. Нитки швейные из натурального шелка: R_H 31,0 текс (33, 33а) R_H 57,5 текс (18, 18а)	ГОСТ 22665	Для обметывания петель и пришивания пуговиц в изделиях, защищающих от растворов с массовой долей кислот свыше 80 %	—	—
22. Тесьма из хлопчатобумажной пряжи шириной: 11—15 мм 20—25 мм	ОСТ 17—582	Для обтачивания низа беретов, изготовления вешалки Для шлевок брюк	—	—
23. Тесьма эластичная шириной 7—10 мм	ОСТ 17—591	Для стягивания задней части беретов	—	—
24. Лента эластичная подвязочная шириной 8—10 мм	ОСТ 17—284	То же	—	—
25. Пуговицы металлические или пластмассовые химически стойкие диаметром: 17—22 мм 14—17 мм	ОСТ 17—699	Для застегивания курток и брюк Для застегивания рукавов куртки и гульфика брюк, пристегивания пелерины шлема типа Б	—	—
26. Пуговицы (из аминопласта) пластмассовые диаметром: 17—22 мм 14—17 мм	ОСТ 17—805	Для застегивания курток и брюк Для застегивания рукавов куртки, пристегивания пелерины шлема типа Б	—	—

П р и м е ч а н и я:

1. По согласованию изготовителя с потребителем и ЦК соответствующего профсоюза допускается применять другие материалы по качеству не ниже указанных в табл. 5.

2. Пуговицы должны быть термостойкими и устойчивыми к химической чистке.

1.5. Маркировка

Маркировка изделий — по ГОСТ 10581 и ГОСТ 12.4.115; изделий, изготовленных по Госзаказу, — по ГОСТ 19159.

1.6. Упаковка

Упаковка изделий — по ГОСТ 10581; изделий, изготовленных по Госзаказу, — по ГОСТ 19159.

2. ПРИЕМКА

Правила приемки изделий — по ГОСТ 23948.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Методы контроля качества изделий — по ГОСТ 4103.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение изделий — по ГОСТ 10581; изделий, изготавляемых по Госзаказу, — по ГОСТ 19159.

5. УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Химическая чистка изделий — по ГОСТ 12.4.169.

5.2. Стирка и восстановление кислотозащитных свойств изделий — согласно приложению.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендуемое

ПАМЯТКА

по уходу за изделиями во время эксплуатации

1. Стирка специальной одежды производится по следующему режиму:
промывка холодной водой продолжительностью 7—10 мин;
стирка мыльно-содовым раствором при температуре не выше 40 °С (на 1 кг сухой специальной одежды
— 30 г мыла, 12 г соды) — 15 мин;
промывка холодной водой продолжительностью 7—10 мин;
отжим;
сушка при температуре 80 °С;
глажение при температуре не выше 100—130 °С.

2. Стирка специальной одежды из ткани арт. 86021 производится в универсальном моющем средстве или
мыльном растворе (мыло хозяйственное — 5 г/дм³, сода кальцинированная — 3 г/дм³) при температуре не выше
50 °С. Продолжительность стирки 10 мин. После чего ее следует отжать, прополоскать, высушить и выгладить.

3. Для восстановления защитных свойств после стирки изделия необходимо пропитать: из ткани
арт. 6929, 49701 «С», 49705 «С» — фторсодержащим препаратом; арт. 49706 «С», 49713 «С» — кремнийоргани-
ческим продуктом; арт. 6924 — парафино-фталатной эмульсией.

Восстановление защитных свойств изделий производится в стиральной машине или машине для хими-
ческой чистки в течение 3 мин, после чего изделия следует отжать, высушить при температуре 110—120 °С
(температура сушки изделий из ткани арт. 6924 не выше 80—90 °С).

4. Защитные свойства изделий из тканей арт. 86021, 86039 не восстанавливаются, однако защитная
пропитка на тканях сохраняется длительное время после многократных стирок и химических чисток.

5. Изделия из ткани арт. 6924 следует чистить только бензином.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР**
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.03.88 № 768**
- 3. ВЗАМЕН ГОСТ 12.4.036—78**
- 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, раздела	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, раздела
ГОСТ 12.4.031—84	1.3.2.8	ГОСТ 29298—92	1.4
ГОСТ 12.4.115—82	1.5	ОСТ 17—257—84	1.4
ГОСТ 12.4.169—85	Разд. 5	ОСТ 17—284—73	1.4
ГОСТ 4103—82	Разд. 3	ОСТ 17—345—85	1.4
ГОСТ 6309—93	1.4	ОСТ 17—582—76	1.4
ГОСТ 10581—91	1.5, 1.6, разд. 4	ОСТ 17—591—86	1.4
ГОСТ 11209—85	1.4	ОСТ 17—699—83	1.4
ГОСТ 12807—88	1.3.2.1	ОСТ 17—921—82	1.4
ГОСТ 16166—80	1.4	ТУ 17 РСФСР 60—10724—84	1.4
ГОСТ 19159—85	1.5, 1.6, разд. 4	ТУ 17 ГРССР 122—83	1.4
ГОСТ 21790—93	1.4	ТУ 17 КазССР 01—426—84	1.4
ГОСТ 22665—83	1.4	ТУ 17 РСФСР 5151—74	1.4
ГОСТ 23948—80	Разд. 2	ТУ 17 КазССР 01—385—80	1.4
ГОСТ 27542—87	1.4	ТУ 17 РСФСР И—8—37—89	1.4
ГОСТ 29122—91	1.3.2.1	ТУ РСФСР 17—37—14—89	1.4

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4—93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4—94)

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Апрель 2003 г.

Редактор *Т.А. Леонова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *В.И. Вареникова*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 24.04.2003. Подписано в печать 09.06.2003. Усл. печ. л. 1,86.
Уч.-изд. л. 1,60. Тираж 94 экз. С 10789. Зак. 491.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102