

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)

---

ГОСТ ИЕС  
61883-1—  
2014

---

БЫТОВАЯ АУДИО/ВИДЕО АППАРАТУРА  
ЦИФРОВОЙ ИНТЕРФЕЙС

Часть 1

Общие положения

(IEC 61883-1:2008, IDT)

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2015

# ГОСТ IEC 61883-1–2014

## Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

## Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Научно-технический центр сертификации электрооборудования «ИСЭП» (АНО «НТЦСЭ «ИСЭП»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации(протокол №68-П от 30 июля 2014 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004 — 97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004 — 97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Республика Армения	AM	Министерство экономики Республики Армения
Республика Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Министерство экономики и антимонопольной политики Кыргызской Республики
Республика Молдова	MD	Министерство экономики Республики Молдова
Россия	RU	Росстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 ноября 2014 г. N 1510-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 61883 -1—2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2015 г.

II

# ГОСТ IEC 61883-1–2014

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 61883-1:2008 Consumer audio/video equipment – Digital interface - Part 1: General (Бытовая аудио/видео аппаратура. Цифровой интерфейс. Часть 1. Общие положения).

Перевод с английского языка (en).

Степень соответствия – идентичная (IDT).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

## 6 ВВЕДЕНИЕ

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет*

© Стандартинформ, 2015

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

1	Область применения .....
2	Нормативные ссылки.....
3	Аббревиатуры.....
4	Уровни высокопроизводительной последовательной шины..... 4.1 Кабельный физический уровень..... 4.2 Канальный уровень..... 4.3 Уровень транзакции.....
5	Минимальные функции узла..... 5.1 Управление последовательной шиной..... 5.2 Регистры состояний и команд (CSR)..... 5.2.1 CSR базовые регистры..... 5.2.2 Регистры узла последовательной шины..... 5.2.3 Требования к конфигурации ПЗУ.....
6	Протокол передачи данных в режиме реального времени..... 6.1 Формат общего изохронного пакета (CIP)..... 6.1.1 Структура изохронного пакета..... 6.1.2 Структура заголовка пакета..... 6.1.3 Структура заголовка CIP..... 6.2 Передача исходного пакета фиксированной длины..... 6.2.1 Двухквадлетный заголовок CIP (form_0=0, form_1=0)..... 6.2.2 Передача изохронного пакета.....
7	Управление потоком изохронных данных..... 7.1 Общие положения..... 7.2 Разъемы и регистры управления разъемами..... 7.3 Соединения..... 7.4 Состояния разъемов..... 7.5 Описание регистра OUTPUT_MASTER_PLUG..... 7.6 Описание регистра INPUT_MASTER_PLUG.....

7.7	Описание регистра OUTPUT_PLUG_CONTROL.....
7.8	Описание регистра INPUT_PLUG_CONTROL.....
7.9	Правила модификации регистра управления разъемами.....
7.10	Перезапуск шины .....
7.11	Правила доступа к регистру управления разъемами.....
8	Процедуры управления соединениями (СМР).....
8.1	Введение.....
8.2	Управление соединениями между двумя точками.....
8.3	Управление соединениями выхода из вещания.....
8.4	Управление соединениями входа в вещание.....
8.5	Управление соединениями после обнуления (сброса) шины....
9	Протокол управления функциями (FCP).....
9.1	Введение.....
9.2	Структура асинхронного пакета.....
9.3	Структура блока данных FCP.....

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии  
межгосударственных стандартов ссылочным  
международным стандартам

## Введение

1) Международная электротехническая комиссия (МЭК) – это Всемирная организация по стандартизации, объединяющая все национальные комитеты (национальные комитеты МЭК). Деятельность МЭК направлена на развитие международного сотрудничества по всем вопросам стандартизации в области электротехники и электроники. В связи с этим и в дополнение к иной деятельности МЭК публикует международные стандарты, технические спецификации, технические отчеты, общедоступные спецификации и справочники (далее публикации МЭК). Их подготовка возложена на технические комитеты. Любой национальный комитет МЭК, заинтересованный данным вопросом, может участвовать в этой подготовительной работе. Международные, правительственные и неправительственные организации, сотрудничающие с МЭК, также участвуют в подготовительной работе. МЭК тесно сотрудничает с Международной организацией по стандартизации (ИСО) на условиях, определяемых соглашением между этими двумя организациями.

2) Официальные решения или соглашения МЭК по техническим вопросам отражают, насколько это возможно, международное согласованное мнение по этим вопросам, поскольку в каждый технический комитет входят представители всех заинтересованных национальных комитетов.

3) Публикации МЭК имеют форму рекомендаций для международного использования и утверждаются национальными комитетами МЭК именно в таком качестве. Несмотря на то, что МЭК со своей стороны делает все возможное, чтобы обеспечить правильность своих публикаций, МЭК не может нести ответственность за способ их использования или их ошибочную трактовку конечным пользователем.

4) В целях содействия международной унификации национальные комитеты МЭК обязуются, насколько это возможно, использовать публикации МЭК в качестве основы при разработке национальных и региональных публикаций. Любое расхождение между публикациями МЭК и соответствующими национальными или региональными публикациями должно быть обозначено в последних.

5) МЭК не занимается сертификацией на соответствие. Независимые сертификационные организации предоставляют услуги по сертификации на соответствие, а в некоторых районах имеют право приставлять на сертифицируемой продукции знаки соответствия стандартам МЭК. При этом МЭК не несет ответственности за услуги, предоставляемые независимыми сертификационными органами.

6) Все пользователи должны удостовериться, что располагают самой последней версией публикации.

7) МЭК, ее руководство, сотрудники и представители, включая индивидуальных экспертов, членов технических и национальных комитетов, не несут ответственности за физический, материальный и какой-либо другой ущерб, прямой или косвенный, или за расходы (в том числе судебные издержки) и затраты, связанные с изданием или использованием этой и других публикаций МЭК.

8) Следует обращать особое внимание на нормативные документы, ссылки на которые приведены в этой публикации. Использование ссылочных публикаций необходимо для правильного использования данной публикации.

9) Необходимо обратить внимание на то, что некоторые элементы данной публикации МЭК могут представлять собой субъекты патентного права. МЭК не несет ответственности за выявление любого такого патентного права.

Стандарт IEC 61883-1 подготовлен ТА4 «Цифровые системные интерфейсы и протоколы» Технического комитета МЭК 100 «Звуковые, видео и мультимедийные системы и оборудование».

Настоящее третье издание стандарта IEC 61883-1 отменяет и заменяет второе издание, опубликованное в 2003 году, и представляет собой его пересмотр.

Основными изменениями относительно второго издания являются следующие изменения:

- размещение нового кода FMT для спецификаций Торгово-промышленной ассоциации «601 поверх1394»;

- пояснение значения кода FMT;

- гармонизация стандарта IEC 61883-1 со стандартом IEEE 1394.1 для скоростей передачи выше S400.

Текст настоящего стандарта разработан на основе следующих документов:

Предварительная версия документа для изучения	Протокол результатов голосования
100/1236/CDV	100/1336/RVC

Полная информация о голосовании по принятию настоящего стандарта содержится в протоколе результатов голосования, приведенном в таблице выше.

Настоящая публикация разработана в соответствии с директивами ISO/IEC, часть 2.

Перечень всех частей стандартов серии IEC 61883 находится на сайте МЭК под общим заглавием «Бытовая аудио/видеоаппаратура. Цифровой интерфейс».

## **ГОСТ IEC 61883-1–2014**

Комитет принял решение, что содержание настоящей публикации останется неизменным до даты окончания сопровождения настоящей публикации. Эта дата указана на сайте МЭК по адресу: <http://webstore.iec.ch>, среди другой информации о публикации. По прошествии этой даты публикация будет:

- подтверждена,
- аннулирована,
- заменена переработанным изданием
- или дополнена.

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**БЫТОВАЯ АУДИО/ВИДЕО АППАРАТУРА**

**ЦИФРОВОЙ ИНТЕРФЕЙС**

**Часть 1**

**Общие положения**

**Consumer audio/video equipment-Digital interface - Part 1: General**

---

Дата введения 2015-09-01

**1 Область применения**

Настоящий стандарт устанавливает требования к цифровому интерфейсу для бытовой электронной аудио/видеоаппаратуры, использующей спецификацию IEEE 1394. Настоящий стандарт описывает основной формат пакета данных, управление потоком данных и управление соединением для аудио/видео данных, а также основные правила передачи команд управления.

Целью настоящего стандарта является определение протокола передачи аудио/видео данных и команд управления, обеспечивающих взаимодействие цифрового звукового и видеооборудования с использованием спецификации IEEE 1394.

## 2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая любые изменения).

IEEE 212: 2001 Standard for a Control and Status Registers (CSR) – Architecture for microcomputer buses (Стандарт для регистров управления и состояний (CSR) – Архитектура для микрокомпьютерных шин);

IEEE 1394: 1995 Standard for a High Performance Serial Bus (Стандарт для высокопроизводительной последовательной шины);

IEEE 1394a: 2000 Standard for a High Performance Serial Bus – Amendment 1 (Стандарт для высокопроизводительной последовательной шины – Изменение 1).

П р и м е ч а н и е – В тексте настоящего стандарта термин «IEEE 1394» означает ссылку на стандарт, являющийся результатом редакторского объединения IEEE 1394: 1995 и IEEE 1394a:2000. Устройства, соответствующие только IEEE 1394:1995 могут соответствовать стандарту IEC 61883. Устройства, соответствующие IEC 61883, должны соответствовать IEEE 1394a: 2000.

### 3 Аббревиатуры

В настоящем документе используют следующие аббревиатуры:

AV/C	Управление аудио/видеосигналом
CHF	Поле заголовка (CIP) общего изохронного пакета
CIP	Общий изохронный пакет
CMP	Процедуры управления соединениями
CSR	Регистр состояний и команд
CTS	Установки команд/транзакций
CRC	Контроль циклическим избыточным кодом
DVCR	Цифровой кассетный видеомагнитофон
EOH	Конец заголовка общего изохронного пакета
FCP	Протокол управления функциями
iPCR	Регистр управления входным разъемом
iMPR	Регистр основного входного разъема
MPEG	Стандарт сжатия и кодирования (Группа экспертов по кинематографии)
oPCR	Регистр управления выходным разъемом
oMPR	Регистр основного выходного разъема
ROM	ПЗУ (постоянное запоминающее устройство)
spd	Быстродействие
xspd	Расширенное быстродействие

Для ясности в настоящем стандарте названия полей приведены курсивом.

## **4 Уровни высокопроизводительной последовательной шины**

### **4.1 Кабельный физический уровень**

Все реализации кабельного физического уровня, соответствующие настоящему стандарту должны отвечать требованиям к рабочим характеристикам IEEE 1394. Должны быть использованы кабель и разъем, описанные в IEEE 1394:1995, либо кабели и разъем, описанные в IEEE 1394a:2000.

Если для аудио/видеоустройства требуется генерировать перезапуск (обнуление) шины, она должна отвечать требованиям IEEE 1394a: 2000, 8.2.1. Аудио/видеоустройство, инициирующее перезапуск шины, должно генерировать арбитражный (короткий) перезапуск шины, как установлено IEEE 1394a:2000, а не длительный перезапуск шины, описанный в IEEE 1394:1995.

### **4.2 Канальный уровень**

Все реализации канального уровня, отвечающие требованиям настоящего стандарта, должны соответствовать техническим требованиям, установленным в IEEE 1394.

#### 4.3 Уровень транзакции

Все реализации уровней транзакции, отвечающие требованиям настоящего стандарта, должны соответствовать техническим требованиям, установленным в IEEE 1394.

### 5 Минимальные функции узла

Узел должен отвечать следующим требованиям:

- иметь функцию задающего устройства цикла. Это объясняется тем, что каждый узел может быть назначен корневым;
- иметь функцию устройства управления (менеджера) изохронным ресурсом, в соответствии с требованиями IEEE 1394:1995, и должен реализовывать дополнительные средства управления изохронным ресурсом и отвечать за него, в соответствии с требованиями IEEE 1394a: 2000 в 8.3.1.5, 8.3.2.3.8, 8.3.2.3.11, 8.4.2.3 и 8.4.2.6A);
- иметь регистры управления разъемами (см. 7.2) для узла передающего или принимающего изохронные пакеты.

## 5.1 Управление последовательной шиной

Функция управления шиной является дополнительной для аудио/видеоустройств, но если устройство, соответствующее настоящему стандарту, обеспечивает ее исполнение, то она должна отвечать требованиям IEEE 1394.

## 5.2 Регистры состояний и команд (CSR)

### 5.2.1 CSR базовые регистры

Настоящий стандарт соответствует архитектуре регистров состояний и команд (CSR). Детализация таких регистров установлена в IEEE 1394.

Бит STATE\_CLEAR.cmstr (СОСТОЯНИЕ\_ОЧИСТКА.cmstr) должен быть реализован согласно требованиям IEEE 1394a:2000, 8.3.2.2.1.

Примечание – Бит cmstr устанавливается автоматически (см. IEEE 1394a:2000, 8.3.2.2.1) системной программой или аппаратурой, когда узел становится новым корнем после завершения процесса перезапуска (обнуления) шины. Этот способ может гарантировать быстрое восстановление и продолжение передачи данных, когда временная шкала критична на уровне микросекунд. Быстрая активация устройства управления новым циклом уменьшает вероятность появления разрыва в передаче циклических стартовых пакетов; бесперебойная передача циклических стартовых пакетов при номинальных интервалах 125 мкс является критичной для передачи изохронных данных в пределах требований к времени ожидания.

### 5.2.2 Регистры узла последовательной шины

Реализация требований для шинно-зависимых регистров в настоящем стандарте соответствует IEEE 1394. Узел должен иметь следующие регистры:

- регистр CYCLE\_TIME (Время цикла)
- регистр BUS\_TIME (Время шины)
- регистр BUS\_MANAGER\_ID (Идентификатор менеджера шины)
- регистр BANDWIDTG\_AVAILABLE (Доступность полосы)
- регистр CHANNELS\_AVAILABLE (Доступность каналов)

Узел, соответствующий требованиям IEEE 1394a:2000, должен иметь регистр BROADCAST\_CHANNEL (Канал вещания).

### **5.2.3 Требования к конфигурации ROM**

Узел должен реализовывать универсальный формат ROM, как описано в IEEE 1212:2001 и IEEE 1394. Дополнительная информация, необходимая для реализации требований настоящего стандарта, должна быть включена в одну из директорий устройства. На рисунке 1 приведен пример конфигурации ROM, соответствующий требованиям настоящего стандарта.

Сдвиг (Базовый адрес FFFF F000 0000<sub>16</sub>)

Блок информации шины

04 00 <sub>16</sub>	04 <sub>16</sub>	Длина CRC	Значение CRC в ПЗУ
" 1 3 9 4			
04 08 <sub>16</sub>	биты специф. бинар.	Резерв	sys_clk_acc max_rec Резерв
04 0C <sub>16</sub>	Идентификатор пользователя узла		
04 10 <sub>16</sub>	chip_id_hi		
chip_id_lo			

Корневая директория

04 14 <sub>16</sub>	Корневая длина	CRC
04 18 <sub>16</sub>	03 <sub>16</sub>	Идентификатор пользователя модуля
04 1C <sub>16</sub>	0C <sub>16</sub>	Функции узла
04 20 <sub>16</sub>	8D <sub>16</sub>	Сдвиг идент-ра отдельного узла
04 24 <sub>16</sub>	D1 <sub>16</sub>	Сдвиг директории элемента
04 28 <sub>16</sub>		
:	// По выбору	

Директория элемента

Длина директории элемента	CRC
12 <sub>16</sub>	unit_spec_id
13 <sub>16</sub>	unit_sw_version
// По выбору	
//	

Лист идентификатора отдельного узла

00 02 <sub>16</sub>	CRC
Идентификатор пользователя узла	chip_id_hi
	chip_id_lo

Рисунок 1 – Конфигурация ROM

### 5.2.3.1 Ввод Bus\_Info\_Block («Блок информации шины»)

Реализация требований к Bus\_Info\_Block («блоку информации шины») в целях настоящего стандарта должна соответствовать IEEE 1394.

### **5.2.3.2 Корневая директория**

Должны быть представлены следующие вводы:

- Module\_Vendor\_ID (Идентификатор пользователя модуля);
- Node\_Capabilities (Функции узла);
- Unit\_Directory (Директория элемента) (сдвиг на директорию элемента определен в настоящем стандарте).

В дополнение к перечисленным выше необходимым вводам могут быть добавлены другие вводы.

### **5.2.3.3 Директория элемента**

Должны быть представлены следующие вводы:

- Unit\_Spec\_ID (Идентификатор требований к элементу);
- Unit\_SW\_Version (Версия SW элемента).

Значения Unit\_Spec\_ID и Unit\_SW\_Version в настоящем стандарте задаются как:

Unit_Spec_ID:	Первый октет	= 00 <sub>16</sub>
	Второй октет	= A0 <sub>16</sub>
	Третий октет	= 2D <sub>16</sub>
Unit_SW_Version:	Первый октет	= 01 <sub>16</sub>

Второй и третий октеты Unit\_SW\_Version для целей настоящего стандарта установлены в таблице 1 и указывают характеристики установок команд/транзакций. Поле Unit\_SW\_Version используют для идентификации протокола, поддерживаемого оборудованием. Если оборудование поддерживает не один протокол, оно должно иметь отдельную директорию элемента для каждого поддерживаемого протокола.

Таблица 1 – Назначение кода для Unit\_SW\_Version

Unit_SW_Version	Установка команд/транзакций
01 00 00 <sub>16</sub>	Резервный
01 00 01 <sub>16</sub>	Протокол AV/C
01 00 02 <sub>16</sub>	Резервный для стандартизации согласно CAL
01 00 04 <sub>16</sub>	Резервный для стандартизации согласно EHS
01 00 08 <sub>16</sub>	Протокол HAVi
01 00 0A <sub>16</sub>	Автомобильный (мобильный)
01 40 00 <sub>16</sub>	Уникальный поставщика
01 40 01 <sub>16</sub>	Уникальный поставщика
Другие значения	Резервный для последующей стандартизации

## 6 Протокол передачи данных в режиме реального времени

### 6.1 Формат общего изохронного пакета (CIP)

#### 6.1.1 Структура изохронного пакета

Структура изохронного пакета, используемая в настоящем стандарте, приведена на рисунке 2. Заголовок пакета и заголовок CRC являются первыми двумя квадлетами (далее по тексту настоящего стандарта применяется термин квадлет (quadlet) - слово, состоящее из четырех байт) изохронного пакета IEEE 1394. Заголовок CIP размещен в начале поля данных изохронного пакета по IEEE 1394, непосредственно за которым следует ноль или более блоков данных.

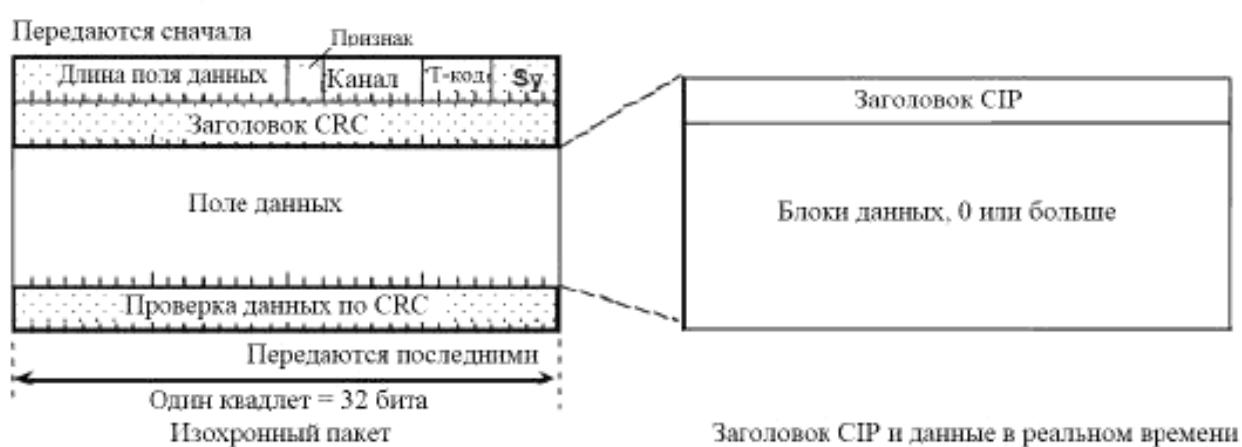


Рисунок 2 – Изохронный пакет

#### 6.1.2 Структура заголовка пакета

# ГОСТ IEC 61883-1–2014

Заголовок пакета состоит из следующих позиций, установленных IEEE 1394.

Data\_length (Длина поля данных): Устанавливает длину поля данных изохронного пакета в байтах, определяемую как:

Размер заголовка CIP + размер данных сигнала

Tag (Признак): Определяет метку высокого уровня для формата данных, передаваемых в изохронном пакете:

$00_2$  = Без заголовка CIP

$01_2$  = С заголовком CIP, указанным в 6.1.3

$10_2$  = Резервный

$11_2$  = Резервный

Channel (Канал): Устанавливает номер изохронного канала в пакете.

T code (T-код): Устанавливает формат пакета и тип требуемой транзакции (фиксируется при  $1010_2$ )

Sy: Поле управления в зависимости от применения.

## 6.1.3 Структура заголовка CIP

Заголовок CIP находится в начале поля данных изохронного пакета IEEE 1394. Он содержит информацию о типе данных в режиме реального времени, содержащихся в поле данных, следующим за заголовком. Структура заголовка CIP представлена на рисунке 3.

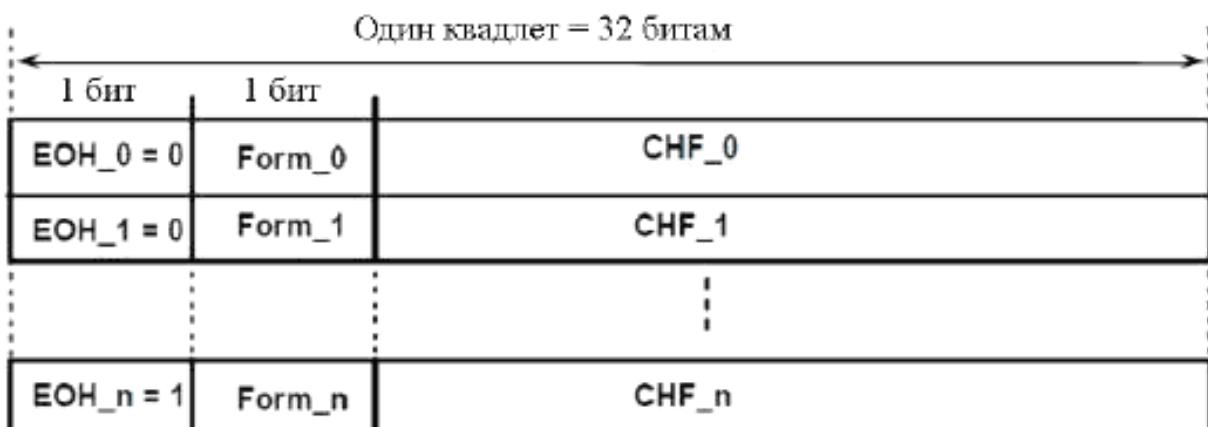


Рисунок 3 – Заголовок СИР

Описания полей даны следующим образом:

**EOH\_n** (Конец заголовка СИР): Состояния последнего квадлета

(четырехбайтного слова) заголовка СИР:

0 = Будет следовать другой квадлет

1 = Последний квадлет заголовка СИР

**Form\_n**: В комбинации с ЕОН показывает дополнительную структуру **CHF\_n**

**CHF\_n** (Поле заголовка СИР): Поле заголовка СИР *n*-го квадлета.

Дополнительная структура **CHF\_n** зависит от **EOH\_0**, **form\_0**, **EOH\_1**, **form\_1**, ..., **EOH\_n** и **form\_n**.

## 6.2 Передача исходного пакета фиксированной длины

В соответствии с настоящим протоколом осуществляется передача потока исходных пакетов от приложения на одном устройстве к приложению на другом(их) устройстве(ах). Предполагается, что

исходный пакет имеет фиксированную длину, которая определяется для каждого типа данных. Скорость передачи данных может меняться.

Исходный пакет может быть разделен на 1, 2, 4 или 8 блоков данных, и изохронный пакет по IEEE 1394 содержит ноль или более блоков данных. Приемник пакета должен собрать блоки данных в изохронный пакет и объединить их для восстановления исходного пакета для передачи по назначению.

Модель, соответствующая этим требованиям, приведена на рисунке 4.

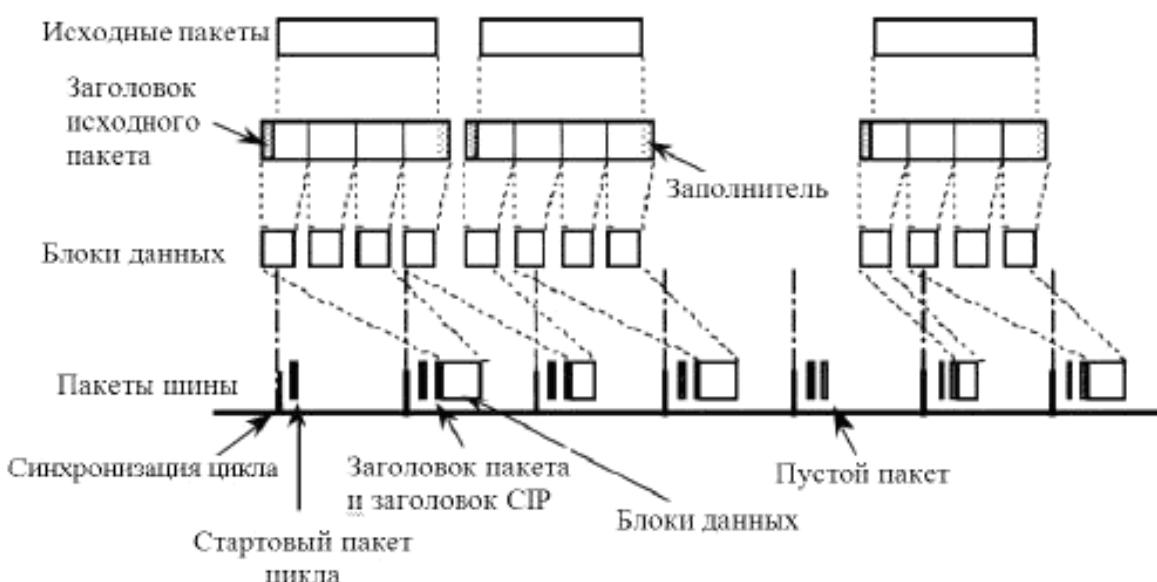


Рисунок 4 – Модель передачи исходных пакетов

### 6.2.1 Двухквадлетный заголовок CIP (form\_0=0, form\_1=0)

Настоящий стандарт описывает двухквадлетный заголовок CIP (состоящий из двух четырехбайтных слов) для исходного пакета фиксированной длины. Два существующих типа структуры

двуихквадлетных заголовков CIP представлены на рисунке 5. Первым типом является заголовок CIP с полем SYT (рисунок 5а), а другим - заголовок CIP без поля SYT(рисунок 5б). Если устройство передает данные в режиме реального времени (идентифицированные как FMT) и ему требуются отметки времени в заголовке CIP, для него следует использовать формат SYT.

Исходные пакеты

0	0	SID	DBS	FN	QPC	SP H	rsv	DBC
1	0	FMT	FDF				SYT	

Блоки данных

5а – Заголовок CIP с полем SYT

Пакеты шины

0	0	SID	DBS	FN	QPC	SP H	rsv	DBC
1	0	1	FMT		FDF			

5б – Заголовок CIP без поля SYT

Рисунок 5 – Двуихквадлетный CIP заголовок (form\_0, form\_1=0)

Описания полей даны следующим образом:

- SID: Идентификатор исходного узла (Идентификатор узла передатчика);
- DBS: Размер блока данных в квадлетах.

Поле DBS состоит из 8 битов, так как 256 квадлет – это максимальный размер полезной нагрузки для режима скорости передачи

## ГОСТ IEC 61883-1–2014

данных S100. Когда все 8 битов равны 0, это соответствует 256 квадлетам, а если поле DBS имеет вид от  $00000001_2$ , соответствующее одному квадлету, до  $11111111_2$ , соответствующее 255 квадлетам.

$00000000_2 = 256$  квадлет

$00000001_2 = 1$  квадлет

$00000010_2 = 2$  квадлета

.....

$11111111_2 = 255$  квадлета

В пакете шины может быть размещено несколько блоков данных, которые составляют пакет и будут передаваться по шине, если для скоростей передачи данных S200 и S400 требуется более широкая полоса.

Примечание – S100, S200 и S400 – это скорости передачи данных, установленные IEEE 1394.

- FN: Номер фракции

Количество блоков данных, на которые делится исходный пакет.

Допустимые количества и кодовое распределение FN приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Кодовое распределение FN

FN	Описание
$00_2$	Не делится

*Окончание таблицы 2*

FN	Описание
$01_2$	Делится на два блока данных
$10_2$	Делится на четыре блока данных
$11_2$	Делится на восемь блоков данных

- QPC: Количество заполнений квадлетами (от 0 до 7 квадлет)

Количество фиктивных квадлет, вводимых в конце каждого исходного пакета для обеспечения деления на блоки данных одинакового размера. Значение всех битов в квадлетах заполнения всегда равно нулю.

Количество квадлет заполнения должно быть меньше количества блоков данных, на которое делится каждый исходный пакет, закодированный с помощью FN.

Количество квадлет заполнения должно быть меньше размера единичного блока данных, закодированного с помощью DBS. Таким образом блок данных никогда не должен целиком состоять из квадлет заполнения.

- SPH: Заголовок исходного пакета

Значение «1» указывает, что исходный пакет имеет свой заголовок. Формат заголовка исходного пакета показан на рисунке 6. Кодовое распределение поля отметки времени приведено в таблице 3. Если отметка времени указана, то поле отметки времени должно быть

# ГОСТ IEC 61883-1–2014

закодировано, как имеющее значение менее 25 бит в регистре CYCLE\_TIME (Время цикла) IEEE 1394. Другие биты резервируются для последующего расширения и должны быть нулевыми.




Рисунок 6 – Формат заголовка исходного пакета

Таблица 3 – Кодовое распределение поля отметки времени заголовка исходного пакета

Кодовое распределение поля отметки времени		Описание
Верхние 13 битов	Нижние 12 битов	
0 0000 0000 0000 <sub>2</sub>	0000 0000 0000 <sub>2</sub>	Отметка времени
до	и до	
0 1111 0011 1111 <sub>2</sub>	1011 1111 1111 <sub>2</sub>	
1 1111 1111 1111 <sub>2</sub>	и 1111 1111 1111 <sub>2</sub>	Нет информации
Другие значения		Резервный

- Rsv: Резервный для последующего расширения и должен быть нулевым.
- DBC: Счетчик непрерывности блока данных для обнаружения потери блоков данных.

Значение относится к первому блоку данных, следующему за заголовком СИР в пакете шины. Нижние биты FN содержат номер последовательности блока данных в рамках исходного пакета. Остальные 8 битов FN формируют последовательный номер исходного пакета. Первый блок данных любого исходного пакета всегда имеет последовательный номер с нулевым значением. Если FN=0, все 8 битов DBC используют для представления последовательного номера исходного пакета; см. также таблицу 4.

Таблица 4 – Размещение последовательности блока данных

FN	Биты DBC, указывающие место последовательности блока данных
$00_2$	Не делится
$01_2$	Показаны в наименьшем 1 бите
$10_2$	Показаны в наименьших 2 битах
$11_2$	Показаны в наименьших 3 битах

Таблица 5 – Кодовое распределение FMT

FMT	Описание
$00\ 0000_2$	DVCR – цифровой видеомагнитофон
$00\ 0001_2$	601 свыше 1394
$00\ 0010_2$ до $00\ 1111_2$	Резервные
$01\ 0000_2$	Звук и музыка

*Окончание таблицы 5*

FMT	Описание
01 0001 <sub>2</sub> до 01 1101 <sub>2</sub>	Резервные
01 1110 <sub>2</sub>	Свободный (уникальный поставщика)
01 1111 <sub>2</sub>	Резервные
10 0000 <sub>2</sub>	MPEG2-TS
10 0001 <sub>2</sub>	ITU-R B0.1294 МСЭ-Р, Система В
10 0010 <sub>2</sub> до 10 1101 <sub>2</sub>	Резервные
11 1110 <sub>2</sub>	Свободный (уникальный поставщика)
11 1111 <sub>2</sub>	Нет данных

- FMT: Идентификатор формата

Кодовое распределение приведено в таблице 5.

Если FMT равно 111111<sub>2</sub> (нет данных), поля для DBS, FN, QPC, SPH и DBC игнорируются, и отсутствуют блоки данных, которые должны быть переданы. При других значениях FMT данные присутствуют, и наиболее значимый бит в поле FMT указывает на наличие или отсутствие отметки времени в формате SYT. Если наиболее значимый бит FMT равен нулю, то FMT-зависимое поле содержит отметку времени в формате, определяемом SYT. В ином случае FMT-зависимое поле не должно включать абсолютную отметку времени; см. также рисунок 5 и таблицу 5.

Причение – Разница между абсолютными отметками времени, например отметками в формате SYT и относительными отметками времени критична для работы мостов последовательной шины. Абсолютным отметкам времени требуется переустановка с каждого моста, тогда как относительным отметкам времени такая переустановка не требуется. Более подробная информация приведена в IEEE 1394.1:2004.

- FDF: Поле, зависящее от формата

Это поле определяется для каждого FMT

SYT: Назначение кода для поля SYT представлено в таблице 6.

Когда отметка времени определяется наиболее значимым битом поля FMT, поле SYT должно кодироваться как нижние 16 битов регистра CYCLE\_TIME (Время цикла) IEEE 1394.

Таблица 6 – Отметка времени поля SYT

SYT		Описание
Верхние 4 бита	Нижние 12 битов	
0000 <sub>2</sub> до 1111 <sub>2</sub>	и 0000 0000 0000 <sub>2</sub> до 1011 1111 1111 <sub>2</sub>	Отметка времени
1111 <sub>2</sub>	и 1111 1111 1111 <sub>2</sub>	Нет информации
Другие значения		Резервный

### 6.2.2 Передача изохронного пакета

Активные передатчики должны передавать изохронный пакет в каждом цикле. При отсутствии блока данных должен передаваться

пустой пакет. Пустой пакет всегда содержит двухквадлентный заголовок CIP. Поле DBC пустого пакета должно показывать отсчет первого блока данных, входящего в первый непустой изохронный пакет IEEE 1394 при том же потоке передаваемых данных, который следует за данным пустым пакетом. Другие поля должны соответствовать полям заголовка CIP непустых пакетов в том же потоке передачи.

## **7 Управление потоком изохронных данных**

### **7.1 Общие положения**

Для запуска и остановки потоков изохронных данных в шине и для управления их атрибутами используют концепцию разъемов и регистров управления разъемами. Регистры управления разъемами являются специальными целевыми регистрами CSR.

**Примечание –** Разъемы на аудио/видеоустройстве физически не существуют. Используется только концепция разъемов для проведения аналогии с существующими аудио/видеоустройствами, когда каждый поток информации проводится через физический разъем.

Настоящий раздел описывает контенты регистров управления разъемами и варианты их модификации. Набор процедур, в которых используются регистры управления разъемами для управления потоком изохронных данных, называют процедурами управления соединениями

(CMP). CMP, которые должны использоваться в аудио/видеоустройствах, представлены в разделе 8.

## 7.2 Разъемы и регистры управления разъемами

Поток изохронных данных идет от одного передающего аудио/видеоустройства к приемным аудио/видеоустройствам, число которых может быть 0 или более, за счет посылки изохронных пакетов в одном изохронном канале шины IEEE 1394. Изохронный канал должен передавать не более одного потока изохронных данных, а каждый поток изохронных данных должен передаваться в одном изохронном канале.

Каждый поток изохронных данных передается в изохронный канал через один выходной разъем на передающем аудио/видеоустройстве и принимается из этого изохронного канала через один входной разъем на каждом принимающем аудио/видеоустройстве. Через каждый входной и выходной разъем должен проходить не более чем один поток изохронных данных.

Передача потока изохронных данных через выходной разъем управляется одним выходным регистром управления разъемами (oPCR) и одним выходным регистром основного разъема (oMPR), находящемся на передающем аудио/видеоустройстве. На каждом аудио/видеоустройстве имеется только один регистр OUTPUT\_MASTER\_PLUG (выходной основной разъем) для всех выходных разъемов. Регистр OUTPUT\_MASTER\_PLUG управляет всеми

атрибутами, общими для всех потоков изохронных данных, передаваемых соответствующим аудио/видеоустройством. Регистр OUTPUT\_PLUG\_CONTROL управляет всеми атрибутами соответствующего потока изохронных данных, которые не зависят от атрибутов других потоков изохронных данных, передаваемых данным аудио/видеоустройством.

Прием потока изохронных данных через входной разъем управляется одним регистром управления входным разъемом (iPCR) и одним регистром основного входного разъема (iMPR), находящимся в приемном аудио/видеоустройстве. На каждом аудио/видеоустройстве имеется только один регистр INPUT\_MASTER\_PLUG (входной основной разъем) для всех входных разъемов. Регистр INPUT\_MASTER\_PLUG управляет всеми атрибутами, общими для всех потоков изохронных данных, принимаемых соответствующим аудио/видеоустройством. Регистр INPUT\_PLUG\_CONTROL управляет всеми атрибутами соответствующего потока изохронных данных, которые не зависят от атрибутов других потоков изохронных данных, принимаемых данным аудио/видеоустройством.

Поток изохронных данных может управляться любым устройством, подключенным к шине IEEE 1394, за счет модификаций соответствующих регистров управления разъемами. Регистры управления разъемами можно модифицировать за счет асинхронных

транзакций на шине IEEE 1394 или за счет внутренних модификаций, если регистры управления разъемами находятся на устройстве управления.

Использование разъемов и регистров управления разъемами показано на рисунке 7.

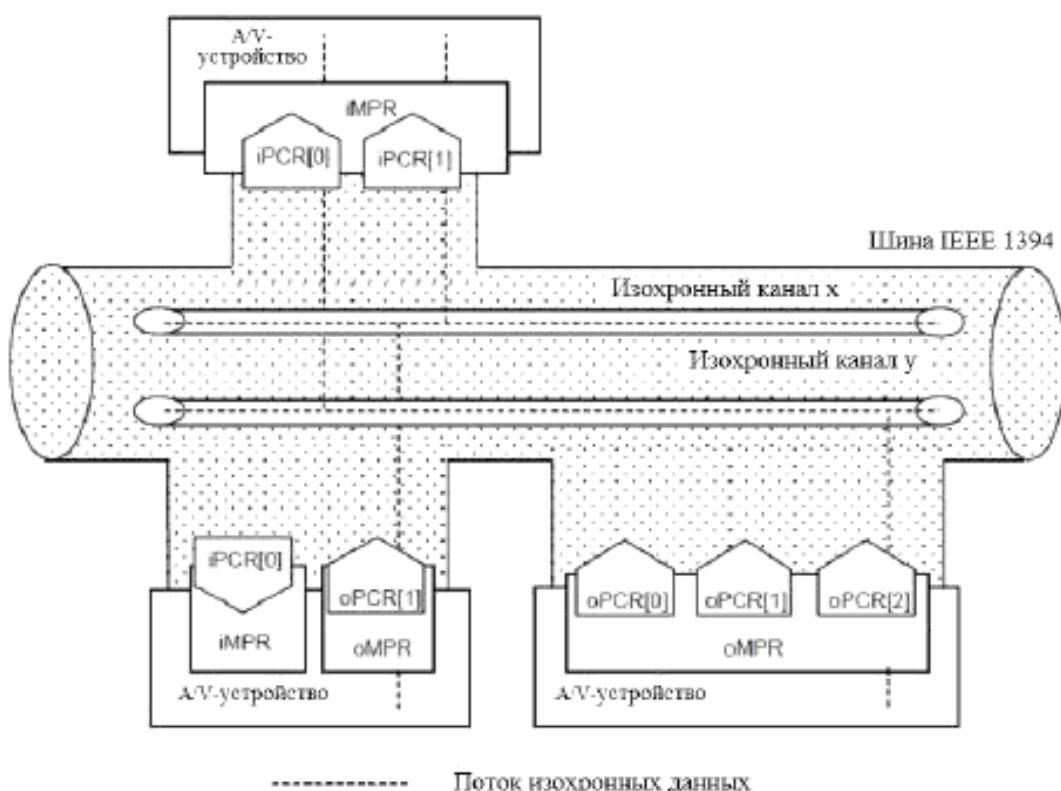


Рисунок 7 – Использование разъемов и регистров управления разъемами

Пусть #iPCR и #oPCR означают количество потоков изохронных данных, которые одновременно аудио/видеоустройство (например, многофункциональное устройство просмотра или многофункциональный тюнер) может соответственно передавать и принимать. И #iPCR, и

#oPCR должны быть постоянными значениями в диапазоне от 0 до 31, которые зависят от аудио/видеоустройства.

Каждое аудио/видеоустройство должно иметь #oPCR выходных разъемов, каждый из которых управляется одним отдельным регистром OUTPUT\_PLUG\_CONTROL (регистр управления выходным разъемом), и #iPCR входных разъемов, каждый из которых управляется одним отдельным регистром INPUT\_PLUG\_CONTROL (регистр управления входным разъемом). Для аудио/видеоустройств, имеющих регистры INPUT\_PLUG\_CONTROL, единичный регистр INPUT\_PLUG\_CONTROL в рамках данного аудио/видеоустройства должен обозначаться как INPUT\_PLUG\_CONTROL[i], где  $i$  находится в диапазоне от 0 до #iPCR-1. Регистр INPUT\_MASTER\_PLUG (входной основной разъем) является опционным, когда #iPCR = 0, и обязательным в ином случае. Для аудио/видеоустройств, имеющих регистры OUTPUT\_PLUG\_CONTROL, единичный регистр OUTPUT\_PLUG\_CONTROL, в рамках данного аудио/видеоустройства должен обозначаться как OUTPUT\_PLUG\_CONTROL[i], где  $i$  находится в диапазоне от 0 до #oPCR-1. Регистр OUTPUT\_MASTER\_PLUG (выходной основной разъем) является опционным, когда #oPCR = 0, и обязательным в ином случае.

Соответствие между регистром INPUT\_PLUG\_CONTROL и потоком изохронных данных в приемном аудио/видеоустройстве и

между регистром OUTPUT\_PLUG\_CONTROL и потоком изохронных данных в передающем аудио/видеоустройстве зависит от аудио/видеоустройства.

### 7.3 Соединения

Для транспортировки изохронных данных между двумя аудио/видеоустройствами по шине IEEE 1394 приложению необходимо соединить выходной разъем передающего аудио/видеоустройства с входным разъемом приемного аудио/видеоустройства, используя один изохронный канал. Взаимодействие между одним входным разъемом, одним выходным разъемом и одним изохронным каналом называют соединением между двумя точками (точка-точка). Разорвать соединение между двумя точками может только то приложение, которое его установило.

Также возможно, чтобы приложение непосредственно запустило передачу или прием потока изохронных данных на его собственном аудио/видеоустройстве за счет подключения одного из его входных или выходных разъемов соответственно к изохронному каналу. Взаимодействие между одним выходным разъемом и одним изохронным каналом называют исходящим соединением вещания. Взаимодействие между одним входным разъемом и одним изохронным каналом называют входящим соединением вещания. Исходящее соединение вещания и входящее соединение вещания вместе называют

соединениями вещания. Соединение вещания может устанавливаться только одним аудио/видеоустройством, на котором находится разъем, но может быть прервано любым другим устройством. Концепция соединений приведена на рисунке 8.

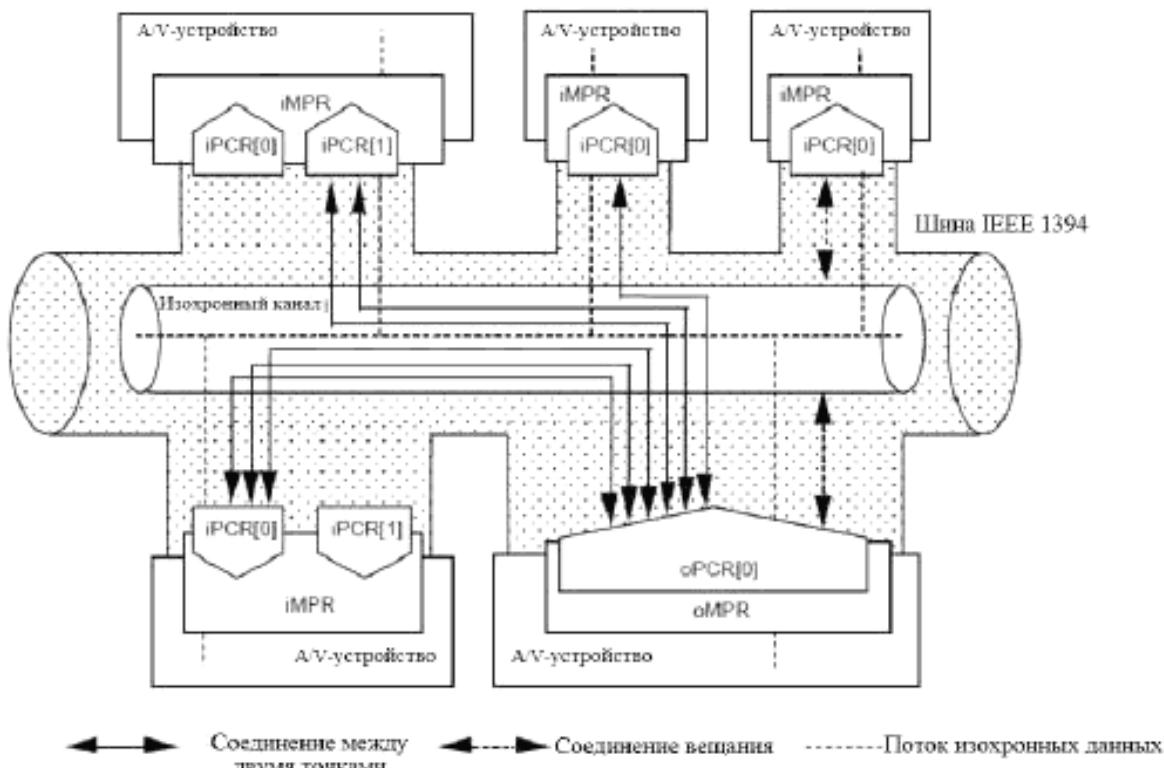



Рисунок 8 – Соединения

На каком-либо выходном разъеме может существовать только одно исходящее соединение вещания, а на каком-либо входном разъеме может существовать только одно входящее соединение вещания. Одно соединение вещания и множественные соединения между двумя точками могут существовать совместно на одном разъеме. Это можно обеспечить за счет наложения соединения поверх существующих соединений на том же входном или выходном разъеме.

Все соединения, существующие на одном разъеме, используют один и тот же изохронный канал и транспортируют один и тот же поток изохронных данных. Множество независимых приложений могут создавать двухточечное соединение между одним и тем же входным и выходным разъемом.

#### 7.4 Состояния разъемов

Разъем может находиться в четырех состояниях: паузы, готовности, активности и ожидания, показанных на рисунке 9.

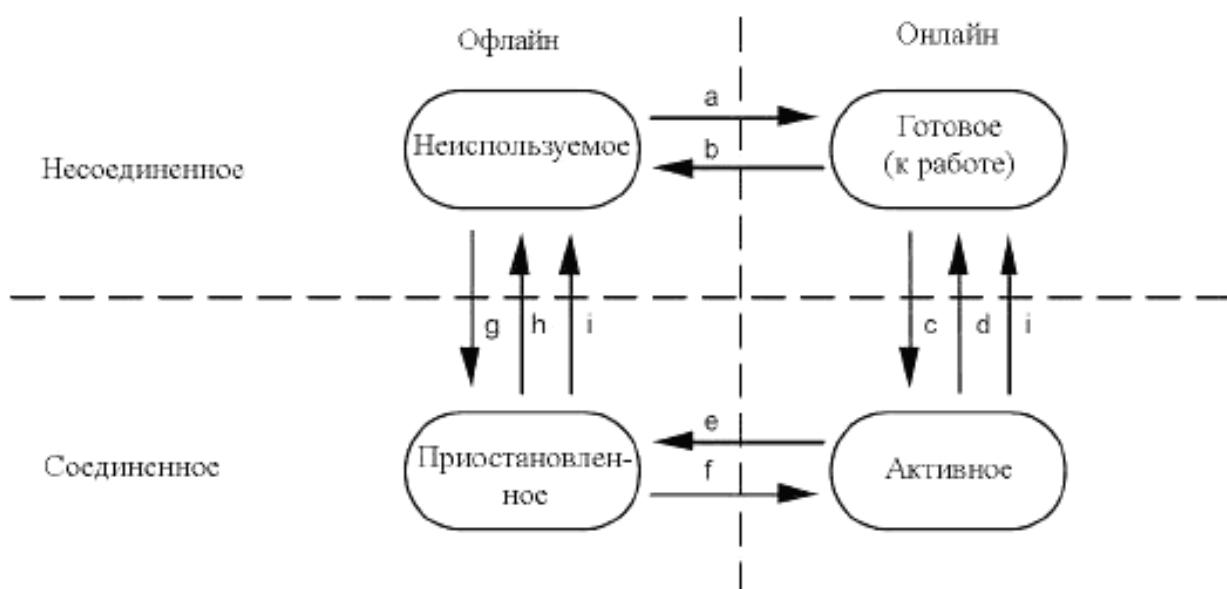

Обозначения:

**а** — запуск изнутри; никаких действий;

**б** — запуск изнутри; никаких действий;

**с** — запуск путем установки первого соединения; старт передачи/приема потока изохронных данных;

**д** — запуск путем прерывания последнего соединения; остановка передачи/приема потока изохронных данных;

- е — запуск изнутри; ожидание передачи/приема потока изохронных данных;
- ф — запуск изнутри; продолжение передачи/приема потока изохронных данных;
- г — запуск за счет установки первого соединения; никаких действий;
- х — запуск путем прерывания последнего соединения; никаких действий;
- и — запуск путем перезапуска (обнуления) шины; действия см. 7.10.

Рисунок 9 – Схема состояния разъемов

Разъем является онлайновым или офлайновым. Только онлайновый разъем способен передавать или принимать поток изохронных данных.

П р и м е ч а н и е 1 – «Может принимать или передавать» – не означает, что этот разъем действительно передает или принимает поток изохронных данных.

Разъем может быть офлайновым, например, потому что он зависит от ресурсов, которые (временно) отключены, или недоступен по другим причинам.

П р и м е ч а н и е 2 – Причины, которые вызывают переключение разъема между онлайновым и офлайновым режимами являются внутренними, относящимися непосредственно к самому аудио/видеоустройству, на котором установлен разъем, и не входят в область распространения настоящего стандарта.

Разъем, к которому нет подключений, называют неподключенными (отсоединенными). Разъем, к которому подключены одно или более соединений, называют подключенным. Разъем, являющийся подключенным и онлайновым, называют активным. Только активный разъем будет передавать или принимать поток изохронных данных, за

исключением случая перезапуска (обнуления) шины, когда поток изохронных данных возобновляется непосредственно после перезапуска (обнуления) шины в соответствии с процедурами, описанными в 7.10. Разъем должен прекратить передачу потока изохронных данных в течение 250 мкс после того, как он становится отсоединенным через переход  $d$ , показанный на рисунке 9.

На рисунке 9 приведены все возможные переходы из одного состояния в другое. Переходы являются атомарными и зависят от модификации соответствующего регистра управления разъемом, описанного в 7.9.

**Примечание 3 –** В целях гарантии надежности контентов регистров разъемов любые промежуточные результаты, которые могут появиться во время перехода в какое-либо состояние, не должны быть доступны. Возможным способом обеспечения этих условий является невозможность доступа к регистрам разъемов (например, за счет маскирования соответствующих механизмов прерывания) при активации перехода в какое-либо состояние, и обеспечение гарантии, что переход в это состояние завершается как неделимый процесс без прерываний, ожидания или какой-либо модификации. При этих условиях говорят, что переход будет атомарным.

## 7.5 Описание регистра OUTPUT\_MASTER\_PLUG

Регистр OUTPUT\_MASTER\_PLUG, представленный на рисунке 10, обеспечивает информацию относительно общих аспектов узловых регистров oPCR и обеспечивает управление ими.

определение					
spd 2	база вещания 6	неперманентное расширение 8	перманентное расширение 8	xspd 1 2	выходные разъемы 5
исходные значения					
зависит от пользователя	единицы	зависит от пользователя	z	зависит от пользователя	
значения для обнуления команд и обнуления шины					
не меняется	единицы	не меняется	z	не меняется	
считываемые значения					
v	последняя результативная блокировка		z	зависит от пользователя	
результаты записи					
i	условное сохранение			игнорируется	

Рисунок 10 – Формат оMPR

Для последующих расширений определены поля перманентного (*persistent\_ext*) и неперманентного (*nonpersistent\_ext*) расширения.

Поле *spd* будет определять максимальную скорость передачи изохронных данных, которую может использовать любой из регистров oPCR, как установлено в таблице 6. Когда значение в поле *spd* равно трем, поле *xspd* будет определять максимальную скорость передачи изохронных данных, которую может использовать любой из регистров oPCR, как установлено в таблице 6. В ином случае, если *spd* меньше трех, *xspd* будет нулевым.

Таблица 7 – Быстродействие (*spd*) оMPR/iMPR/oPCR и расширенное быстродействие (*xspd*)

<i>spd</i>	Скорость IEEE 1394	<i>xspd</i>	Скорость IEEE 1394
$00_2$	S100	$00_2$	S800
$01_2$	S200	$01_2$	S1600
$10_2$	S400	$10_2$	S3200
$11_2$	Максимальная скорость передачи данных, определяемая <i>xspd</i>	$11_2$	Резервная для последующей стандартизации

Основное поле канала вещания *broadcast\_base* должно определять номер основного канала, используемый для определения номера канала, который используется для соединений выхода из вещания. Когда соединение выхода из вещания установлено для разъема, для которого одновременно не существует соединения между двумя точками, поле канала регистра оPCR должно быть установлено на значение 63, если *broadcast\_base* равно 63; в ином случае поле канала должно быть установлено на  $(broadcast\_base + n)$  по модулю 63, где  $n$  – порядковое значение оPCR[ $n$ ].

Количество полей выходных разъемов *output\_plugs* включает количество выходных разъемов при реализации аудио/видеоустройства, как указано в 7.2. Поле *output\_plugs* будет определять полное число

регистров oPCR, реализуемых каким-либо узлом. Может быть реализовано от 0 до 31 регистров oPCR. Если реализован один регистр oPCR или больше, они должны находиться в пределах области последовательных адресов от  $FFFFF0000904_{16}$  до  $FFFFF0000900_{16} + 4 \cdot x$  *output\_plugs*, включительно.

## 7.6 Описание регистра INPUT\_MASTER\_PLUG

Регистр INPUT\_MASTER\_PLUG, представленный на рисунке 11, обеспечивает информацию относительно общих аспектов регистров INPUT\_PLUG\_CONTROL узла и обеспечивает управление ими.

определение							
spd 2	резервируется 6	непрерывное расширение 8	перманентное расширение 6	г 1	xspd 2	входные разъемы 5	
исходные значения							
y	нули	единицы	зависит от пользователя	z	зависит от пользователя	t	
значения для обнуления команд и обнуления шины							
x	нули	единицы	не меняется	z	не меняется		
читываемые значения							
y	нули	последняя результативная блокировка	z	зависит от пользователя	t		
результаты записи							
игнорируется		условное сохранение		игнорируется			

Рисунок 11 – Формат iMPR

Поле *spd* будет определять максимальную скорость, с которой входные разъемы узла могут принимать изохронные данные, закодированные согласно таблице 7.

Для последующей стандартизации зарезервированы поля перманентного (*persistent\_ext*) и неперманентного (*nonpersistent\_ext*) расширения.

Когда значение в поле *spd* равно трем, поле *xspd* будет определять максимальную скорость, с которой входные разъемы узла могут принимать изохронные данные, закодированные согласно таблице 7. Если *spd* меньше трех, значение *xspd* будет нулевым.

Поле *input\_plugs* будет определять полное число регистров INPUT\_PLUG\_CONTROL, реализуемых каким-либо узлом, как указано в 7.2. Может быть реализовано от 0 до 31 регистров INPUT\_PLUG\_CONTROL. Если реализован один регистр INPUT\_PLUG\_CONTROL или больше, они должны находиться в пределах области последовательных адресов от  $FFFFF0000984_{16}$  до  $FFFFF0000980_{16} + 4 \times input\_plugs$ , включительно.

## 7.7 Описание регистра OUPUT\_PLUG\_CONTROL

Формат регистра OUPUT\_PLUG\_CONTROL представлен на рисунке 12. Каждый регистр OUPUT\_PLUG\_CONTROL позволяет дать описание и управлять как соединением вещания, так и соединением между двумя точками, создаваемыми на соответствующем разъеме.

Регистры OUPUT\_PLUG\_CONTROL должны реализовываться в рамках пространства последовательных адресов, и на них есть ссылка по порядковому значению  $n$ , где  $n$  начинается с 0; oPCR[ $n$ ] относится к регистру с адресом FFFFF0000904<sub>16</sub> + 4 ×  $n$ .

определение							
о	b	соединение 2 точек	xspd	канал	spd	служебная информация	полезная нагрузка
1	1	6	2	6	2	4	10
исходные значения							
v				нули			
значения для обнуления команд и обнуления шины							
x		нули		не меняется	нули		не меняется
читываемые значения							
v	последняя результа- тивная блокировка		последняя результативная блокировка		последнее обновление		
результаты блокировки							
i	условное сохранение		зависит от устройства		игнорируется		

Рисунок 12 – Формат оPCR

Интерактивный бит (на рисунке 12 обозначенный как «о») должен определять статус подключения (онлайн состояние) ресурсов разъема, управляемых регистром OUPUT\_PLUG\_CONTROL. Значение интерактивного бита, равное нулю, указывает на то, что разъем находится в состоянии офлайн и не может передавать изохронные данные. Значение интерактивного бита, равное единице, показывает, что этот разъем можно конфигурировать и использовать для передачи изохронных данных.

**Примечание –** Статус разъема может динамически меняться от онлайнового до оффлайнового, так как ресурсы устройства становятся недоступными или доступными. Причины изменения в статусе разъема, о котором сообщает интерактивный бит, зависят от пользователя.

Бит вещания (на рисунке 12 обозначенный как «*b*») должен указывать наличие подключения вещания для выходного разъема. Значение, равное нулю, означает, что такое подключение отсутствует.

Поле *point\_to\_point* должно указывать количество существующих подключений между двумя точками для выходного разъема.

Когда значение в поле *spd* равно трем, поле *xspd* должно устанавливать скорость, которую следует использовать при передаче изохронных данных для разъема, как установлено в таблице 6. В ином случае значение *xspd* должно быть нулевым. Если значение в поле *spd* равно трем и поле *xspd* установлено на значение, большее, чем значение OUTPUT\_MASTER\_PLUG.*xspd*, для разъема будет отключена передача изохронных данных.

Поле канала должно устанавливать номер канала, используемого в передаче изохронных данных для разъема.

Поле *spd* должно устанавливать скорость, которую следует использовать для разъема при передаче изохронных данных, как закодировано в таблице 6. Если в поле *spd* установлено значение,

большее чем значение поля *spd* в регистре OUTPUT\_MASTER\_PLUG, для разъема будет отключена передача изохронных данных.

Поле служебной информации (overhead) должно кодировать значение, используемое в расчете выделения изохронной полосы пропускания, необходимой для передачи изохронных данных, относящихся к данному разъему, как представлено в таблице 8. Изохронная полоса пропускания выражена с точки зрения единиц, выделения полосы пропускания, как описано в IEEE 1394. Одна единица выделения полосы пропускания представляет собой время, необходимое для передачи одного квадлета данных при скорости передачи данных S1600, приблизительно равной 20 нс. Если поле служебной информации не равно нулю, необходимо выделение полной полосы пропускания, выраженное как:  $overhead \times 32 + (payload + 3) \times 24 - (xspd + spd)$ . В ином случае выделение полной полосы пропускания можно получить из расчета :  $512 + (payload + 3) \times 24 - (xspd + spd)$ . В предыдущей формуле overhead, payload, spd и xspd представляют значения этих полей в регистре OUTPUT\_PLUG\_CONTROL.

Примечание – В приведенной выше формуле при скорости передачи данных S3200 экспонента будет отрицательной. При делении на 2 на этой скорости результат следует округлить вверх до первого большего целого числа.

Таблица 8 – Кодирование идентификатора служебной информации в oPCR

Идентификатор служебной информации	Единицы выделения полосы пропускания IEEE 1394
$0000_2$	512
$0001_2$	32
$0010_2$	64
$0011_2$	96
$0100_2$	128
$0101_2$	160
$0110_2$	192
$0111_2$	224
$1000_2$	256
$1001_2$	288
$1010_2$	320
$1011_2$	352
$1100_2$	384
$1101_2$	416
$1110_2$	448
$1111_2$	480

Поле полезной нагрузки (payload) будет определять максимальное количество квадлет, которые можно передать в единичном изохронном пакете для данного разъема. Интерпретация полезной нагрузки(payload) зависит от значения OUTPUT\_PLUG\_CONTROL.spd. Если *spd* меньше трех, значение полезной нагрузки (payload), равное нулю, означает максимум, равный 1024 квадлетам; все другие значения указывают на максимум квадлет полезной нагрузки (payload). В ином случае, если *spd* равно трем, значение полезной нагрузки равное нулю, означает максимум  $1024 \times 2 \times spd + 1$  квадлет; все другие значения указывают на максимум полезной нагрузки (payload)  $\times 2 \times spd + 1$  квадлет.

Примечание – Значение полезной нагрузки (payload) не включает изохронный заголовок, заголовок CRC или CRC данных, необходимых как часть изохронного пакета; оно учитывает только те квадлеты, которые являются частью полезной нагрузки изохронных данных.

## 7.8 Описание регистра INPUT\_PLUG\_CONTROL

Регистр INPUT\_PLUG\_CONTROL, представленный на рисунке 13, позволяет дать описание и управлять соединениями между двумя точками, заканчивающимися на соответствующем разъеме. Регистры INPUT\_PLUG\_CONTROL должны реализовываться в рамках пространства последовательных адресов, и на них есть ссылка по порядковому значению *l*, где *l* начинается с 0; iPCR[*l*] относится к регистру с адресом FFFFF0000984<sub>16</sub> +4 × *l*.

определение				
о	b соединение 2 точек	г	канал	зарезервировано
1	1	6	6	16
исходные значения				
v	нули			
значения для обнуления команд и обнуления шины				
x	нули	не меняется	нули	
читываемые значения				
v	последняя результа- тивная блокировка	z	последняя результа- тивная блокировка	нули
результаты блокировки				
i	условное сохранение	i	условное сохранение	игнорируется

Рисунок 13 – Формат iPCR

Интерактивный бит (на рисунке 13 обозначенный как «о») должен устанавливать онлайн состояние (подключенное состояние) ресурсов разъема, управляемых регистром INPUT\_PLUG\_CONTROL. Значение интерактивного бита, равное нулю, указывает на то, что этот разъем находится в состоянии оффайн и не может принимать изохронные данные. Значение интерактивного бита, равное единице, показывает, что этот разъем можно конфигурировать и использовать для приема изохронных данных.

П р и м е ч а н и е – Состояние разъема может динамически меняться от онлайнового до оффайнового, так как ресурсы устройства становятся недоступными или доступными. Причины изменения состояния разъема, о котором сообщает интерактивный бит, зависят от пользователя.

Бит вещания (на рисунке 13 обозначенный как «*b*») должен указывать на наличие подключения вещания для входного разъема; значение бита , равное нулю, означает, что подключения нет.

Поле *point\_to\_point* определяет количество подключений между двумя точками, которые существуют для входного разъема.

Поле канала должно указывать номер канала, используемого при приеме изохронных данных для разъема.

## **7.9 Правила модификации регистра управления разъемами**

Контенты регистра управления разъемами следует модифицировать «изнутри» с помощью аудио/видеоустройства, на котором находится регистр управления разъемами, либо «снаружи» через шину IEEE 1394 за счет использования квадлете сравнения-обмена (*compare\_swap*) транзакции блокировки в соответствии с установленным в IEEE 1394. Влияние внешней модификации установлено как «результат блокировки» на рисунках с 10 по 13 и описано в разделах 7.5 + 7.8. Внутренние модификации должны характеризоваться как транзакция блокировки сравнения/обмена (*compare\_swap*), указанная в IEEE 1394.

Каждый регистр управления разъемами, указанный в разделах 7.5 + 7.8, должен сохранять любое значение в зависимости от определения результата записи/блокировки, только в случае если транзакция блокировки сравнения/обмена возвращает «*resp\_complete*». Разъем

должен работать в соответствии с требованиями, приведенными в разделах 7.5 + 7.8 при значениях, сохраненных в регистрах управления разъемом.

Модификацию контентов регистра INPUT\_MASTER\_PLUG и регистра OUPUT\_MASTER\_PLUG определяет следующее правило:

- все модификации должны придерживаться определений регистров OUPUT\_MASTER\_PLUG и INPUT\_MASTER\_PLUG, установленных в 7.5 и 7.6 соответственно.

Модификацию контентов регистра INPUT\_PLUG\_CONTROL и регистра OUPUT\_PLUG\_CONTROL определяют следующие правила:

- все модификации должны придерживаться определений регистров OUPUT\_PLUG\_CONTROL и INPUT\_PLUG\_CONTROL, установленных в 7.7 и 7.8 соответственно;
- канал и сопряженная полоса пропускания (см. 7.7), сохраняемые в регистре OUPUT\_PLUG\_CONTROL, должны быть выделены в течение всего времени подсоединения выходного разъема;
- поле номера канала и поле скорости передачи данных регистра OUPUT\_PLUG\_CONTROL не должны модифицироваться пока подключен соответствующий выходной разъем;
- поле номера канала в регистре INPUT\_PLUG\_CONTROL не должно модифицироваться пока поле счетчика соединения двух точек не будет равно нулю;

- поле счетчика соединения вещания должно устанавливаться изнутри;
- когда выходной разъем становится подключенным, поле скорости передачи данных, поле идентификатора служебной информации, поле номера канала, поле счетчика соединения вещания и поле счетчика соединения двух точек должны модифицироваться в одной и той же транзакции блокировки сравнения/обмена;
- если счетчик соединения вещания регистра OUTPUT\_PLUG\_CONTROL модифицируется из 0 в 1, когда его счетчик соединения двух точек остается на нуле, номер канала должен быть модифицирован в одной и той же транзакции блокировки сравнения/обмена в соответствии с формулой, приведенной в 7.5.

## 7.10 Перезапуск шины

Когда происходит перезапуск шины, должны выполняться следующие действия.

- a) Все аудио/видеоустройства, имевшие подсоединенные входные и выходные разъемы до перезапуска шины, должны продолжить соответственно принимать и передавать поток изохронных данных немедленно после перезапуска в соответствии со значениями в регистрах управления разъемом, которые были непосредственно перед обнулением шины.

b) Аудио/видеоустройства, имевшие подсоединенные входные и выходные разъемы до перезапуска шины, должны работать согласно значений в соответствующих регистрах управления разъемами, которые будут после задержки изохронного ресурса (isoch\_resource\_delay) длительностью, доходящей до 1,0 с, и следующей за перезапуском шины.

### 7.11 Правила доступа к регистру управления разъемами

Регистры управления разъемами занимают часть пространства адреса узла, как показано на рисунке 14.

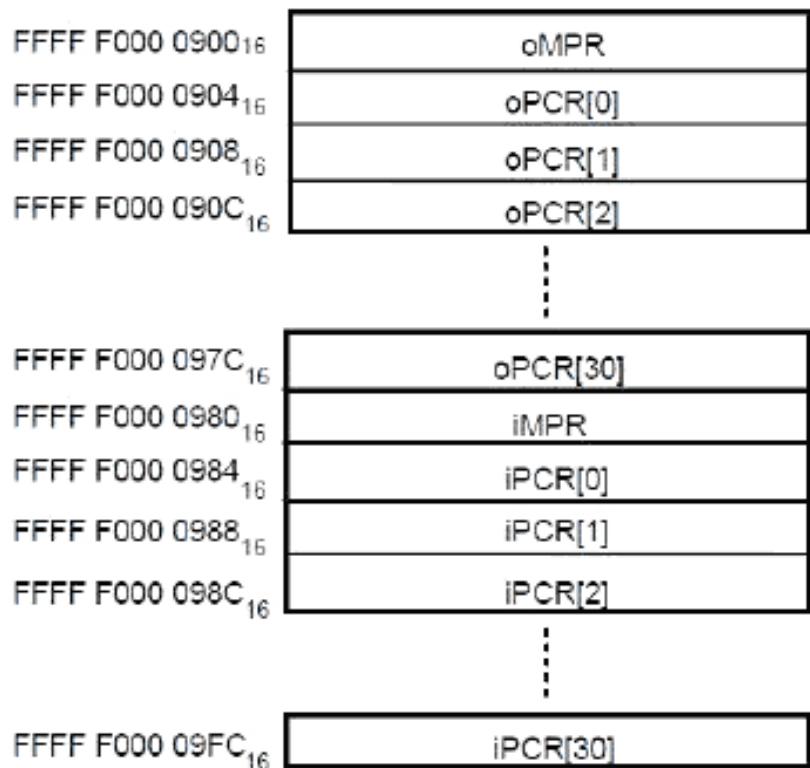


Рисунок 14 – Карта адреса PCR

Узел, на котором реализуются регистры управления разъемами, должен поддерживать запросы считывания квадлет для всех

реализуемых регистров. Узел также должен поддерживать запросы на блокировку для всех реализуемых регистров, пока *destination\_offset* (смещение адреса назначения) является выровненным квадлетом, *extended\_tcode* (сравнение и замена) равен двум и *data\_length* (длина блока данных) равна четырем. Никакой квадлет записи, ни запросы записи блоков не должны поддерживаться ни для каких регистров управления разъемами, вне зависимости от того реализуются они на нем или нет. В противном случае, если получен достоверный запрос для нереализованного регистра управления разъемами, узел должен отклонить запрос с выдачей сообщения *resp\_address\_error* (ошибка в адресе отклика), но может завершить транзакцию с нулями в данных отклика и *resp\_complete* (завершение отклика). Узел может поддерживать запросы на чтение блока, адресованные в адресное пространство регистра управления разъемами. Если комбинация *destination\_offset* и *data\_length* в запросе на чтение блока включает нереализуемые регистры управления разъемами, узел может отклонить запрос с выдачей сообщения *resp\_address\_error*. Однако если узел завершает транзакцию успешно, данные отклика, возвращаемые в нереализованные регистры, должны быть нулевыми.

## 8 Процедуры управления соединениями (СМР)


## 8.1 Введение

В настоящем разделе описаны процедуры, которые должны использовать приложение для управления соединениями между входными и выходными разъемами аудио/видеоустройств путем модификации регистров управления разъемами в соответствии с правилами, установленными в разделе 7. Управлять соединениями можно только в соответствии с разделом 7 настоящего стандарта. Для каждого типа соединения определены следующие процедуры управления:

- установление соединения;
- замена (наложение) соединения;
- прерывание соединения.

Эти процедуры включают увеличение и уменьшение показаний счетчиков соединения в регистрах управления разъемами. На рисунке 15 показано соотношение между этими операциями для разных типов соединений. Процедуры для каждого типа соединения представлены алгоритмами, приведенными на рисунках 16 + 28. Замена контентов регистра управления разъемами не производится до выполнения первой операции модификации, следующей в алгоритме за заменой. Алгоритмы представляют возможные реализации процедур. Возможны другие подходящие реализации. Реализация считается подходящей только в случае, если она не нарушает правил модификации регистра

управления разъемами (см. 7.9) и алгоритма перехода состояний, приведенного на рисунке 15.

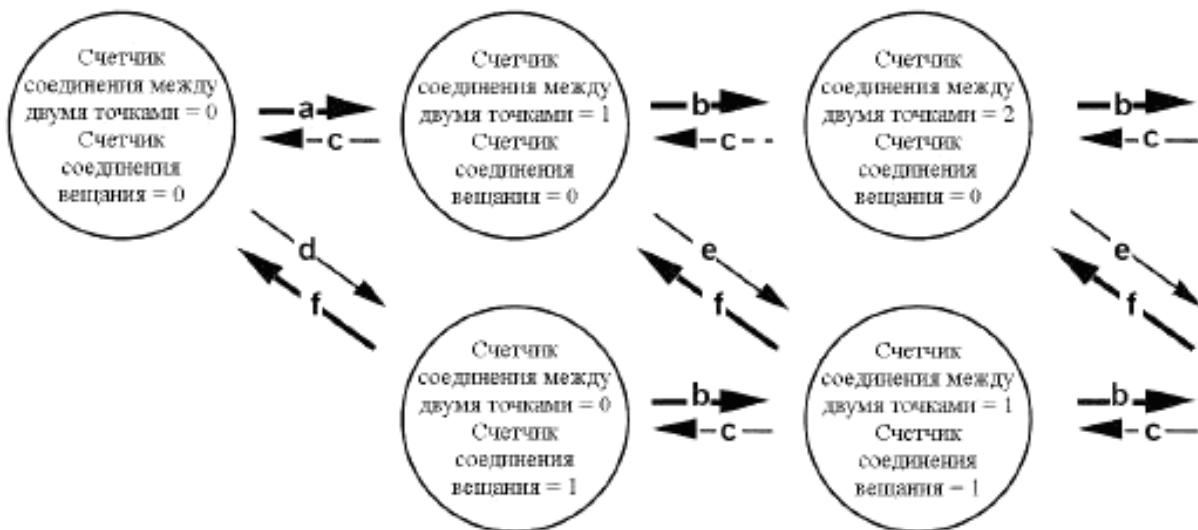

Обозначения:

- а – установка соединения между двумя точками; разрешена любым приложением;
- б – замена (наложение) соединения между двумя точками; разрешена любым приложением;
- в – прерывание соединения между двумя точками; разрешен приложением, которое до этого установило или заменило (наложило) соединение между двумя точками;
- д – установка соединения вещания; разрешена приложением, находящимся на устройстве с PCR;
- е – замена (наложение) соединения вещания; разрешена приложением, находящимся на устройстве с PCR;
- ф – прерывание соединения вещания; разрешено любым приложением

Рисунок 15 – Модификации счетчиков соединения между двумя точками и соединения вещания

## 8.2 Управление соединениями между двумя точками

Соединения между двумя точками являются защищенными, если такое соединение может быть прервано тем же приложением, которое его установило. Соответственно активный выходной разъем не останавливает передачу потока изохронных данных, пока приложение не прервет свое соединение между двумя точками в направлении этого выходного разъема.

### 8.2.1 Процедура установки соединения между двумя точками

Данная процедура создает защищенное соединение между одним неподключенным входным разъемом и одним неподключенным выходным разъемом с помощью одного неиспользуемого канала. Реализация, соответствующая такой процедуре, приведена на рисунке 16.

Примечание – Выбор используемого регистра OUTPUT\_PLUG\_CONTROL или INPUT\_PLUG\_CONTROL на передающем и приемном аудио/видеоустройстве соответственно не рассматривается в настоящем стандарте. Выбор используемого канала, скорости передачи данных и идентификатора служебной информации также не входит в область действия настоящего стандарта.

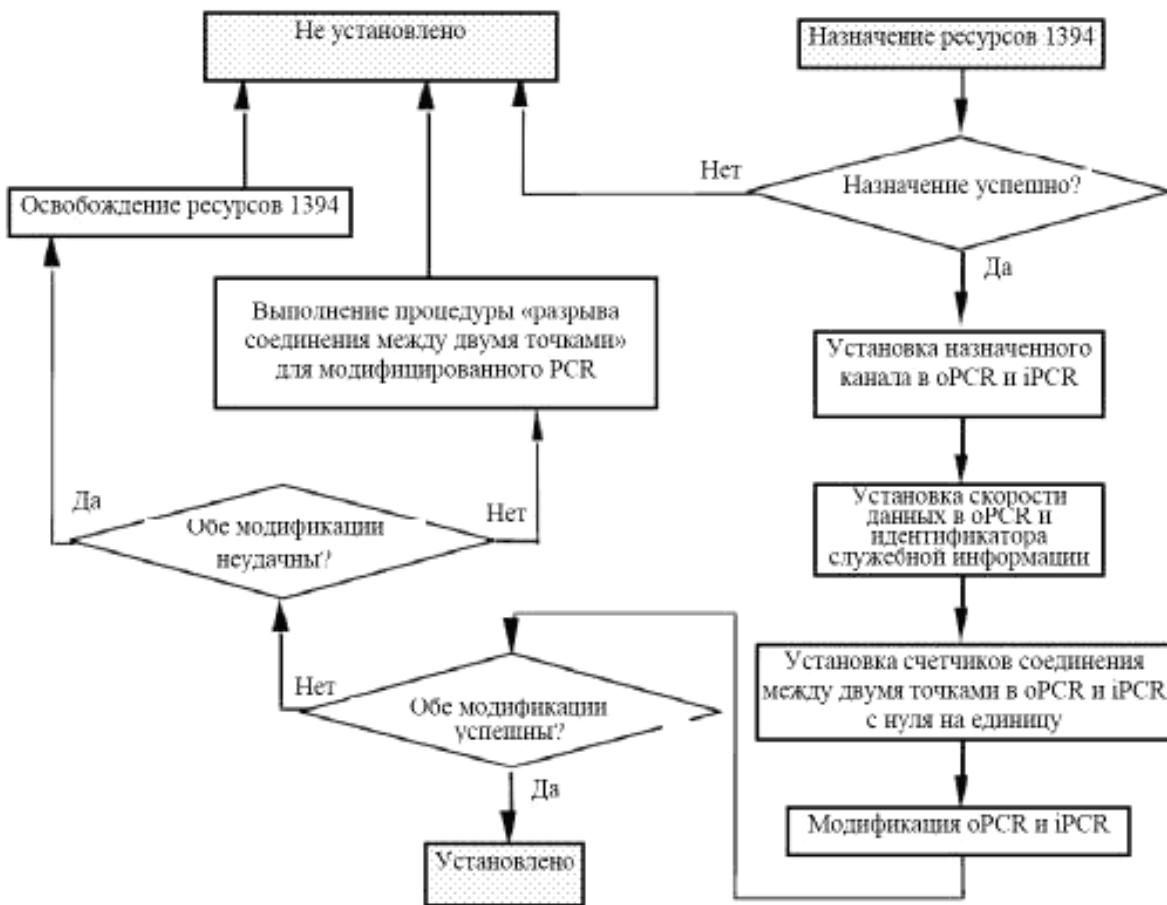


Рисунок 16 – Установка соединения между двумя точками

### 8.2.2 Процедура замены (наложения) соединения между двумя точками

Данная процедура добавляет защищенное соединение к подключенному выходному разъему между этим выходным и входным разъемами. Изохронный канал, используемый выходным разъемом для передачи потока изохронных данных, должен быть использован для добавочного соединения между двумя точками. Реализация, соответствующая такой процедуре, приведена на рисунке 17.

**Примечание** – Выбор используемого регистра INPUT\_PLUG\_CONTROL на приемном устройстве не входит в область действия настоящего стандарта.

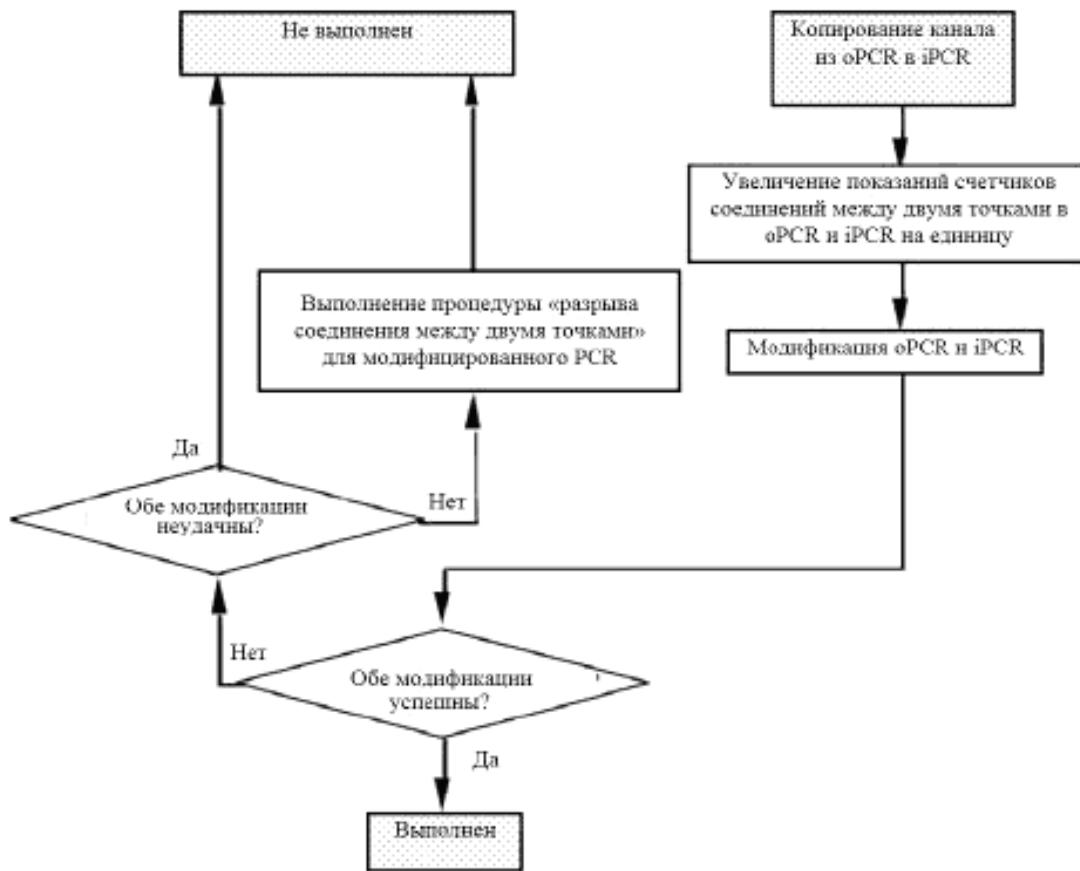


Рисунок 17 – Замена (наложение) соединения между двумя точками

### 8.2.3 Процедура прерывания соединений между двумя точками

Данная процедура отменяет одно защищенное соединение между одним подключенным входным разъемом и одним подключенным выходным разъемом. Если прерывание соединения между двумя точками делает выходной разъем отключенным, он должен остановить передачу потока изохронных данных. Реализация, соответствующая такой процедуре, приведена на рисунке 18.

Принимающее приложение не должно отклонять уменьшение счетчиков соединений между двумя точками в регистрах OUTPUT\_PLUG\_CONTROL и INPUT\_PLUG\_CONTROL.

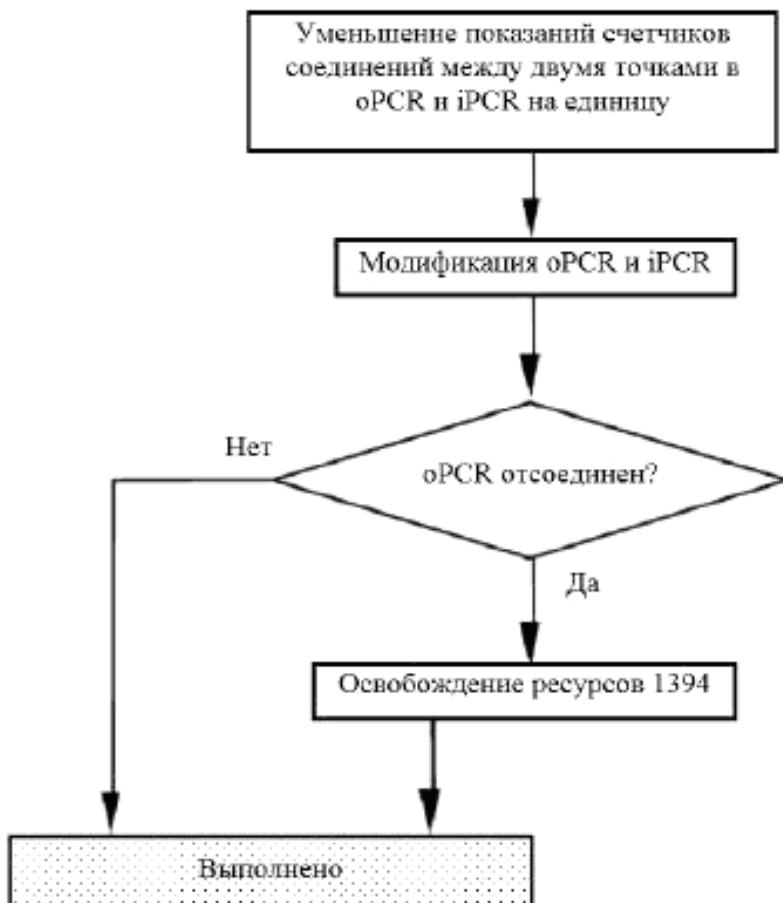


Рисунок 18 – Прерывание соединения между двумя точками

### 8.3 Управление соединениями выхода из вещания

Соединения выхода из вещания являются незащищенными, если соединение может быть прервано любым приложением. Соответственно приложение, установившее соединение выхода из вещания, не имеет никакой гарантии, что выходной разъем будет продолжать передачу

потока изохронных данных. Определены следующие процедуры для соединения выхода из вещания:

- установка соединения выхода из вещания;
- замена (наложение) соединения выхода из вещания;
- прерывание соединения выхода из вещания.

### **8.3.1 Процедура установки соединения выхода из вещания**

Данная процедура создает незащищенное соединение между одним неиспользованным каналом и одним неподключенным выходным разъемом. Реализация, соответствующая такой процедуре, приведена на рисунке 19.

Причение – Выбор используемого регистра  
**OUTPUT\_PLUG\_CONTROL** на передающем аудио/видеоустройстве не рассматривается настоящим стандартом. Выбор скорости передачи данных и идентификатора служебной информации также не входит в область действия настоящего стандарта.

Канал должен быть выделен в соответствии с формулой, приведенной в 7.5. Если канал используется, данная процедура не выполняется.

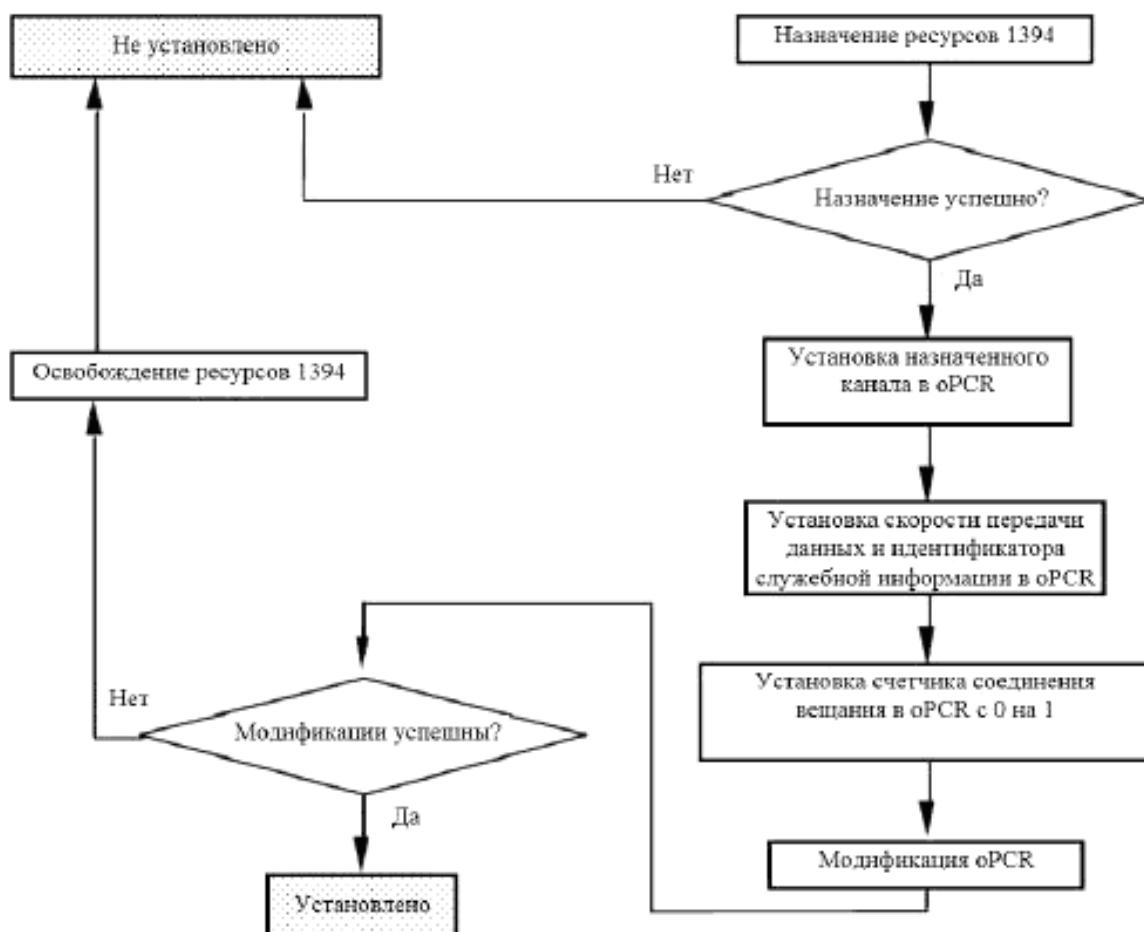


Рисунок 19 – Установка соединения выхода из вещания

### 8.3.2 Процедура замены (наложения) соединения выхода из вещания

Данная процедура добавляет незащищенное соединение между подключенным выходным разъемом и каналом, используемым этим разъемом для передачи потока изохронных данных. Реализация, соответствующая такой процедуре, приведена на рисунке 20.

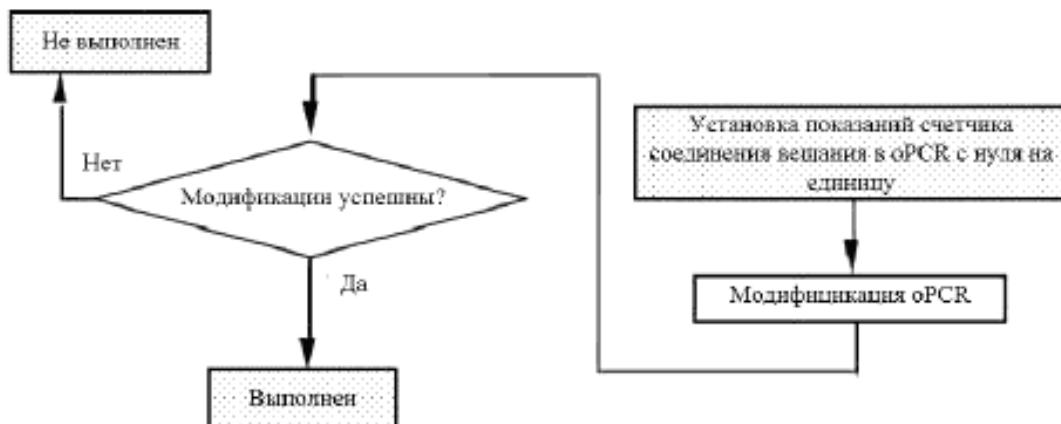


Рисунок 20 – Замена (наложение) соединения выхода из вещания

### 8.3.3 Процедура прерывания соединения выхода из вещания

Данная процедура отменяет незащищенное соединение между подключенным выходным разъемом и каналом, который используется этим разъемом для передачи потока изохронных данных. Если прерывание соединения выхода из вещания делает выходной разъем отключенным, он должен остановить передачу потока изохронных данных. Реализация, соответствующая такой процедуре, приведена на рисунке 21.

Соответствующее отвечающее приложение не должно отменить уменьшение показаний счетчиков соединений вещания в регистре OUTPUT\_PLUG\_CONTROL.



Рисунок 21 – Прерывание соединения выхода из вещания

#### 8.4 Управление соединениями входа в вещание

Соединения входа в вещание являются незащищенными, если приложение, установившее соединение входа в вещание, не знает, есть ли выходной разъем, передающий поток изохронных данных в канале, используемом входным разъемом для приема, а если да, то нет никакой гарантии, что выходной разъем будет продолжать передачу.

##### 8.4.1 Процедура установки соединения входа в вещание

Данная процедура создает незащищенное соединение между одним каналом и одним неподключенным входным разъемом. Реализация, соответствующая такой процедуре приведена на рисунке 22.

Приложение – Выбор используемого регистра INPUT\_PLUG\_CONTROL на аудио/видеоустройстве не рассматривается в настоящем стандарте. Выбор используемого канала также не входит в область действия настоящего стандарта.



Рисунок 22 – Установка соединения входа в вещание

#### 8.4.2 Процедура замены (наложения) соединения входа в вещание

Данная процедура добавляет незащищенное соединение между подключенным входным разъемом и каналом, используемым этим разъемом для приема потока изохронных данных. Реализация, соответствующая такой процедуре, приведена на рисунке 23.

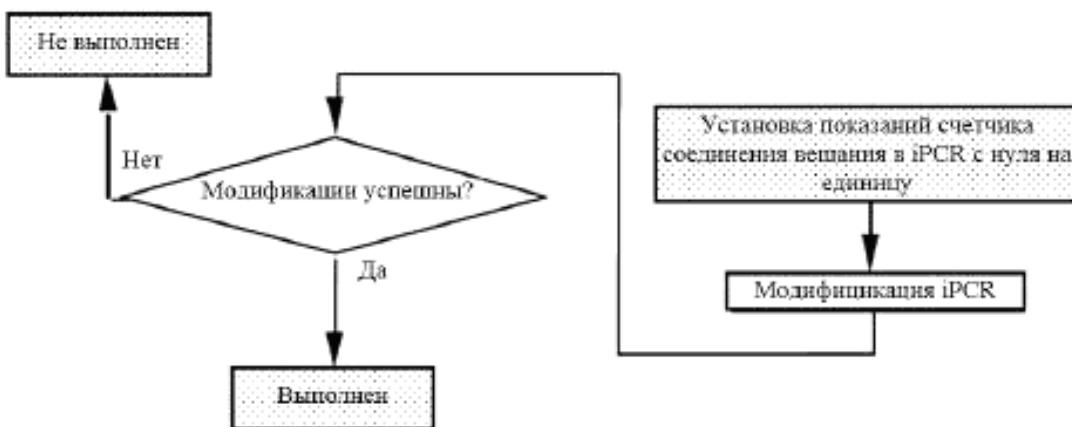


Рисунок 23 – Замена (наложение) соединения входа в вещание

#### 8.4.3 Процедура прерывания соединения входа в вещание

Данная процедура отменяет незащищенное соединение между подключенным входным разъемом и каналом, используемым этим разъемом для приема потока изохронных данных. Входной разъем должен остановить прием потока изохронных данных только тогда, когда прерывание соединения входа в вещание делает его отключенным. Реализация, соответствующая такой процедуре, приведена на рисунке 24.

Соответствующее отвечающее приложение не должно отменить уменьшение показаний счетчиков соединений вещания в регистре INPUT\_PLUG\_CONTROL.



Рисунок 24 - Прерывание соединения входа в вещание

## 8.5 Управление соединениями после перезапуска (обнуления) шины

После перезапуска (обнуления) шины все разъемы находятся в неподключенному состоянии. Все процедуры по восстановлению соединений, существовавших на разъеме непосредственно перед перезапуском шины, должны выполняться до задержки изохронного ресурса (isoH\_resource\_delay), следующей за перезапуском шины, для недопущения остановки потоков изохронных данных (см. 7.10). В этих процедурах для соединения должен использоваться тот канал и такая скорость передачи данных, которые были до перезапуска (обнуления) шины. На рисунке 25 представлен регистр управления разъемами и состояние потока изохронных данных после перезапуска (обнуления) шины.

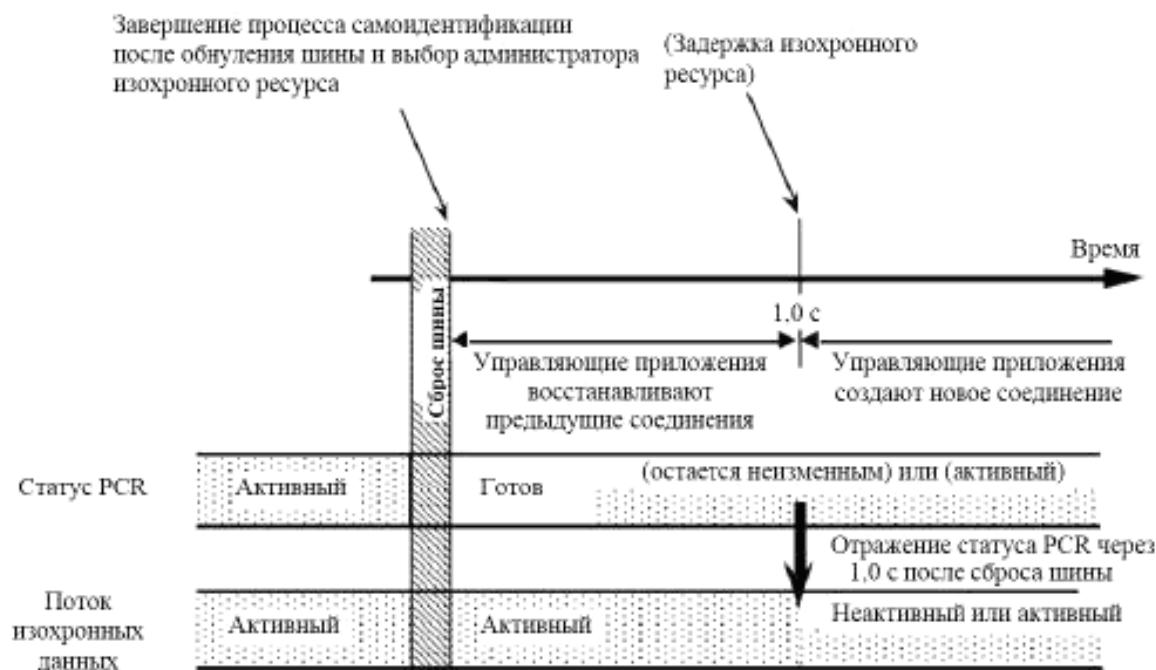


Рисунок 25 – Временная диаграмма управления соединениями и  
работа PCR

#### 8.5.1 Процедура восстановления соединения между двумя точками после перезапуска шины

Реализация, соответствующая процедуре восстановления соединения между двумя точками, которое было установлено до перезапуска шины, показана на рисунке 26.

Выделенные канал и ширина полосы должны быть рассчитаны с использованием контентов регистра OUTPUT\_PLUG\_CONTROL после перезапуска шины.

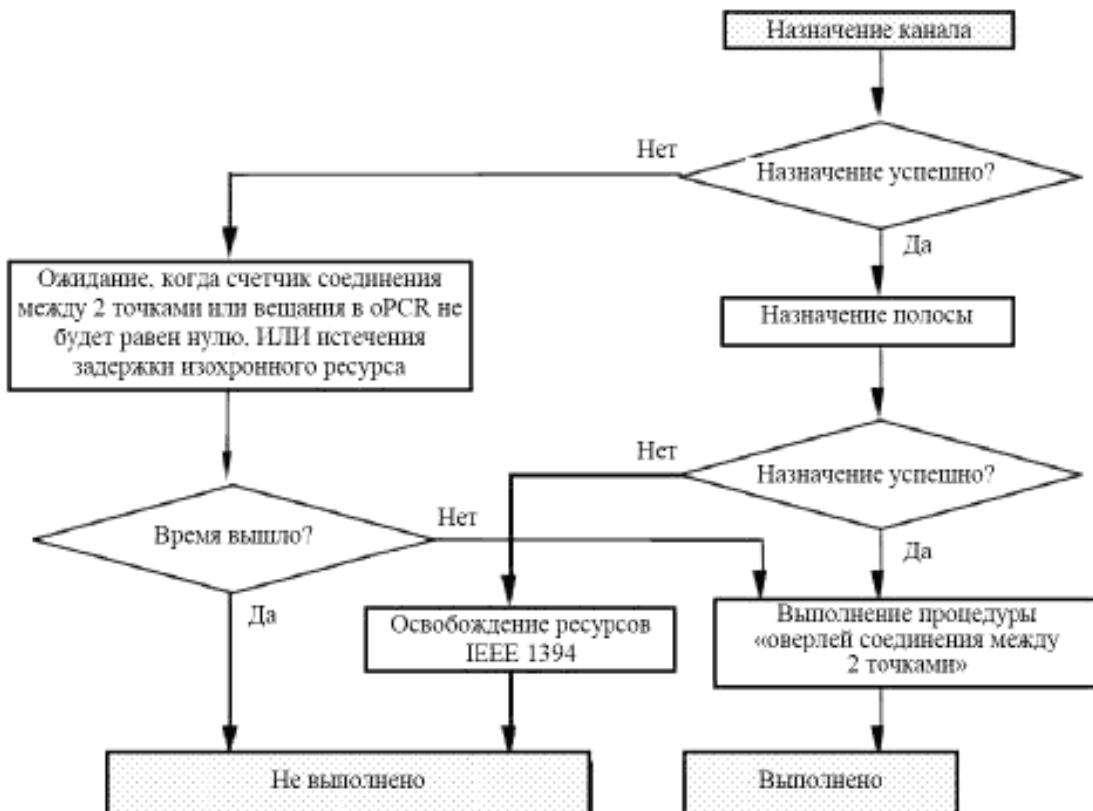


Рисунок 26 – Восстановление соединения между двумя точками

### 8.5.2 Процедура восстановления соединения выхода из вещания после перезапуска шины

Реализация, соответствующая процедуре восстановления соединения выхода из вещания, которое было установлено до перезапуска шины, показано на рисунке 27.

Выделенные канал и ширина полосы должны быть рассчитаны с использованием контентов регистра OUTPUT\_PLUG\_CONTROL после перезапуска шины.

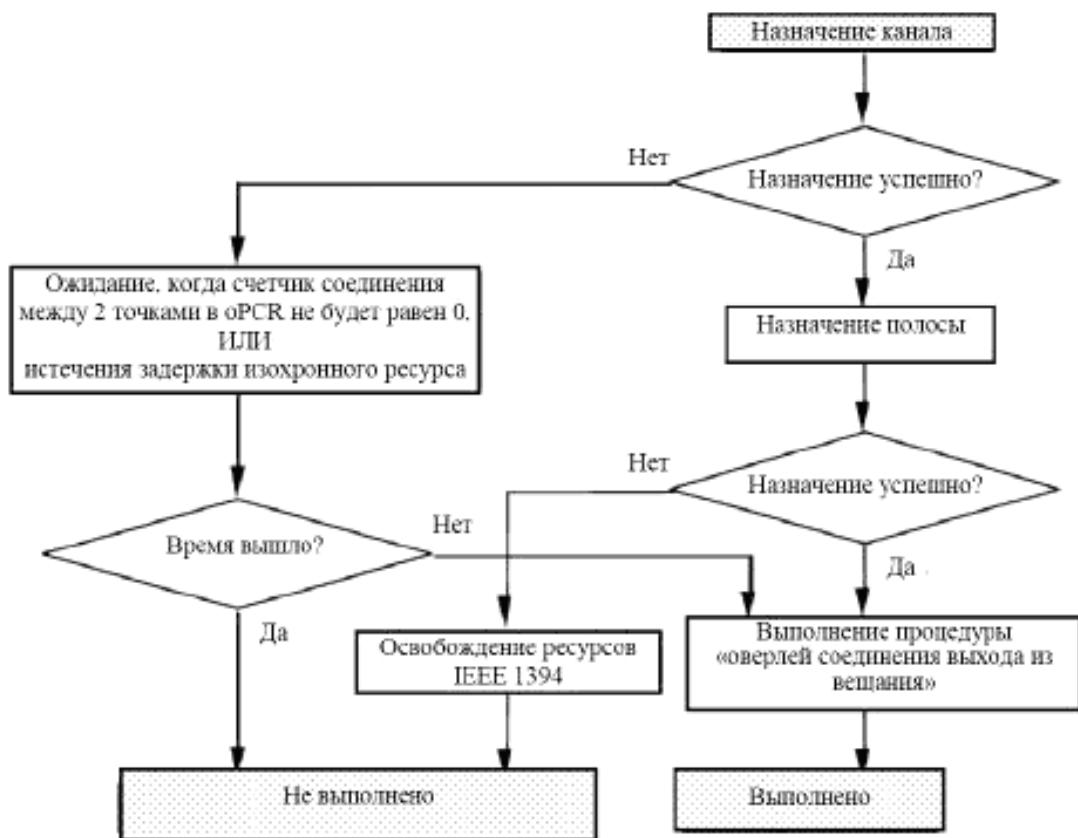


Рисунок 27 – Восстановление соединения выхода из вещания

### 8.5.3 Процедура восстановления соединения входа в вещание после перезапуска шины

Реализация, соответствующая процедуре восстановления соединения входа в вещание, которое было установлено до перезапуска шины, показана на рисунке 28.



Рисунок 28 – Восстановление соединения входа в вещание

## 9 Протокол управления функциями (FCP)

### 9.1 Введение

Протокол управления функциями (FCP) разработан для управления устройствами, подключаемыми через шину IEEE 1394. В рамках FCP возможны разные наборы команд и транзакций. FCP базируется на IEEE 1394 и для отсылки команд и откликов использует асинхронные пакеты IEEE 1394, см. рисунок 29.

Узел, который управляет другим(и) узлом(ами) с помощью команд FCP, называется контроллером, а узел, который управляемый с помощью команд FCP, называется исполнителем (адресатом).

Кадр FCP – это модуль данных, передаваемых от контроллера исполнителю и наоборот. Кадр FCP, посыпаемый от контроллера исполнителю, называется командным кадром, а кадр FCP, посыпаемый

от исполнителя контроллеру, называется активным кадром. Регистр, готовый для приема командного кадра, называют командным регистром, а регистр, который готов для приема активного кадра, называют активным регистром.

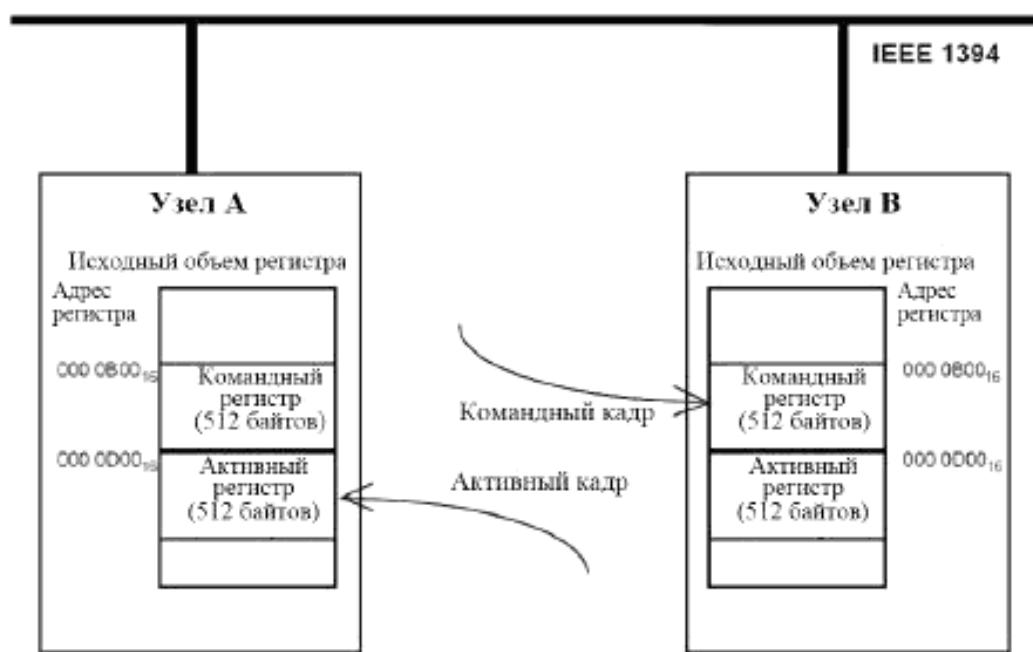


Рисунок 29 – Командный регистр и активный регистр

## 9.2 Структура асинхронного пакета

Структура асинхронного пакета, используемая для посылки кадра FCP, представлена на рисунках 30 и 31.

В FCP полезные нагрузки запроса на запись для пакета блока данных (см. рисунок 30) и запроса на запись для квадлета данных (см. рисунок 31) называют кадром FCP. Запрос на запись для квадлета данных используют в качестве кадра FCP, только когда длина кадра FCP точно равна 4 байтам. Кадры FCP классифицируют как командные и

активные. Командный кадр записывают в командном регистре исполнителя, а активный кадр записывают в активном регистре контроллера. Эти регистры разделены, а адреса *destination\_offset* этих регистров указаны в FCP, а именно:

Базовый адрес командного регистра FCP (со сдвигом) FFFF

F000 0B00<sub>16</sub>

Базовый адрес активного регистра FCP (со сдвигом) FFFF

F000 0D00<sub>16</sub>

Допускаются только запросы записи, которые определяют FFFF

F000 0B00<sub>16</sub> или FFFF F000 0D00<sub>16</sub> в качестве *destination\_offset*.

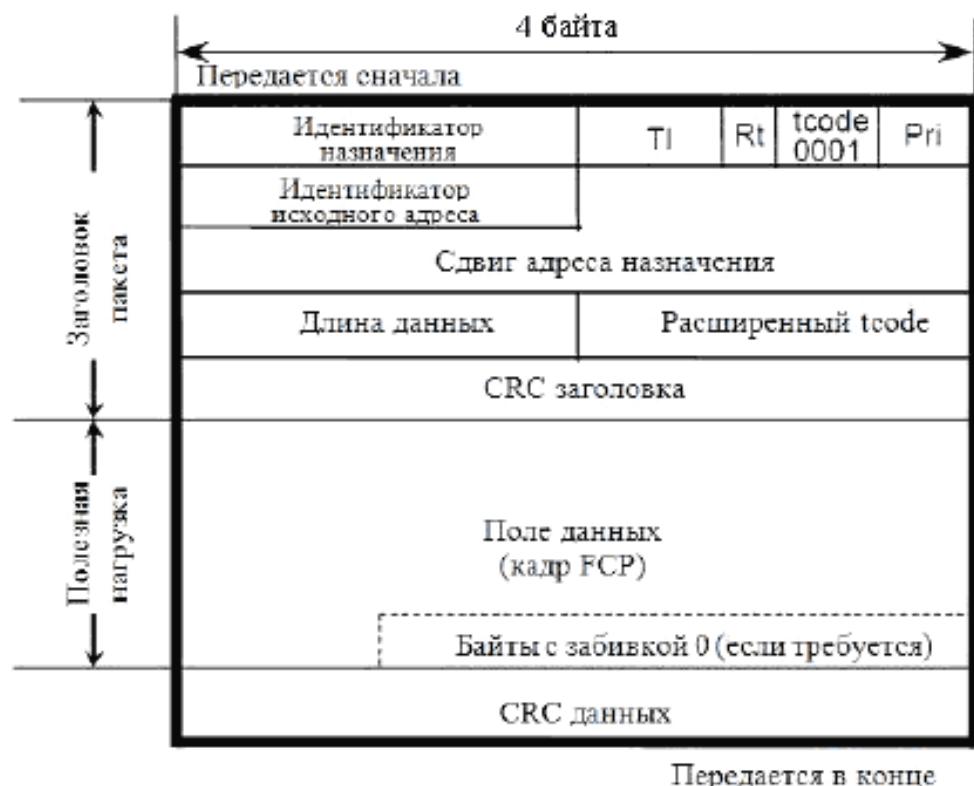


Рисунок 30 – Запрос записи для пакета блока данных IEEE 1394

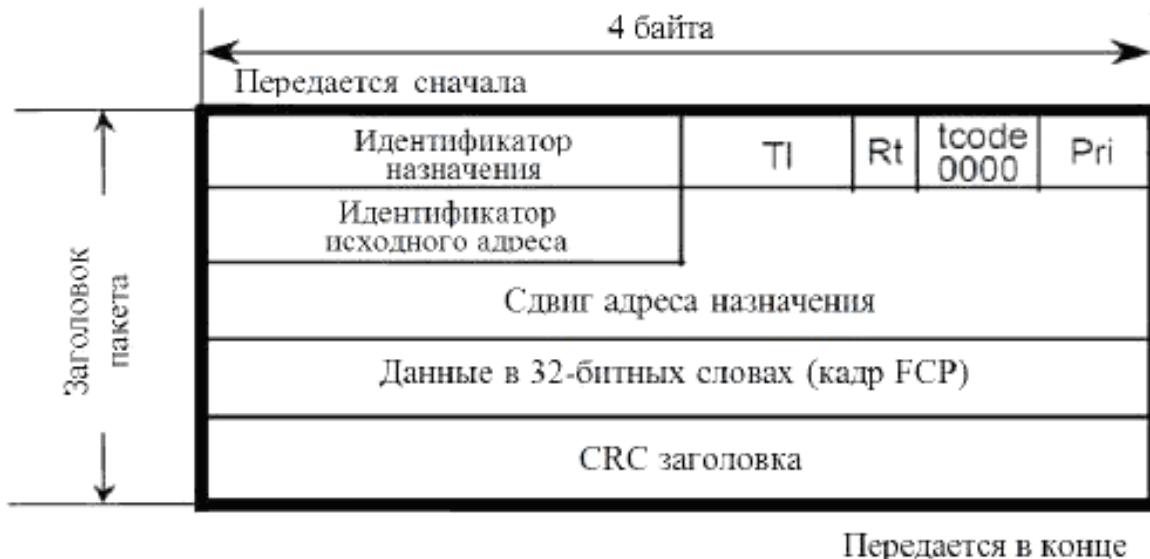


Рисунок 31 – Запрос записи для пакета квадлет данных IEEE 1394

### 9.3 Структура кадра FCP

Структура кадра FCP показана на рисунке 32.



Рисунок 32 - Структура кадра FCP

Набор команд/транзакций (CTS) - это один элемент кадра FCP.

CTS определяет набор команд, структуру поля команд/откликов и

правила транзакций, используемых для посылки команд и откликов. Кодировка CTS представлена в таблице 9.

Таблица 9 – CTS: Кодирование установки команд/транзакций

Код CTS	Установка команд/транзакций
$0000_2$	AV/C (управление аудио/видеосигналом)
$0001_2$	Резервный для CAL
$0010_2$	Резервный для EHS
$0011_2$	HAVi
$0100_2$	Автоматический
$0101_2$	Резервный
$1110_2$	Уникальный поставщика
$0110_2$ до $1101_2$	Резервный
$1111_2$	Расширенный CTS

### 9.3.1 Установки команд/транзакций уникального поставщика

Если код CTS будет  $1110_2$ , это указывает, что кадр FCP является собственностью CTS уникального поставщика. Структура кадра FCP, принадлежащая CTS уникальному поставщику, показана на рисунке 33.

Каждый поставщик может определять структуру кадра (за исключением идентификатора компании), установки команд и правила для посылки команд/откликов.



Рисунок 33 – Формат кадра уникального поставщика

### 9.3.2 Расширенный набор команд/транзакций

Код CTS  $1111_2$  зарезервирован для последующих расширений CTS.

**Приложение ДА****(справочное)****Сведения о соответствии межгосударственных  
стандартов ссылочным международным стандартам**

Таблица ДА.1

Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта
IEEE 212:2001 Стандарт для регистров состояния и управления (CSR) – Архитектура для микрокомпьютерных шин	—	*
IEEE 1394:1995 Стандарт для высокопроизводительной последовательной шины	—	*
IEEE 1394a:2000 Стандарт для высокопроизводительной последовательной шины	—	*
*Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.		

# ГОСТ IEC 61883-1–2014

---

УДК 621.377

МКС 33.160.01, 35.200

IDT

Ключевые слова: интерфейс, узел, высокопроизводительная последовательная шина, регистр, изохронный пакет, поток изохронных данных, квадлет, байт, бит, состояние

---

Подписано в печать 30.03.2015. Формат 60x84<sup>1/8</sup>.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru