

КОМПЛЕКТЫ

ЭЛЕМЕНТЫ



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ  
С О Ю З А С С Р

**БЛОКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  
ИЗДЕЛИЯ БЛОКОВ СМЕННЫХ  
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШТАМПОВ  
ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ**

**ГОСТ 17662-72—ГОСТ 17671-72**

Издание официальное



**ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва**

БЗ 12—93

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ  
С О Ю З А С С Р

БЛОКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  
ИЗДЕЛИЯ БЛОКОВ СМЕННЫХ  
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШТАМПОВ  
ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ

ГОСТ 17662-72—ГОСТ 17671-72

Издание официальное

МОСКВА—1994

2 Зяк. 1018



ГОСТ 17662-72, Блоки сменных разделительных штампов листовой штамповки с диагональным расположением направляющих колонок. Конструкц...  
Units for changeable sheet stamping cutting dies with diagonally-positioned guide posts. Construction and dimensions

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****БЛОКИ СМЕННЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ  
ШТАМПОВ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ С  
ДИАГОНАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ  
НАПРАВЛЯЮЩИХ КОЛОНОК****Конструкция и размеры**

Units for changeable sheet stamping cutting dies  
with diagonally-positioned guide posts.  
Construction and dimensions

**ГОСТ  
17662—72****Взамен  
МН 1912—61**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 апреля 1972 г. № 885 срок введения установлен

с 01.07.73

**1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ БЛОКОВ**

1.1. Конструкция и размеры блоков должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1 и 2.


Издание официальное

Перепечатка воспрещена

\* *Переиздание (март 1994 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в марте 1981 г. и сентябре 1986 г. (ИУС 6—81, 11—86).*

3

2\*

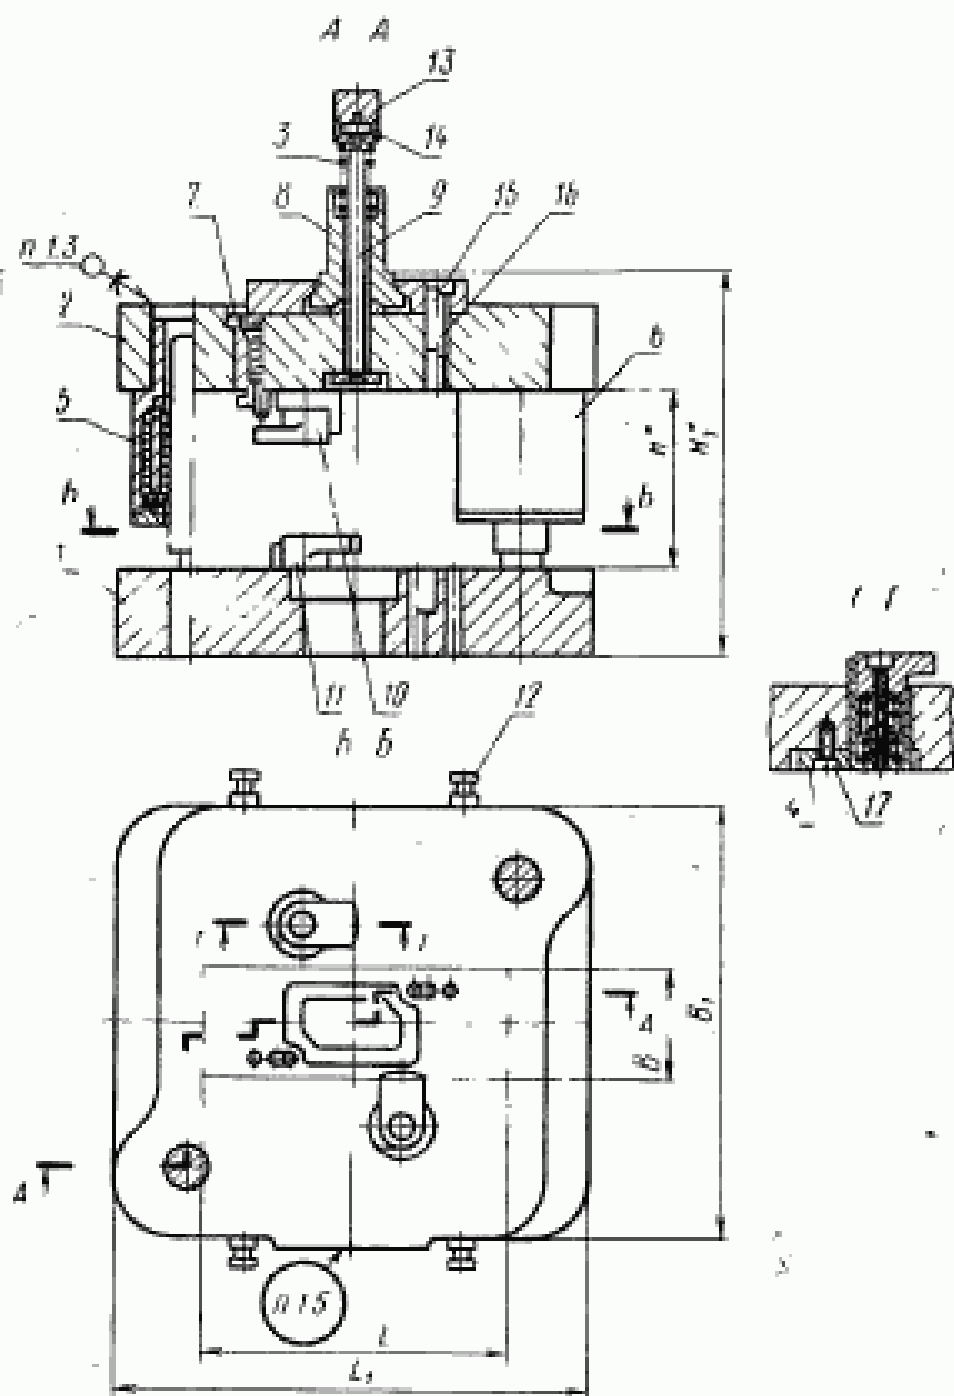

\* Размеры для справок.

Черт. 1

Таблица 1  
Размеры, мм

Обозначение блоков	Применяе- мость	Размеры рабочих плоскостей		L <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	Расстояние при нижнем положении верхней плиты				Масса, кг
		L	B			H		H <sub>1</sub>		
						Назм.	Наиб.	Назм.	Наиб.	
1005-0131		125	60	200	200	80	135	167	202	25,79
1005-0132		160	80	250	220	85	150	176	241	37,35
1005-0133		200	100	280	250	91	170	193	272	42,26
1005-0134		250	125	320	280	100	185	207	292	56,10

Пример условного обозначения блока размером L=125 мм:  
Блок 1005—0131 ГОСТ 17662—72

Таблица 2  
Обозначения

Обозначение блоков	Обозначения				
	Дет. 1. Плита нижняя (кол. 1)	Дет. 2. Плита перенос (кол. 1)	Дет. 3. Пружина (кол. 1)	Дет. 4. Шпунт (кол. 4)	Дет. 5. (кол. 1)   Дет. 6. (кол. 1)
1005-0131	1005-0131/001	1005-0131/002	1005-0131/003	1005-0131/004	1030-2178
1005-0132	1005-0132/001	1005-0132/002	1005-0132/003		1030-2190
1005-0133	1005-0133/001	1005-0133/002	1005-0133/003		1030-2203
1005-0134	1005-0134/001	1005-0134/002	1005-0134/003		1030-2221
					1030-2184
					1030-2196
					1030-2212
					1030-2230

Направляющая шариковая  
по ГОСТ 17665—72

Продолжение табл. 2

Обозначения					
Обозначение блоков	Дет. 7. Фиксатор по ГОСТ 17662—72 (кол. 2)	Дет. 8. Хвостовик по ГОСТ 16719—71 (кол. 1)	Дет. 9. Выталкиватель по ГОСТ 17662—72 (кол. 1)	Дет. 10. (кол. 2)	Дет. 11. (кол. 2)
1005-0131	1032-1415	1034-0779	1041-0592	1035-0264	1035-0263
1005-0132			1041-0608		
1005-0133	1032-1416	1034-0782	1041-0617	1035-0265	1035-0265
1005-0134			1041-0625	1035-0267	1035-0265
					1097-0801

Продолжение табл. 2





Обозначения					
Обозначение блоков	Дет. 12. Наконечник по ГОСТ 17667—72 (кол. 1)	Дет. 14. Штафт по ГОСТ 16774—80 (кол. 1)	Дет. 15. Штафт по ГОСТ 3123—79 (кол. 2)	Дет. 16. Винт по ГОСТ 11738—84 (кол. 4)	Дет. 17. Винт по ГОСТ 1491—80 (кол. 4)
1005-0131			m6×25	M8—6g×20.88	
1005-0132	1034-0483	3h 9×20			
1005-0133			m8×32	M10—6g×20.88	
1005-0134					B M4—6g×12.66

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

- 1.2. Торцы штифта (поз. 14) развальцевать при сборке.
- 1.3. Состав эпоксидного клея — по ГОСТ 13130—83.
- 1.4. Остальные технические требования — по ГОСТ 17671—72.
- 1.5. Маркировать: обозначение блока, обозначение настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя.
- 1.6. Пример применения блоков сменных разделительных штампов приведен в приложении.

## 2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ НИЖНЕЙ ПЛИТЫ (Поз. 1)

- 2.1. Конструкция и размеры нижней плиты должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 3.
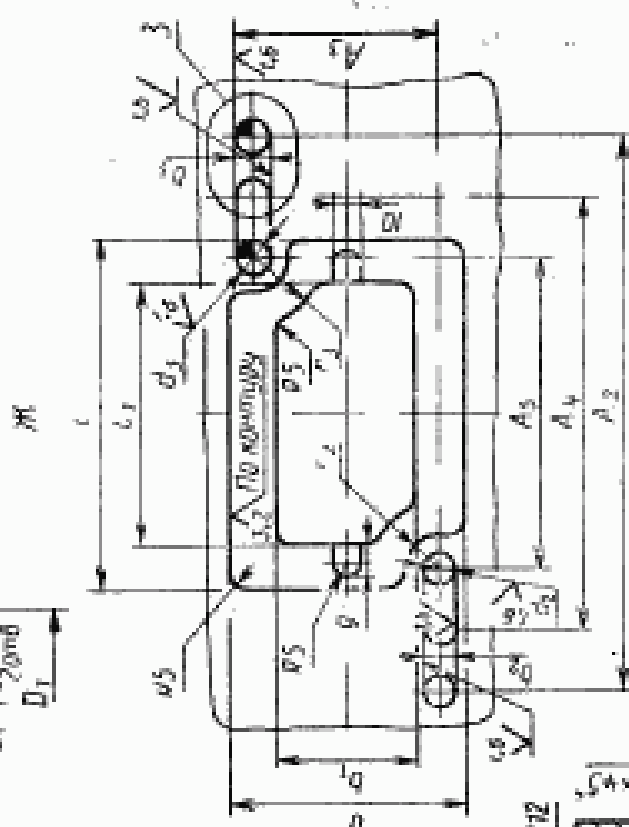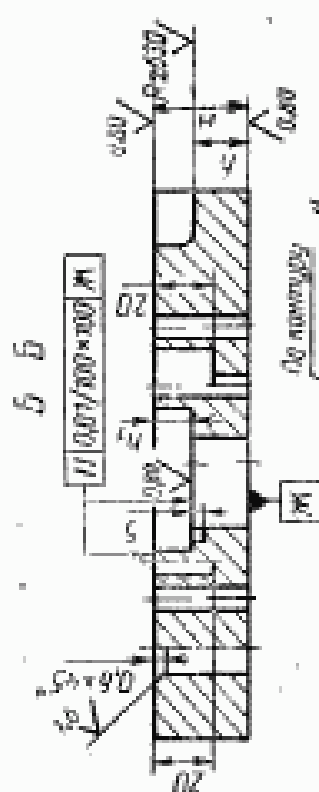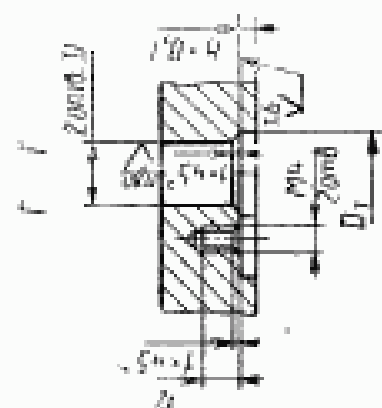
$$\frac{1}{2} \sqrt{\frac{2}{3}}$$


0005 0132/007  
0005 0134/007

Dept. 2

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).



Таблица 3

Размеры, мм

Обозначение нижних плит	L	B	H	A	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>
				±0,16		±0,2	
1005-0131/001	200	200	36	125	125	—	40
1005-0132/001	250	220	40	160	150	120	60
1005-0133/001	280	250	45	200	170	142	72
1005-0134/001	320	280	50	240	200	168	88

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

Обозначение нижних плит	$A_4$	$A_5$	$A_6$	$A_7$	$A_8$	$d$	$d_1$
	$\pm 0,2$		$\pm 0,28$			H7	
1005-0131/001	80	60	14	112	—	20	22
1005-0132/001	100	80	30	132	115	22	25
1005-0133/001	112	92	60	156	125	25	28
1005-0134/001	138	108	80	180	160	28	32

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

Обозначение нижних плит	d <sub>2</sub>		d <sub>3</sub>		D H7	D <sub>1</sub>	δ H18
	Номина,	Кол. отв,	Номина.	Кол. отв,			
1005-0131/001	8,5	1	10,5	1	45	53	56
1005-0132/001		2		2			71
1005-0133/001	10,5	2	12,5	2	50	60	90
1005-0134/001	12,5		14,5				110

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

Обозначение нижней плиты	$b_1$	$b_2$	$b_3$	$b_4$	$l$ H12	$l_1$	$l_2$
1005-0131/001	36	8,5	10,5	25	75	56	50
1005-0132/001	50			28	110	85	
1005-0133/001	63	10,5	12,5	32	140	115	53
1005-0134/001	80	12,5	14,5		170	140	

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

Обозначение нижней плиты	$r$	$r_1$	$r_2$	$r_3$	$h$	$h_1$ H9	Масса, кг
1005-0131/001	36	16	9	18	25	16	8,55
1005-0132/001							12,97
1005-0133/001	40	20	10	20	32	20	18,13
1005-0134/001			11	22			25,78

Пример условного обозначения нижней плиты размером  $L=200$  мм:

*Плита нижняя 1005-0131/001 ГОСТ 17662—72*

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2. Материал — сталь марки 40Л по ГОСТ 977—88.

2.3. Твердость — 30 . . . 34 HRC<sub>0</sub>.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.4. Неодерпендикулярность осей отверстий  $d$  и  $d_1$  относительно поверхности Ж — не более 0,01 мм на длине 100 мм.

2.5. Остальные технические требования — по ГОСТ 17671—72.

## 3. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ВЕРХНЕЙ ПЛИТЫ (Дет. 2)

3.1. Конструкция и размеры верхней плиты должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 4.

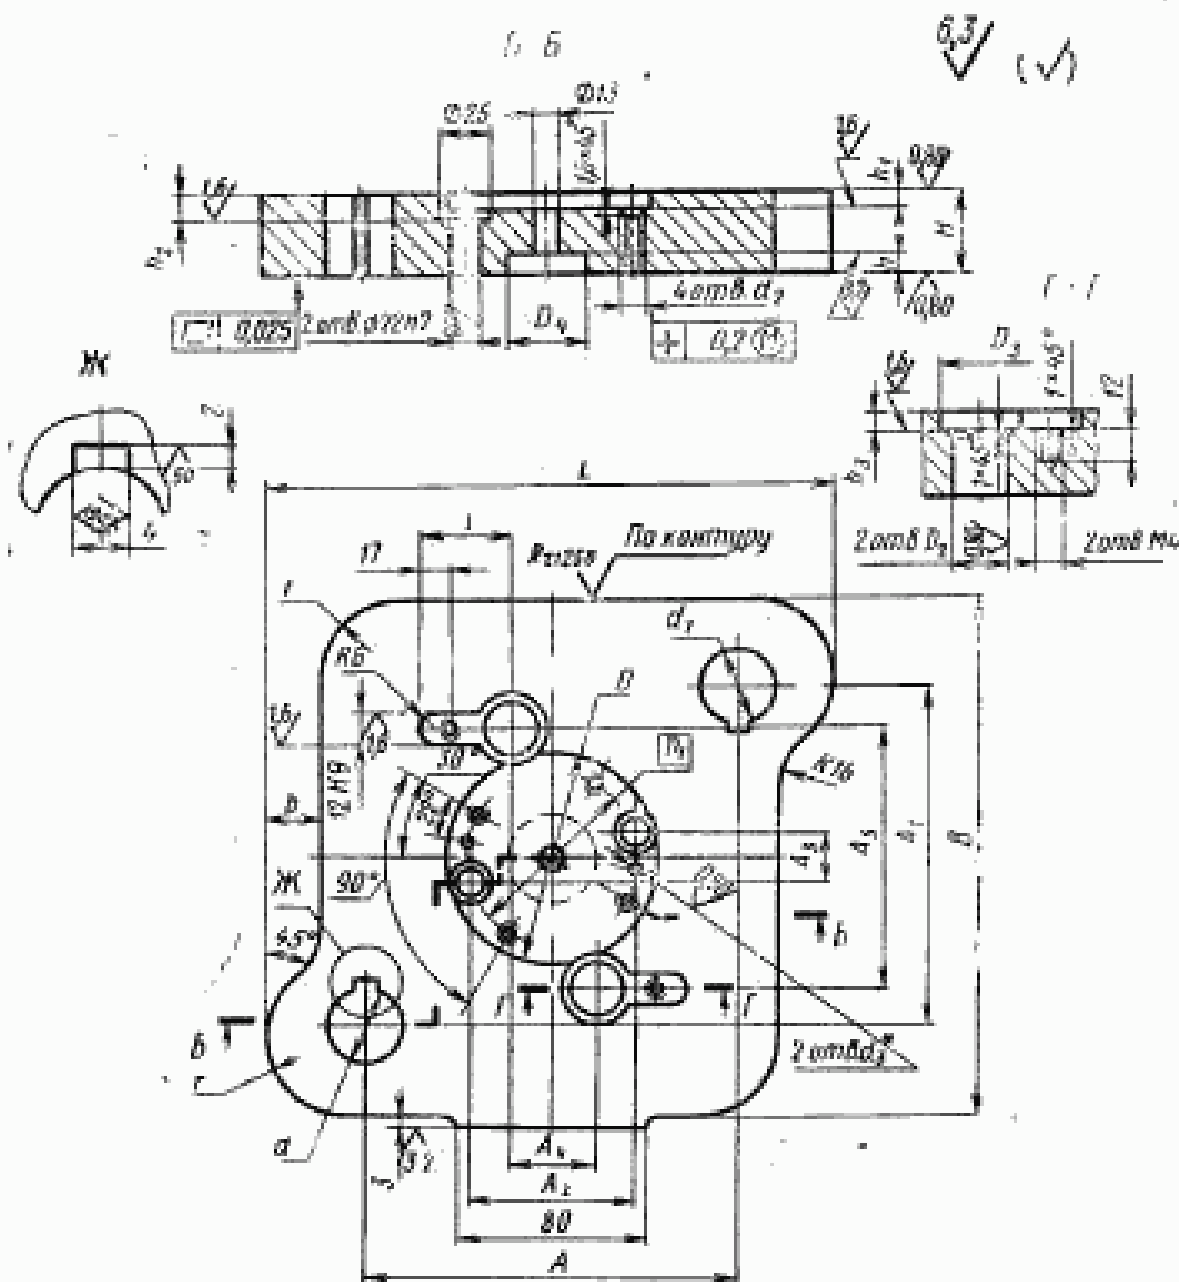


Таблица 4

Размеры, мм

Обозначение верхних плит	<i>L</i>	<i>B</i>	<i>H</i>	<i>A</i>	<i>A<sub>1</sub></i>	<i>A<sub>2</sub></i>	<i>A<sub>3</sub></i>
				±0,16		±0,2	
1005-0131/002	200	200	36	125	125	60	20
1005-0132/002	250	220	40	180	150	70	30
1005-0133/002	280	250	45	200	170	100	
1005-0134/002	320	280	50	240	200	110	40

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение верхних плит	$A_4$	$A_5$	$d$	$d_1$	$d_2$	$d_3$ H7	$D$
	$\pm 0,28$		H11				
1005-0131/002	14	112	36	38	M8	6	110
1005-0132/002	30	132	38	42			
1005-0133/002	60	156	42	45	M10	8	125
1005-0134/002	80	180	45	50			

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение верхних плит	<i>D<sub>1</sub></i>	<i>D<sub>2</sub></i> H7	<i>D<sub>3</sub></i>	<i>D<sub>4</sub></i>	<i>b</i>	<i>l</i>	<i>h</i>
1005-0131/002	90	45	53	36	25	50	11
1005-0132/002				52	28		
1005-0133/002	102	50	60	62	32	53	13
1005-0134/002				82			

Размеры, мм

Продолжение табл. 4

Обозначение верхней плиты	$b_1$	$b_2$	$b_3$	$r$	Масса, кг
1005-0131/002	4	7	12	36	7,22
1005-0132/002	8	11	16		12,25
1005-0133/002	11	14	19		17,18
1005-0134/002	16	19	8	40	24,79

Пример условного обозначения верхней плиты размером  $L=200$  мм:

Плита верхняя 1005-0131/002 ГОСТ 17662—72

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.2. Материал — сталь марки 40Л по ГОСТ 977—88.

3.3. Твердость — 30 . . . 34 HRC<sub>2</sub>.

(Измененная редакция, Изм. № 2).


3.4. На образующей поверхности отверстий  $d$  и  $d_1$  должна быть винтовая канавка глубиной от 0,2 до 0,3 мм с шагом от 1,0 до 1,6 мм.

Угол профиля канавки от 60° до 90°.

3.5. Остальные технические требования — по ГОСТ 17671—72.

#### 4. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПРУЖИНЫ (Дет. 3)

4.1. Конструкция и размеры пружины должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 5.

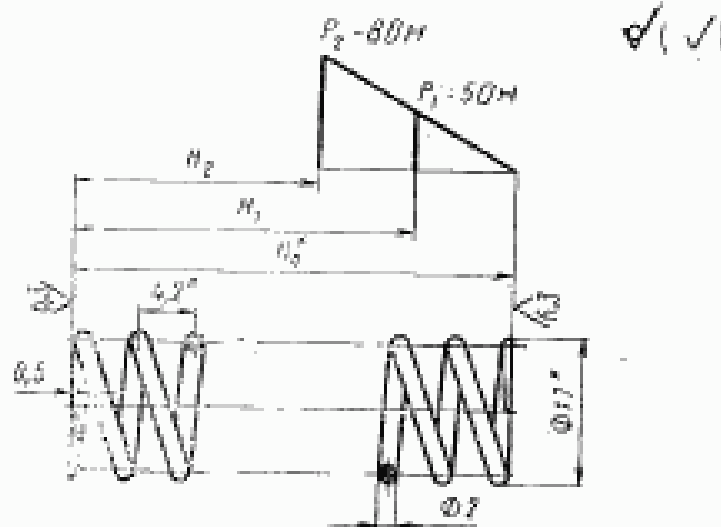

\* Размеры для справок.

Черт. 4

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Таблица 5

Размеры, мм

Обозначение пружины	$H_0$	$H_1$	$H_2$	Число рабочих витков $n$	Число витков полное $n_1$	Длина размернутой пружины $L$	Масса, кг
1005-0131/003	60	50	44	14,3	16	768	0,018
1005-0133/003	80	71	64	19,0	21	1008	0,024

Пример условного обозначения пружины размером  $H_0=60$  мм:

*Пружина 1005-0131/003 ГОСТ 17662—72*


4.2. Пружина № 356 — по ГОСТ 13766—86.

4.3. Направление навивки — правое.

4.4. Остальные технические требования — по ГОСТ 17671—72.

### 5. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ШПОНКИ (Дет. 4)

5.1. Конструкция и размеры шпонки должны соответствовать указанным на черт. 5.

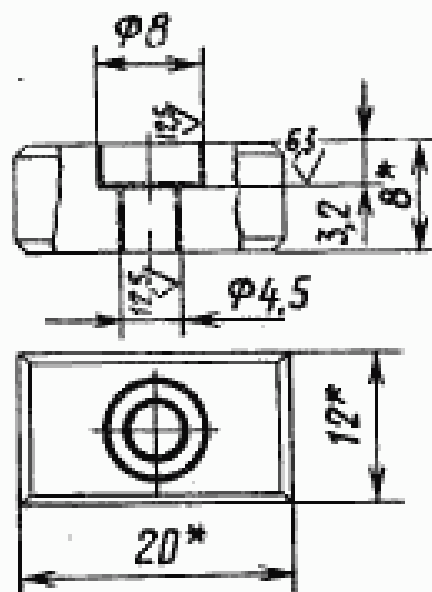

\* Размеры для справок.

Масса — 0,013 кг.

Черт. 5

Условное обозначение шпонки:

*Шпонка 1005-0131/004 ГОСТ 17662—72*


5.2. Заготовка-шпонка 2—12×8×20 по ГОСТ 23360—78.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5.3. Остальные технические требования — по ГОСТ 17671—72.

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**Справочное**

**Пример применения блоков сменных разделительных штампов  
листовой штамповки**

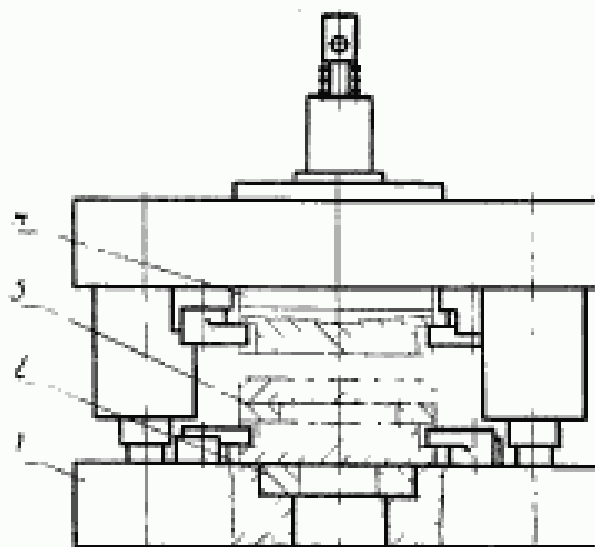

1—блок по ГОСТ 17662—72; 2—выдавыш по  
ГОСТ 17668—72; 3—сменный штамп; 4—  
плитка подкладная по ГОСТ 17670—72.

При эксплуатации блоков необходимо применять устройства, обеспечивающие выполнение требований техники безопасности, исходя из конкретных условий производства.

Рекомендуется применять устройства по РТМ 66—62 «Прессы кривошипные. Устройства для защиты рук».