

**СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ
С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ****ГОСТ
21610-82****Основные параметры и присоединительные размеры**Numerically controlled milling machines.
Basic parameters and coupling dimensions.**(СТ СЭВ 3131-81)**

ОКП 38 1600

**Взамен
ГОСТ 21610-76****Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 сентября 1982 г. № 3624 срок введения установлен****с 01.07.83****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на фрезерные станки общего назначения консольные, с крестовым столом и продольные, с числовым программным управлением, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и на экспорт в соответствии со специализацией СССР в этой области.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3131-81.

2. Основные параметры и присоединительные размеры фрезерных станков должны соответствовать указанным в таблице, а также консольно-фрезерных станков — ГОСТ 165-81, продольно-фрезерных станков — по ГОСТ 6955-79, фрезерных вертикальных станков с крестовым столом — ГОСТ 9191-83.

Обозначение и положительное направление осей координат по ГОСТ 23597-79 должны соответствовать указанным на черт. 1-10.

Примечание. Черт. 1-10 не определяют конструкцию станков и не исчерпывают все их возможные компоновки.

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**


★

E

Переиздание. Май 1986 г.


14

Вертикально-фрезерные консольные станки

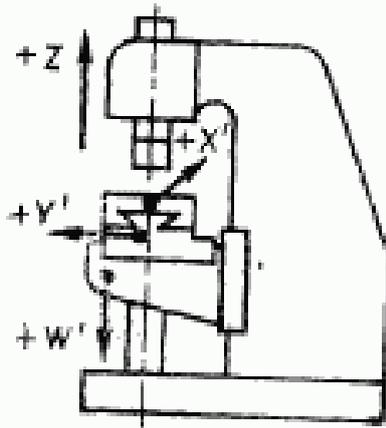


Черт. 1

Вертикально-фрезерные консольные станки с револьверной головкой

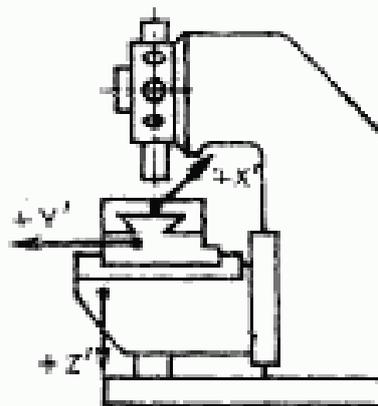


Черт. 2

Вертикально-фрезерные станки с крестовым столом

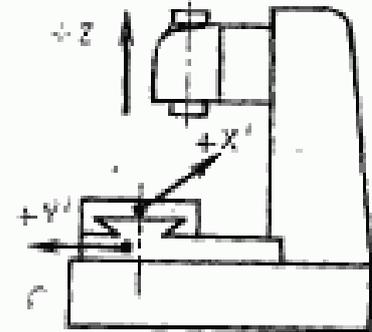


Черт. 3

Вертикально-фрезерные станки с крестовым столом и револьверной головкой

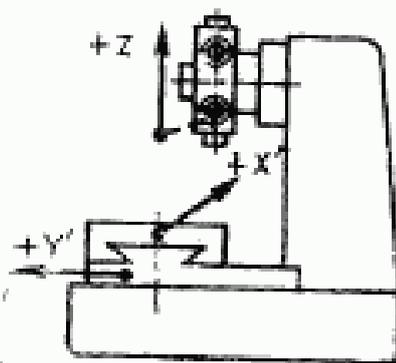


Черт. 4

Горизонтально-фрезерные станки с крестовым поворотным или неповоротным столом

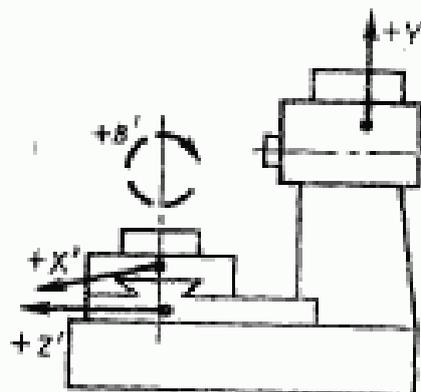


Черт. 5

Продольно-фрезерные одностоечные станки с вертикальной бабкой, с подвижной или неподвижной поперечной

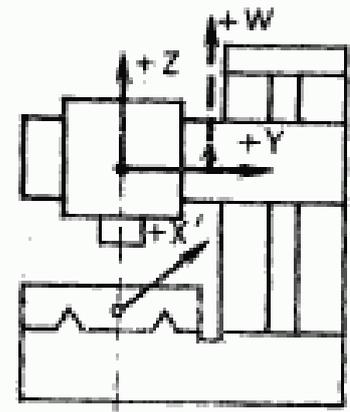


Черт. 6

Продольно-фрезерные
одностоечные станки
с горизонтальной бабкой,
с поворотной-подвижной
или неподвижной
столом, с неподвижной
или подвижной стойкой

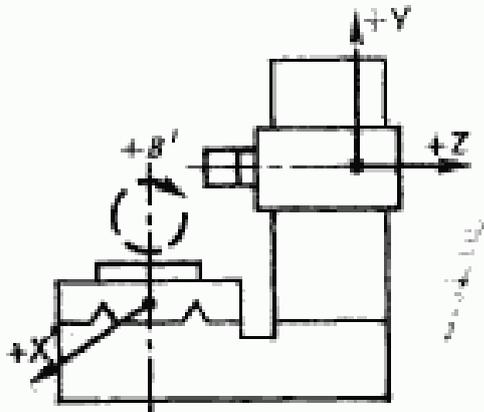


Черт. 7

Продольно-фрезерные
одностоечные станки
с горизонтальной бабкой,
с неподвижным столом
и подвижной стойкой

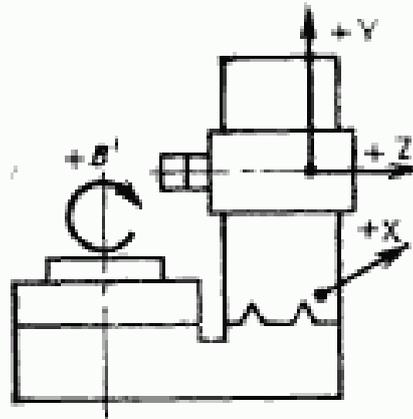


Черт. 8

Продольно-фрезерные
двухстоечные станки
с неподвижным порталом,
с подвижной или неподвижной
поперечной (количество
и расположение бабок
не регламентируется)

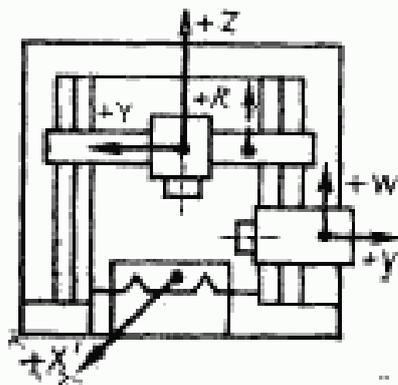

Черт. 9

Продольно-фрезерные
двухстоечные станки
с подвижным порталом,
с подвижной или неподвижной
поперечной (количество
и расположение бабок
не регламентируется)

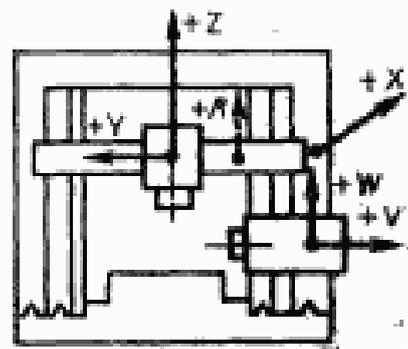

Черт. 10

Наименование параметра	Величина параметра									
	250	320	400	—	—	—	—	—	—	—
Ширина рабочей поверхности стола или диаметр круглого встроенного стола, мм, для станков	ковсо-льных (черт. 1 и 2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	с крестовым столом (черт. 3, 4, 5)	250	320	400	500	630	800	1000	—	—
	про- доль- ных	—	—	400	500	—	630	800	1000	—
Конус шпинделя с конусностью 7:24 по ГОСТ 24644—81	по осям $X, X', Y, Z, Z', V, W, W'$, мм	черт. 6 и 7	—	—	—	—	—	—	—	1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000
		черт. 8, 9 и 10	—	—	—	—	630	800	1000	—
Дискретность заданная перемещений	по оси B' , град.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Количество управляемых осей координат, не менее	по оси B' , град.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Количество одновременно управляемых осей координат, не менее	по оси B' , град.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—

Примечания:

1. Размер, указанный в скобках, непредпочтителен.
2. Значения дискретности задания перемещений для станков, разработанных после 01.01.83, оснащенных устройствами ЧПУ отечественного производства.

3. Допускается по требованию потребителя изготовление станков с шириной стола свыше 3150 мм с размерами по ГОСТ 6569—75.

4. Станки с прямоугольным циклом формообразования по требованию потребителя могут выпускаться с одной управляемой осью координат.

5. Размеры T-образных пазов — по ГОСТ 1574—75.

6. Расстояния между T-образными пазами — по ГОСТ 6569—75.

