

ГОСТ 2.784—96

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ  
ГРАФИЧЕСКИЕ

ЭЛЕМЕНТЫ ТРУБОПРОВОДОВ

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
М и н с к



ГОСТ 2.784-96, Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов  
Unified system for design documentation. Graphic designations. Pipeline elements

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом промышленных гидроприводов и гидроавтоматики (НИИГидропривод), Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 10 от 4 октября 1996 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Белоруссия	Белстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикский государственный центр по стандартизации, метрологии и сертификации
Туркменистан	Туркменглавгосинспекция
Украина	Госстандарт Украины

3 Настоящий стандарт соответствует ИСО 1219—91 «Гидропривод, пневмопривод и устройства. Условные графические обозначения и схемы. Часть 1. Условные графические обозначения» в части элементов трубопроводов

4 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 7 апреля 1997 г. № 124 межгосударственный стандарт ГОСТ 2.784—96 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1998 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 2.784—70

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Апрель 2005 г.

© ИПК Издательство стандартов, 1997

© Стандартинформ, 2005

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России

## Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Определения	1
4 Основные положения	1
Приложение А Примеры обозначения тройника в зависимости от способа соединения с другими элементами трубопроводов	5

---

Единая система конструкторской документации

**ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ**

**Элементы трубопроводов**

Unified system for design documentation.  
Graphic designations. Pipeline elements

---

Дата введения 1998—01—01

**1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения элементов трубопроводов в схемах и чертежах всех отраслей промышленности.

**2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:  
ГОСТ 17752—81 Гидропривод объемный и пневмопривод. Термины и определения  
ГОСТ 20765—87 Системы смазочные. Термины и определения  
ГОСТ 24856—81 Арматура трубопроводная промышленная. Термины и определения

**3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

В настоящем стандарте применяют термины по ГОСТ 17752, ГОСТ 20765, ГОСТ 24856.

**4 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 4.1 Обозначения отражают назначение (действие), способ работы устройств и наружные соединения.
- 4.2 Обозначения не показывают фактическую конструкцию устройства.
- 4.3 Размеры условных обозначений стандарт не устанавливает.
- 4.4 Условные графические обозначения элементов трубопроводов приведены в таблице 1.

---

Издание официальное  
и

1

Продолжение таблицы 1

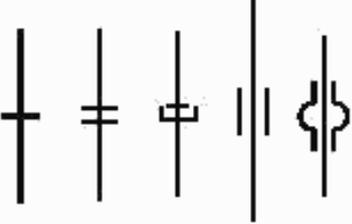
Наименование	Обозначение
6 Трубопровод гибкий, шланг	
7 Изолированный участок трубопровода	
8 Трубопровод в трубе (футляре)	
9 Трубопровод в сальнике	
10 Соединение трубопроводов разъемное: — общее обозначение — фланцевое — штуцерное резьбовое — муфтовое резьбовое — муфтовое эластичное	
11 Поворотное соединение, например: — однолинейное — трехлинейное	

Таблица 1

Наименование	Обозначение
1 Трубопровод: — линии всасывания, напора, слива — линии управления, дренажа, выпуска воздуха, отвода конденсата	
2 Соединение трубопроводов	
3 Пересечение трубопроводов без соединения	
4 Место присоединения (для отбора энергии или измерительного прибора): — несоединенное (закрыто) — соединенное	
5 Трубопровод с вертикальным стояком	

Продолжение таблицы 1

Наименование	Обозначение
— крестовина	
— отвод (коллено)	
— разветвитель, коллектор, гребенка	
15 Сифон (гидрозатвор)*	
16 Переход, патрубков переходный:	
— общее обозначение	
— фланцевый	
— штуцерный	
17 Быстроразъемное соединение без запорного элемента (соединенное или разъединенное)	
18 Быстроразъемное соединение с запорным элементом (соединенное и разъединенное)	
19 Компенсатор*:	
— общее обозначение	

Продолжение таблицы 1

Наименование	Обозначение
12 Конец трубопровода под разъемное соединение:	
— общее обозначение	
— фланцевое	
— штуцерное, резьбовое	
— муфтовое резьбовое	
— муфтовое эластичное	
13 Конец трубопровода с заглушкой (пробкой):	
— общее обозначение	
— фланцевый	
— резьбовой	
14 Детали соединений трубопроводов*:	
— тройник	

Продолжение таблицы 1

Наименование	Обозначение
— не зависшим от вязкости рабочей среды (шайба дроссельная; сужающее устройство расходомерное; диафрагма)	
22 Опора трубопровода: — неподвижная	
— подвижная (общее обозначение)	
— шариковая	
— направляющая	
— скользящая	
— катковая	
— упругая	
23 Подвеска: — неподвижная	
— направляющая	
— упругая	

Продолжение таблицы 1

Наименование	Обозначение
— П-образный	
— лирообразный	
— динжольный	
— волнистый	
— Z-образный	
— сифонный	
— кольцеобразный	
— телескопический	
20 Вставка*: — амортизационная	
— звукоизолирующая	
— электроизолирующая	
21 Место сопротивления с расходом: — зависшим от вязкости рабочей среды	

ПРИЛОЖЕНИЕ А  
(обязательное)

Примеры обозначения тройника в зависимости от способа соединения с другими элементами трубопроводов

Таблица А.1

Способ соединения			
резьбовой		фланцевый	
муфтовый	штуцерный		

Другие детали соединений, а также компенсаторы и вставки следует обозначать по аналогии с примерами обозначения тройника.

Окончание таблицы 1

Наименование	Обозначение
24 Газитель гидравлического удара	
25 Мембрана прорыва	
26 Форсунка	
27 Заборник воздуха из атмосферы	
28 Заборник воздуха от двигателя	
29 Присоединительное устройство к другим системам (испытательным, промышленным машинам, кондиционерам рабочей среды и т. п.)	
30 Точка смазывания:	
— общее обозначение	
— разбрызгиванием	
— капельная	
— смазочное сопло	

\* Обозначения элементов допускается изображать в соответствии с их действительной конфигурацией

П р и м е ч а н и е — Соединения деталей соединений (14), компенсаторов (19) и вставок (20) с другими элементами трубопроводов и изображают в соответствии с 10 настоящей таблицы и приложения А.

ГОСТ 2.784—96

---

УДК 744:641.643.4:003.62:006.354

МКС 01.080.30  
23.040

T52

ОКСТУ 0002

Ключевые слова: обозначения условные графические, элементы трубопроводов

---

Редактор *Р.Г. Говердовская*  
Технический редактор *Л.А. Гусева*  
Корректор *А.С. Черноусова*  
Компьютерная верстка *Е.Н. Мартымяновой*

Подписано в печать 23.05.2005. Формат 60×84<sup>1/8</sup>. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 0,70. Тираж 46 экз. Зак. 90. С 1304.

---

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранитный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)  
Набрано в Калужской типографии стандартов.  
Отпечатано во ФГУП «Стандартинформ»